

HD 8/23 G

Selvforsynt, mobil og kraftig kaldtvannsvasker med bensinmotor og solid veivakselpumpe. Perfekt ved krevende arbeidsoppgaver i byggebransjen og ved offentlig rift og vedlikehold.



Stage V



1-2 h



FLAT FREE TIRES



E-FUEL

Artikkelnr.

1.187-012.0

- Høytrykksrengjøring uavhengig av eksterne strømkilder
- Robust veivakselpumpe med keramiske stempler
- Kompakt, lett og svært mobil

Tekniske data

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| | | 4054278731827 |
| Vanngjennomstrømning | l/t | 800 |
| Arbeidstrykk | bar / MPa | 230 / 23 |
| Maks. trykk | bar / MPa | 280 / 28 |
| Drift | | Bensin |
| Motortype | | G300FA |
| Antall samtidige brukere | | 1 |
| Mobilitet | | Høyde |
| Vekt (med tilbehør) | kg | 50,9 |
| Vekt inkl. emballasje | kg | 59 |
| Mål (L × B × H) | mm | 878 × 538 × 702 |

Utstyr

| | | |
|---------------------------------------|---|----------|
| Høytrykkspistol | | Standard |
| Høytrykkslange | m | 10 |
| Kraftdyse | | ■ |
| Beskyttelsesramme | | ■ |
| Veivakselpumpe med keramiske stempler | | ■ |
| Vannfilter | | ■ |

■ Inkludert i leveranse




Uavhengighet

- Uavhengig av eksterne strømkilder.
- Oppfyller kravene til eksosutslippsstandarden EU STAGE V.
- Praktisk, manuell snorstart.



Utmerket mobilitet


- Punkteringsfrie hjul garanterer en mobil maskin til enhver tid.
- Den kompakte og smale maskinen er svært enkel å manøvrere selv i trange områder.
- For utmerket mobilitet, komfortabel transport og plassbesparende lagring - passer perfekt i en vanlig bil.

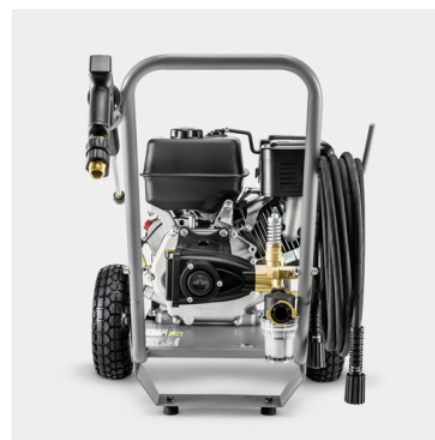

Lang levetid og solid utførelse

- En robust stålramme gir maskinen god beskyttelse mot skader.
- Velprøvd sikkerhetsteknologi som termo- og sikkerhetsventil og vannfilter.
- Veivakselpumpe med keramiske stempler

TILBEHØR FOR HD 8/23 G 1.187-012.0

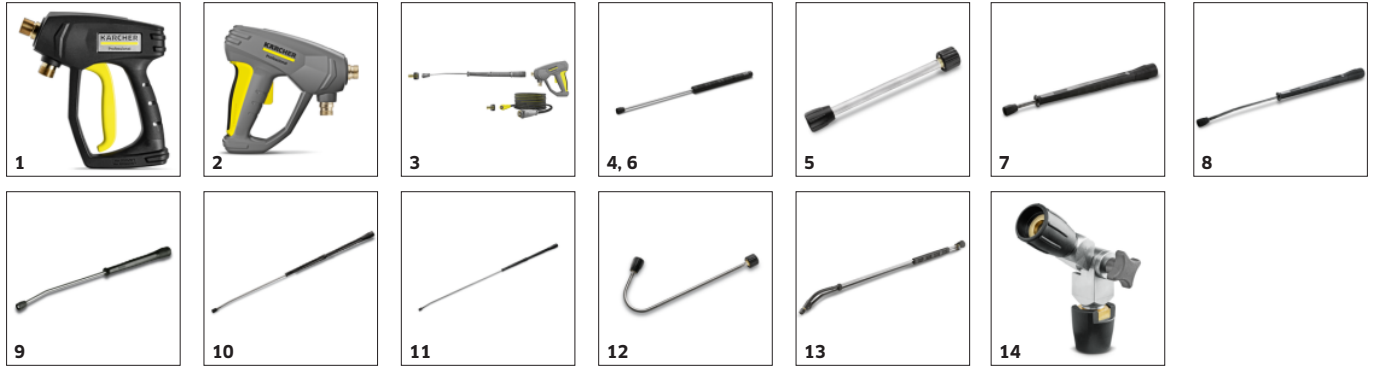

| | | Artikkelnr. | Beskrivelse | |
|--|----|-------------|---|-------------------------------------|
| PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER | | | | |
| Høytrykkspistoler | | | | |
| Pistol for replacement | 1 | 9.751-139.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EASY!Force høytrykkspistol | 2 | 4.118-005.0 | EASY!Force høytrykkspistolen lar brukeren arbeide i timesvis helt uten motstand, og er med på å forhindre slitasjeskader. | <input type="checkbox"/> |
| Conversion kit 2 from device | 3 | 4.111-051.0 | | <input type="checkbox"/> |
| HØYTRYKKS LANSER | | | | |
| Lanser | | | | |
| Jet pipe for replacement 850mm | 4 | 9.751-146.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Strålerør, 250 mm | 5 | 4.760-667.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Jet pipe for replacement 600mm | 6 | 9.751-140.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Dreibare lanser | | | | |
| Strålerør, 600 mm, roterende | 7 | 4.760-664.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Strålerør, 840 mm, roterende | 8 | 4.760-663.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Strålerør, 1050 mm, roterende | 9 | 4.760-660.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Strålerør, 1550 mm, roterende | 10 | 4.760-661.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Strålerør, 2050 mm, roterende | 11 | 4.760-662.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Vinkellanser | | | | |
| WC-Strålerør | 12 | 4.760-073.0 | Spreaderdyse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål. | <input type="checkbox"/> |
| Fleksible lanser | | | | |
| Fleksibel strålerør, 1050 mm | 13 | 6.394-654.0 | | <input type="checkbox"/> |
| høytrykksledd | 14 | 4.481-039.0 | Den trinnløse vinkeljusteringen opp til 120° gjør dette verktøyet ideelt for enkel rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder. Monteres enkelt på høytrykksvaskerens sprøytelanse. | <input type="checkbox"/> |

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/23 G 1.187-012.0



| | | Artikkelnr. | Beskrivelse | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| HØYTRYKKSLSANSER | | | | |
| Underspylingslanser | | | | |
| Strålerør for understellsvask | 15 | 4.760-245.0 | Mobil. For effektiv og tilfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse. | <input type="checkbox"/> |
| KRAFTDYSER | | | | |
| Kraftdyse 25° vinkel | | | | |
| Kraftdyse 25°, 038 | 16 | 2.883-805.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftdyse 15° vinkel | | | | |
| Kraftdyse 15°, 040 | 17 | 2.883-388.0 | Flatstråledyse for fastsittende smuss | <input type="checkbox"/> |
| Kraftdyse 40° vinkel | | | | |
| Kraftdyse 40°, 040 | 18 | 2.884-522.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PROFESJONELLE HØYTRYKKSLSANGER | | | | |
| Standard med skrukobling i begge ender | | | | |
| Høytrykkslange, 10 m, 315 bar, M22 × 1,5 | 19 | 9.751-420.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Høytrykkslange, 10 m, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 20 | 6.391-342.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykkslange, 15 m, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 21 | 6.390-010.0 | Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykkslange, 20 m, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 22 | 6.390-031.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykkslange, 30 m, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 23 | 6.390-293.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 med koblinger på begge sider | | | | |
| Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 24 | 6.390-178.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykkslange Longlife, 10 m, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 25 | 6.388-083.0 | "Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1,5, ID 8/155°C/400 bar | <input type="checkbox"/> |
| | 26 | 6.391-354.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykkslange Longlife, 15 m, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 27 | 6.389-709.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykkslange Longlife, 20 m, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 28 | 6.390-027.0 | "Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1,5, ID 8/155°C/400 bar | <input type="checkbox"/> |

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/23 G 1.187-012.0



| | Artikkelnr. | Beskrivelse | |
|---|-------------|-------------|---|
| PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER | | | |
| Longlife 400 med koblinger på begge sider | | | |
| Høytrykkslange Longlife, 30 m, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 29 | 6.390-294.0 | <input type="checkbox"/> |
| ROTOJETDYSER | | | |
| Rotojetdyse, stor | | | |
| Turbodyse, Ø40 | 30 | 4.763-252.0 | Keramisk dyse og bærereng <input type="checkbox"/> |
| RØRRENGJØRING | | | |
| Rørrengjøringslange, ID 6 | | | |
| Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m | 31 | 6.110-046.0 | 10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse. <input type="checkbox"/> |
| Rørrengjøringslange, 20 m | 32 | 6.390-028.0 | Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse) <input type="checkbox"/> |
| | 33 | 6.110-008.0 | |
| Rørrengjøringslange, 30 m | 34 | 6.390-029.0 | <input type="checkbox"/> |
| Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m | 35 | 6.110-047.0 | 30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse. <input type="checkbox"/> |
| Rørrengjøringslange, 20 m | 36 | 6.390-030.0 | Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse) <input type="checkbox"/> |
| OVERFLATEVASKERE | | | |
| Overflatevaskere FRV 30 | | | |
| Overflatevasker FRV 30 | 37 | 2.642-999.0 | Gjør overflaterengjøringen enda mer effektiv, og kan brukes både innendørs og utendørs. Det skitne vannet fjernes enkelt med den medfølgende sugeslangen på 5 meter. Svingbare hjul. <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit Gummileppe | 38 | 2.642-910.0 | <input type="checkbox"/> |
| Forlengerslange 5 m | 39 | 4.440-939.0 | <input type="checkbox"/> |
| Slangefeste | 40 | 2.642-528.0 | <input type="checkbox"/> |
| Smussfanger | 41 | 2.642-532.0 | <input type="checkbox"/> |
| Overflatevaskere FR 30 ME | | | |
| Overflatevasker FR 30 | 42 | 2.640-355.0 | Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri. <input type="checkbox"/> |

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/23 G

1.187-012.0



| | Artikkelnr. | Beskrivelse | | |
|---|-------------|-------------|--|--------------------------|
| OVERFLATEVASKERE | | | | |
| Overflatevaskere FR 50 | | | | |
| Overflatevasker FR 50 | 43 | 2.640-679.0 | Overflatevasker i rustfritt stål for bruk med høytrykksvasker og varmt vann. 500 mm arbeidsbredde gjør den velegnet for rengjøring av større flater. Svartefrie hjul, kjemidoseringsystem. | <input type="checkbox"/> |
| Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR | | | | |
| Dysesett for FR, 650 l/h - 850 l/h | 44 | 2.639-187.0 | for enhet 2.638-831 og 2.640-355 | <input type="checkbox"/> |
| Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV | | | | |
| Dysesett for FRV, 040 | 45 | 2.642-431.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Overflatevaskere FRV 30 ME | | | | |
| FRV 30 ME | 46 | 2.642-911.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sugeslange FRV 30 me | 47 | 4.441-040.0 | | <input type="checkbox"/> |
| SKUMLEGGING | | | | |
| Skumleggere | | | | |
| Skumkanon Advanced | 48 | 6.394-969.0 | Kort, hendig skumlanse med justerbar sprayvinkel og en liter tank for rengjøringsmiddel. Ideell for rengjøring av biler på grunn av sitt kompakte design. Til maskiner uten servokontroll. | <input type="checkbox"/> |
| Inno skumleggingssett | | | | |
| Inno skumsett med RM-injektor | 49 | 2.640-151.0 | Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbelt strålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil. | <input type="checkbox"/> |
| Easy skumleggingssett | | | | |
| "Easy" skumsett med RM-injektor | 50 | 2.640-691.0 | Komplett, ferdig til bruk høytrykks skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerøret. Høytrykks kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil. | <input type="checkbox"/> |
| Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett | | | | |
| Dysesett for Inno/"Easy" skumsett | 51 | 2.640-688.0 | 700-1000 l/h | <input type="checkbox"/> |
| BLANDERE OG INJEKTORER | | | | |
| Kjemijektorer | | | | |
| RM-injektor høytrykk | 52 | 3.637-170.0 | Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet. | <input type="checkbox"/> |
| RM-injektor for høy- og lavtrykk | 53 | 3.637-001.0 | Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15% | <input type="checkbox"/> |
| Maskinspesifisert dysesett | | | | |
| Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER | 54 | 4.769-011.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Maskintilpasset dysesett 500-700 l/h | 55 | 4.769-047.0 | kjemikalie injektor + høytrykksdyse + union | <input type="checkbox"/> |
| Dyseinnsatser | | | | |
| Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h | 56 | 4.769-003.0 | For høytrykk. | <input type="checkbox"/> |

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/23 G 1.187-012.0



| | | Artikelnr. | Beskrivelse | |
|-------------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| BLANDERE OG INJEKTORER | | | | |
| Dyseinnsatser | | | | |
| Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h | 57 | 4.769-001.0 | For lavtrykk. | <input type="checkbox"/> |
| QUICK CONNECT HURTIGKOBLING | | | | |
| Hurtigkobling | 58 | 6.401-458.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Slangesokkel | 59 | 6.401-459.0 | | <input type="checkbox"/> |
| TØNNE- OG TANKRENGJØRING | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 60 | 2.641-798.0 | | <input type="checkbox"/> |
| KOBLINGER | | | | |
| Roterende kobling | | | | |
| Svivelkobling | 61 | 4.401-091.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Kobling | | | | |
| Skjøtenippel | 62 | 4.403-002.0 | For skjøting og forlengelse av høytrykksslanger. 2 × M22 × 1,5 anslutninger, messing med gummihylse. | <input type="checkbox"/> |
| Kontakter | | | | |
| Dysekobling | 63 | 4.402-022.0 | For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 × M22 × 1,5/ 1 × M18 × 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptere | | | | |
| Adapter M22 Svivel | 64 | 4.424-004.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| EASY!Lock Adapter 1 M22 × 1,5 | 65 | 4.111-029.0 | Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med EASY!Lock og høytrykksslanger med M 22 × 1,5 tilkobling. | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock Adapter 2 M22 × 1,5 | 66 | 4.111-030.0 | Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 og høytrykksslange med EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock Adapter 3 M22 × 1,5 | 67 | 4.111-031.0 | Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock Adapter 5 M22 × 1,5 | 68 | 4.111-033.0 | Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 × 1,5 tilkobling. | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5 | 69 | 4.111-034.0 | Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force. | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5 | 70 | 4.111-035.0 | Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/23 G 1.187-012.0



| | Artikkelnr. | Beskrivelse | |
|--|-------------|-------------|--|
| KOBLINGER | | | |
| Adapter EASY!Lock | | | |
| EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5 | 71 | 4.111-036.0 | Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling. <input type="checkbox"/> |
| SLANGETROMLER | | | |
| Slangetromler med automatisk inntrekk | | | |
| Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m | 72 | 6.392-442.0 | <input type="checkbox"/> |
| RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL | | | |
| Børster | | | |
| iSolar 800 Advanced | 73 | 6.368-094.0 | 800 mm bredt, vandrevet iSolar 800-børstehode for en vanngjennomstrømning på 700-1000 l/t. Med to kontraroterende diskbørster og fleksibelt vinkledd. For solcellesystemer. <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced | 74 | 6.368-092.0 | iSolar 400-børste for vannstrømningshastighet på 700-1000 l/t. Den vandrevne diskbørsten med en bredde på 400 mm rengjør små og mellomstore solcellesystemer. I tillegg er den perfekt til bruk på høytmonterte systemer. <input type="checkbox"/> |
| Vannmykning | | | |
| WS 50 Mobil vannmyknerenhet | 75 | 6.368-463.0 | <input type="checkbox"/> |
| WS 100 Mobil vannmyknerenhet | 76 | 6.368-464.0 | <input type="checkbox"/> |
| WS Regenerator | 77 | 6.368-465.0 | <input type="checkbox"/> |
| Slanger | | | |
| isolar Slange 7 | 78 | 6.392-978.0 | Høykvalitets- og fleksibel høytrykkslange med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. Ideell for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen. <input type="checkbox"/> |
| isolar Slange 10 | 79 | 6.392-977.0 | <input type="checkbox"/> |
| isolar Slange 14 | 80 | 6.392-976.0 | <input type="checkbox"/> |
| Festesett og adaptere | | | |
| iSolar Fallsikring | 81 | 6.988-152.0 | <input type="checkbox"/> |
| SANDVASKINGSUTSTYR | | | |
| Sandvaskingsutstyr (uten dyse) | | | |
| Sandvaskesett med mengderegulering | 82 | 4.762-010.0 | Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert. <input type="checkbox"/> |
| Sandvaskesett uten mengderegulering | 83 | 4.762-022.0 | Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert. <input type="checkbox"/> |
| Dysepakker for sandblåsing | | | |
| Dysepakke for sandvaskesett 040 | 84 | 2.637-900.0 | Består av sandvaskedyse og dyseinnsats, kun for bruk med sandvaskesett 4762-010/-022 <input type="checkbox"/> |

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/23 G 1.187-012.0



| | Artikkelnr. | Beskrivelse | |
|---|-------------|--|--------------------------|
| SANDVASKINGSUTSTYR | | | |
| Borkarbiddyser | | | |
| Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h | 85 | 6.415-084.0 (I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.) | <input type="checkbox"/> |
| VANNTILKOBLING | | | |
| Geka kobling | | | |
| Gekakobling | 86 | 6.388-455.0 Med slangestrekker. | <input type="checkbox"/> |
| Sugefilter | | | |
| Vannfilter | 87 | 6.414-956.0 | <input type="checkbox"/> |
| Inntaksfilter med tilbakeslagsventil | 88 | 4.730-012.0 Med/utent tilbakeslagsventil, messing | <input type="checkbox"/> |
| Finmasket vannfilter | | | |
| Add-on kit water filter universal | 89 | 2.637-020.0 | <input type="checkbox"/> |
| Finmasket vannfilter med adapter | 90 | 4.730-102.0 Monteret til maskininntaket, 80 m | <input type="checkbox"/> |
| Vanntilførselsslanger | | | |
| Vanntilførselsslange | 91 | 4.440-038.0 ID13 R1"/R 3/4" - opp til 30°C | <input type="checkbox"/> |
| | 92 | 4.440-207.0 ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn | <input type="checkbox"/> |
| Tilbakeslagsventil | | | |
| Tilbakeslagsventil | 93 | 2.641-374.0 | <input type="checkbox"/> |
| VASKEBØRSTER | | | |
| Vaskebørste med hurtigkobling | | | |
| Vaskebørste for påskyvning | 94 | 4.762-016.0 I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret | <input type="checkbox"/> |
| | 95 | 4.113-001.0 Anslutning M 18 x 1.5. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende vaskebørster | | | |
| Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, nylonbust | 96 | 4.762-559.0 For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, naturbust | 97 | 4.762-562.0 Temperaturbestandig opp til 60 °C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats). | <input type="checkbox"/> |

Tilgjengelig tilbehør