



HD 8/18-4 M

Kompakt, prisgunstig og brukervennlig pumpeenhet med kraftig og robust 3-stemplet aksialpumpe med stempler i rustfritt stål, 4-polet motor og saktegående 3-fas motor.



1 Utstyr av høy kvalitet

- Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid.
- Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor.

2 Fleksibel bruk

- Konstruert for både stående og liggende bruk.

3 Klargjort for stasjonær bruk

- Enkelt og robust 3-punkts oppheng for montering på vegg på enhetens bakside.
- Svært plassbesparende og kompakt konstruksjon.

4 Meget servicevennlig

- Enkel tilgang til pumpetopp via åpen underside på enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.



HD 8/18-4 M

- Robust, 4-polet saktegående 3-fas motor
- Pumpeenhet i robust plastchassis med 3-punkts oppheng for montering på vegg
- Automatisk trykkavlastning og inntil 20 % høyere energieffektivitet

Tekniske data

Artikkelnr.	1.524-983.0	
	4054278536002	
Strømforsyning	Fase/~/V/Hz	3 / 230 / 50
Vanngjennomstrømning	l/t	760
Tilførselstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Maks. trykk	bar / MPa	270 / 27
Effekt	kW	4,6
Antall samtidige brukere		1
Vekt (med tilbehør)	kg	31
Mål (L x B x H)	mm	400 x 455 x 700

Utstyr

ANTI!Twist	-
Automatisk stopp	■
Servobetjening	■

■ Inkludert i leveranse

HD 8/18-4 M

1.524-983.0



		Artikkelnr.	Vanngjen- nomstrøm- ning				Pris	Beskrivelse	
Høytrykkspistoler									
Conversion kit 1 from high pressure hose	1	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	2	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	3	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Quick Connect hurtigkobling									
Hurtigkobling	4	2.115-000.0						For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 x 1,5 innvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	5	2.115-001.0						"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M

1.524-983.0

KÄRCHER




		Artikkelnr.	Maks arbeidstrykk	Lengde		Pris	Beskrivelse	
Dreibare lanser								
LED lys for strålerør	1	2.680-002.0						<input type="checkbox"/>
Strålerør	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				<input type="checkbox"/>
	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				<input type="checkbox"/>
Strålerør forlenger	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Dobbellanser								
Dobbel strålerør	9	2.112-016.0	310 bar	960 mm				<input type="checkbox"/>
Vinkellanser								
WC-Strålerør	10	4.112-029.0					Sprederdyse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål.	<input type="checkbox"/>
Fleksible lanser								
Fleksibel strålerør	11	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	12	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
Rørrengjøring								
Lanse for takrennerengjøring	13	2.112-015.0		960 mm				<input type="checkbox"/>
Underspylingslanser								
Strålerør for understellsvask	14	4.112-032.0		700 mm			Mobil. For effektiv og tillfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak								
Ekstra håndtak for EASY!Lock lanser	15	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>
Høytrykkslanser								
Flexi- og skumsett EASY!Force	16	9.549-017.0					Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M

1.524-983.0

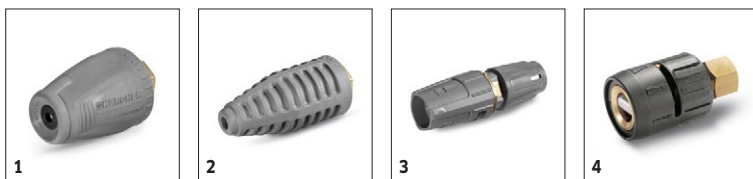

		Artikkelnr.	Maks arbeidstrykk	Dysetørrelse		Pris	Beskrivelse	
Rotojetdyse, liten								
Turbodyse	1	4.114-021.0	180 bar	45				<input type="checkbox"/>
Rotojetdyse, stor								
Turbodyse	2	4.114-042.0	300 bar	45				<input type="checkbox"/>
3-trinnsdyser								
Trippeldyse	3	4.117-034.0	300 bar	42				<input type="checkbox"/>
Vinklede variodyser 0-90°								
Variodyse 0-90 grader	4	4.113-007.0		50			Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90°. Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold avfrurensninger og overflater.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M 1.524-983.0



		Artikkelnr.	Dysetørrelse				Pris	Beskrivelse	
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel									
Kraftdyse	1	2.113-033.0	45						<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 15° vinkel									
Kraftdyse	2	2.113-046.0	45					Flatstråledyse for fastsittende smuss	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 40° vinkel									
Kraftdyse	3	2.113-053.0	45						<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M

1.524-983.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.				Pris	Beskrivelse	
Dysekoblinger								
Beskyttelsesdel TR erstatning	1	4.112-011.0						<input type="checkbox"/>
Kjemiinjektorer								
Injector complete HD 7/18-4M/ HDS 8/18-4C	2	6.645-759.0						<input type="checkbox"/>
RM-injektor for høy-og lavtrykk	3	4.637-032.0					Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	<input type="checkbox"/>
RM-injektor høytrykk	4	4.637-033.0					Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifisert dysesett								
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	5	4.769-005.0						<input type="checkbox"/>
Dyseinnsatser								
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	6	4.769-003.0					For høytrykk.	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsats for lavtrykk > 1100 l/h	7	4.769-006.0					For lavtrykk.	<input type="checkbox"/>
Roterende kobling								
Svivelkobling	8	4.111-021.0						<input type="checkbox"/>
Kontakter								
Dysekobling	9	4.111-022.0					For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistol-ventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Skruetilkobling	10	4.111-038.0						<input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	11	4.111-024.0						<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock								
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	12	4.111-029.0					Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	13	4.111-030.0					Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	14	4.111-031.0					Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylans eller servokontroll med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	15	4.111-032.0					Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	16	4.111-033.0					Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylans med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	17	4.111-034.0					Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	18	4.111-035.0					Adapter for tilkobling av spraylans med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5	19	4.111-036.0					Adapter for tilkobling av spraylans med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
Skjøtenippel	20	4.111-037.0					For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 x EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	21	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M

1.524-983.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	ID	Maks arbeidstrykk	Lengde	Pris	Beskrivelse	
Standard med skrukobling i begge ender								
Høytrykkslange								
	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		Høytrykkslange med EASY!Lock skrukobling i begge ender. Kan brukes med trykk opp til 250 bar.	<input type="checkbox"/>
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	<input type="checkbox"/>
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	<input type="checkbox"/>
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	<input type="checkbox"/>
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			<input type="checkbox"/>
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			<input type="checkbox"/>
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	<input type="checkbox"/>
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med koblinger på begge sider								
Høytrykkslange Longlife								
	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>
	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>
	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmoring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	18	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			<input type="checkbox"/>
	19	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	<input type="checkbox"/>
	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider								
Høytrykkslange Næringsmiddel								
	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioer i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	<input type="checkbox"/>
	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider								
Høytrykkslange Longlife Næringsmiddel								
	23	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	24	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M

1.524-983.0

KÄRCHER




		Artikkelnr.	Maks arbeidstrykk	Dysetørrelse	Diame-ter		Pris	Beskrivelse	
Rørrensjøringslange, ID 6									
Slange TR rørsrensing DN 6, 10 m	1	6.110-046.0	250 bar					10 m slange til rørsrensing DN 6 for renging av ror opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørsrensingslange, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					Meget fleksibel hoytrykkslange for rørsrensing (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørsrensing DN 6, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar					30 m slange til rørsrensing DN 6 for renging av ror opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørsrensing DN 6, 10 m	4	6.110-048.0	140 bar					10 meter fleksibel hoytrykkslange (DN 6) for renging av ror. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørsrensingslange, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar					Meget fleksibel hoytrykkslange for rørsrensing (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	<input type="checkbox"/>
Rørsrensingslange, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar					Meget fleksibel hoytrykkslange for rørsrensing (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Rørsrensingsdyser									
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm				<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Rørsrensingsdyse	9	5.763-015.0		55	16 mm			Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljÅ, venelig renhold av blokkerte dreneringsrÅ, r og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i rÅ, ret. 3x30Å° bakover, Diaå€š 16 mm	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-016.0		60	16 mm			Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljÅ, venelig renhold av blokkerte dreneringsrÅ, r og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i rÅ, ret. 1x forover, 3x30Å°	<input type="checkbox"/>
Rørsrensingsdyse 050, 3x30°, 30 mm	11	5.763-017.0		50	30 mm			Rørsrensingsdyse med innvendige gjenger for miljÅvenlig renhold av blokkerte dreneringsrÅ, r og sluk. Med ulike strÅleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	<input type="checkbox"/>
Rørsrensingsdyse	12	6.415-428.0		50	16 mm			Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for omrÅdevenlig renhold av tette avlÅp og rÅ, r. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i rÅret ved hjelp av 4 roterende strÅlepunkter.	<input type="checkbox"/>
TÅnne- og tankrensing									
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0							<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehÅr

HD 8/18-4 M

1.524-983.0

KÄRCHER

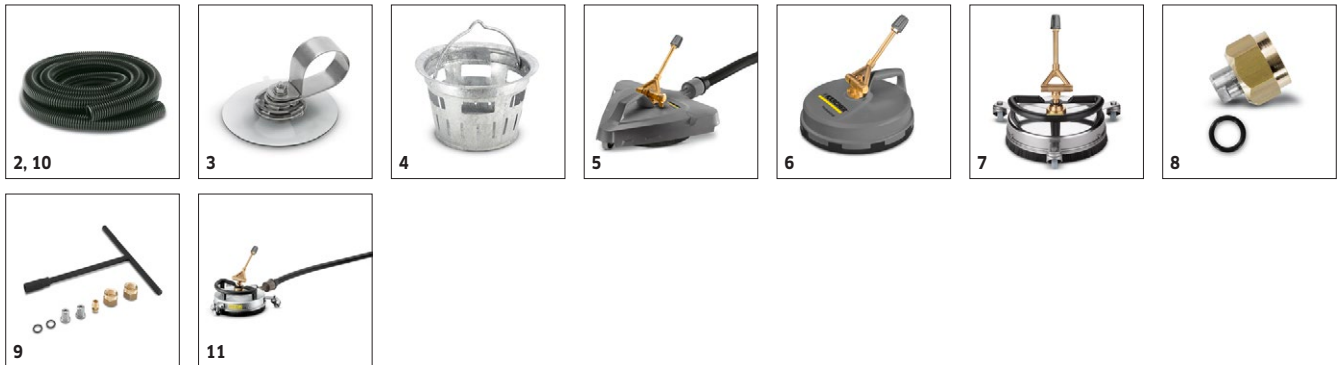

		Artikkelnr.	Vanngjennomstrømning	Dysetørrelse	Diame-ter	Pris	Beskrivelse	
Overflatevaskere FRV 30								
Add-on kit Gummileppe	1	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Forlengerslange 5 m	2	4.440-939.0						<input type="checkbox"/>
Slangefeste	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Smussfanger	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30	5	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30								
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30 ME								
Overflaterengjører FR 30	7	2.111-013.0			300 mm		Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR								
Dysesett for FR	8	2.639-187.0	650 - 850 l/t				for enhet 2.638-831 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV								
Dysesett for FRV	9	2.642-432.0		45				<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30 ME								
Sugeslange FRV 30 me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	11	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M

1.524-983.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Vanngjennomstrømning				Pris	Beskrivelse	
Skumleggere									
Skumkanon Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 l/t						<input type="checkbox"/>
Skumkanon Advanced	2	2.112-017.0	maks. 1300 l/t					Liten og hendig skumlanse med justerbar spraystråle med 1 liters tank. Ideell for rengjøring av bil på grunn av sitt kompakte design.	<input type="checkbox"/>
Skumkanon Advanced 2	3	4.112-064.0	700 - 800 l/t						<input type="checkbox"/>
Skumlanse DUO Advanced 2	4	4.112-068.0	700 - 800 l/t						<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	5	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	6	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Inno skumleggingssett									
Inno skumsett med RM-injektor	7	2.112-000.0						Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbelstrålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Easy skumleggingssett									
Easy Foam skumsett med RM-injektor	8	2.112-010.0						Komplett, ferdig til bruk høytrykks skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykks kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett									
Dysesett for Inno/"Easy" skumsett	9	2.111-019.0	700 - 1000 l/t					700-1000 l/h	<input type="checkbox"/>
Monteringssett for skumlegging									
Skumdysesett	10	2.112-013.0						For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M

1.524-983.0

KÄRCHER




		Artikkelnr.	Lengde				Pris	Beskrivelse	
Monteringssett for manuelle slangetromler									
Slangetrommelsett for HD - Mel-lomklasse	1	2.110-024.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Slangetromler med automatisk inntrekk									
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange	2	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast	3	6.392-074.0	20 m					Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale	4	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert	5	6.392-106.0	20 m					Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikkssystem	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå	6	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste	7	6.392-076.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Pulverlakkert veggfeste	9	2.639-931.0						Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikkssystem	<input type="checkbox"/>
Veggfeste i rustfritt stål	10	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>
Slangetromler									
Slangetrommelsett kompositt EASY!Force	11	9.549-009.0						Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangetrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M 1.524-983.0

		Artikkelnr.	Vannjen- nomstrøm- ning		Lengde	Pris	Beskri- velse	
Teleskopstang								
<input type="checkbox"/> Tilgjengelig tilbehør								

HD 8/18-4 M 1.524-983.0

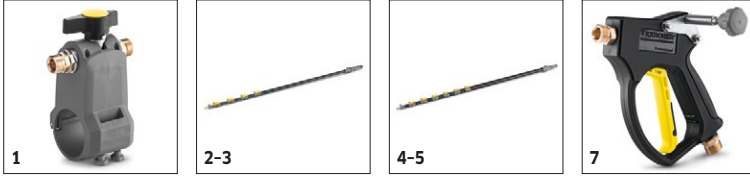

HD 8/18-4 M 1.524-983.0



		Artikkelnr.	Vanngjennomstrøming		Lengde	Pris	Beskrivelse
Slanger							
isolar Slange 7	1	6.392-978.0			8,5 m		Høykvalitets- og fleksibel høytrykkslange med gummi-belegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. lideel for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen.
isolar Slange 10	2	6.392-977.0			11,5 m		
isolar Slange 14	3	6.392-976.0			15 m		

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M

1.524-983.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Dysetørrelse				Pris	Beskrivelse	
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)									
Sandvaskesett med mengderegulering	1	4.115-000.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	2	4.115-006.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Dysepakker for sandblåsing									
Nozzle pack TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45						<input type="checkbox"/>
Borkarbidnyser									
Borkarbidnyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M

1.524-983.0



		Artikkelnr.					Pris	Beskrivelse	
Monteringssett HD Stasjonær									
UTGÅTT	1	2.637-736.0							<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M 1.524-983.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.				Pris	Beskrivelse	
Geka kobling								
Gekakobling	1	6.388-461.0					med slangestrekker	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0					Med slangestrekker.	<input type="checkbox"/>
Gekakobling med indre gjenger R2	3	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
Gekakobling	4	6.388-473.0					med hungjenger	<input type="checkbox"/>
Sugefilter								
Vannfilter	5	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	6	4.730-012.0					Med/utent tilbakeslagsventil, messing	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter								
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0						<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 3/4"	8	2.637-691.0					Mountert til maskininntaket, 140 my	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter med adapter	9	4.730-102.0					Montert til maskininntaket, 80 m	<input type="checkbox"/>
Tilbakeslagsventil								
Tilbakeslagsventil	10	2.641-374.0						<input type="checkbox"/>
Annet tilbehør til høytrykksvasking								
Startstrøm-redusering	11	2.637-495.0					Reduserer startstrøm ved en-fase og beskytter sikringen.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit coin acceptor	12	2.644-029.0						<input type="checkbox"/>
	13	2.869-067.0						<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

HD 8/18-4 M

1.524-983.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Vanngjennomstrømning				Pris	Beskrivelse	
Vaskebørste med hurtigkobling									
Vaskebørste for påskyvning	1	4.113-001.0						I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster									
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, nylonbust	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/t					For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	3	4.113-003.0	500 - 800 l/t					For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/t, naturbust	4	4.113-005.0	800 - 1300 l/t					For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør