

## FloorPro Voks RM 784



Vannfast og slitesterk voks med god dekkevne som er godt egnet på de fleste underlag som også kan poleres.



### Egenskaper


- Etterlater en halvmatt glans
- dekker med kun to lag
- Kort tørketid
- svært smussavvisende
- motstandsdyktig mot rengjøringsmidler
- dekker større område ved vedlikeholdsrengjøring
- slitasjeutsatte områder som gangveier er lette å rengjøre, og skomerker og stolmerker fjernes
- også egnet for normal rengjøring (spray og tørk) og vedlikeholdsrengjøring (mopping)
- egnet for å fjerne beskyttelsesfilm uten vann
- gode strømningsegenskaper
- lett å repolere
- Sklisikker i henhold til DIN 51131 og DIN EN 13893 (avhengig av gulvbelegg)

### Bruksområder:

Rengjøring av bygg:	Gulvpleie
Offentlig drift:	Gulvpleie
Hoteller, catering:	Gulvpleie
Pleie- og eldreheim, legekontor:	Gulvpleie
Dagligvare:	Gulvpleie

### Bruksalternativer

- manuell
- Sprayenheter
- Singeldiskmaskiner

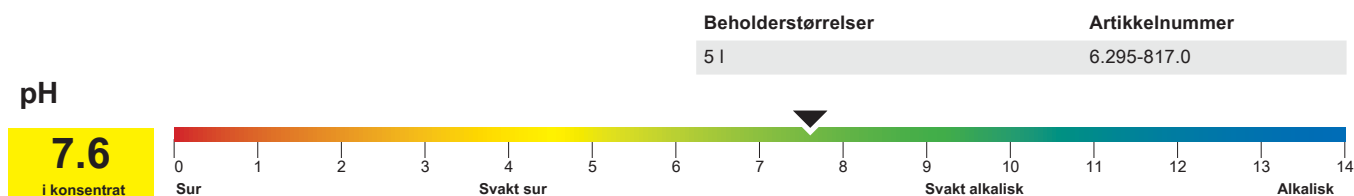

## Anvendelse:

### Belegg

- Overflaten må være fri for rester og skitt (pH 7-8,5). Overflaten må også være tørr.
- Ikke bland eller fortynn produktet med andre produkter.
- Påføringsmengden avhenger av sugeevne og gulvtype. Første støk: ca 25 - 45 ml/m<sup>2</sup>, andre strøk: ca 20 - 30 ml/m<sup>2</sup>.
- Fordel produktet jevnt, raskt og overlappende ved hjelp av en mopp.
- La det tørke mellom påføringene (ca 30 minutter avhengig av temperatur og luftfuktighet).
- Gjenta om nødvendig (1-2 strøk anbefalt). Påfør produktet på tvers.
- Etter at det er fullstendig tørt (ca 3 timer) kan det gås på gulvet.
- Kan brukes med normal gangtrafikk etter 24 timer.
- Stivner helt etter ca 14 dager.

### Sprayflaske

- Overflaten må være fri for rester og skitt.
- Fortynnet produkt avhengig av smuss.
- Påfør pleiemiddelet på det områder som skal behandles.
- Poler overflaten umiddelbart med maskinen.

### Restaurering

- Overflaten må være fri for rester og skitt.
- Fortynnet produkt avhengig av smuss.
- Påfør middelet på området som skal rengjøres i seksjoner med en mopp. Fordel produktet jevnt med måte.
- La det tørke mellom påføringene (ca 30 minutter avhengig av temperatur og luftfuktighet).
- Gjenta prosessen om nødvendig.
- Når det har tørket, poler med en singeldiskmaskin (valgfri).

### Pleie

- Overflaten må være fri for rester og skitt.
- Fortynn produktet avhengig av grad av rengjøring.
- Rengjør overflaten med en fuktig mopp/klut.

## Instruksjoner for bruk:

- Må ikke påføres på vannsensistive overflater.
- Gjelder ikke for tre eller utett parkett.
- Gjør en test på en del av materialet før du behandler hele gulvet.
- Oppbevar frostsikkert.
- Må bare lagres i originalemballasje mellom 5 og 30°C.
- Ikke hell rester av middelet tilbake i beholderen.
- Lukk beholderen umiddelbart etter bruk.
- Rengjør maskinen etter bruk.

## Ytterligere informasjon:

- Sikkerhetsdatablad (HMS)
- Quick start
- Kompetanse i henhold til DIN 51131 og DIN EN 13893
- FIGR kompetanse (Forskning og testingsinstituttet for Facility Management GmbH)

## Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 ml	Belegg		%ufortynnet		20-30 m <sup>2</sup>
1000 ml	Sprayflaske		20-30 %		120-300 m <sup>2</sup>
1000 ml	Restaurering		30-50 %		100-200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Pleie		1-3 %		1000-6000 m <sup>2</sup>

Kontakt oss for mer informasjon: