



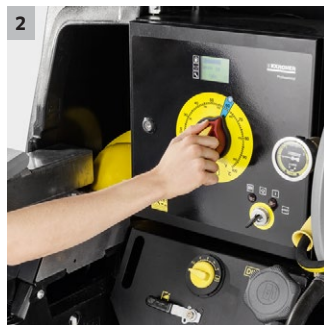

HDS trailer 13/20

Mobil høytrykkløsning med varmtvann og 200 bar trykk uten behov for strømtilførsel. Ideell for hyppige og krevende rengjøringsjobber i offentlig sektor, industri, bygg- og anlegg m.m.

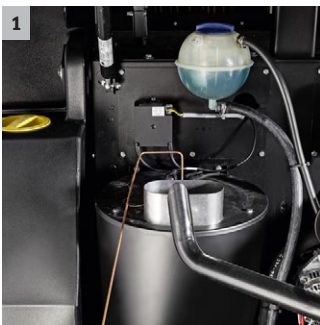

1 Maksimal effektivitet

- Svært effektiv, utprøvd og testet brennerteknologi.
- Varmegjenvinning ved bruk av overskuddsvarme fra motoren.

2 Enkel å bruke

- Maskinen er enkel å betjene ved hjelp av en sentrert manøverbryter.
- Enkel å sette opp og demontere takket være to valgfrie slangetromler i kontrollområdet.

3 Selvforsynt

- Stor 500 liters vanntank for rengjøring opptil 30 minutter med fullt vanntrykk.
- Med 100 liters dieseltank er den ideell for bruk i lengre perioder.

4 Svært fleksibel

- Konfigurasjonsmulighetene gjør at hengerne kan skreddersys etter kundens behov.
- Tilgjengelig som Skid-versjon for installasjon på et annet kjøretøy eller stasjonær løsning, eller som Cab-versjon med panser og vanntank.



HDS trailer 13/20

Tekniske data

Artikkelnummer	1.524-952.2	
Motorprodusent	Yanmar	
Brennstoff	Diesel	
Motoreffekt	kW / hk	19 / 26 / 19 / 26
Vannmengde	l/time	900-1300
Arbeidstrykk	bar / MPa	60-200 / 6-20
Dieselforbruk, full drift	kg/h	11,3
Vekt	kg	950
Mål (l x b x h)	mm	3646 × 1747 × 1735

Utstyr

Høytrykkspistol	EASY!Force Advanced	
Høytrykksslange	m	30
Strålerør / Spraylanse	mm	1050
Kraftdyse	■	
Servobetjening	■	

■ Inkludert i leveranse

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2

KÄRCHER



		Artikkelnummer	ID	Maks arbeidstrykk	Lengde	Pris	Beskrivelse	
Standard med skrukobling i begge ender								
Høytrykkslange 15 m	1	6.110-042.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	15 m		Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	▲
Høytrykkslange 20 m, DN 10, forlenger	2	6.110-043.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	20 m			▲
Høytrykkslange 25 m, DN 10, forlenger	3	6.110-044.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	25 m			▲
Høytrykkslange 2x EASY!Lock, DN 12, 15 m	4	6.110-059.0	DN (Nominell diameter) 12	210 bar	15 m		15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	▲
Høytrykkslange 2x EASY!Lock, DN 12, 40 m	5	6.110-060.0	DN (Nominell diameter) 12	210 bar	40 m		40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	▲
HT-SLANGE TR DN10 22MPa 10m	6	6.110-041.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	10 m			▲
Høytrykkslange 2x EASY!Lock, DN 10, 40 m	7	6.110-045.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	40 m		40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	□
Longlife 400 med koblinger på begge sider								
Høytrykkslange Longlife EASY!Lock, 20 m, DN 8	8	6.110-027.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	20 m		"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	▲
Høytrykkslange longlife, 15 m, DN 8, inkl. roterbar kobling	9	6.110-029.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	15 m			▲
Høytrykkslange EASY!Lock, DN 8, 10 m, Longlife	10	6.110-038.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	10 m		Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	□
Høytrykkslange Longlife 30 m, DN 10, inkl roterbar kobling	11	6.110-023.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	30 m			□
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider								
Høytrykkslange næringsmiddelindustri 10 m	12	6.110-053.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	10 m			▲
Spesialslanger								
Høytrykkslange	13	6.110-068.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	1,5 m			□

□ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2

KÄRCHER




		Artikkelnummer	Vannmengde				Pris	Beskrivelse	
Høytrykkspistoler									
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0						EASY!Force høytrykkspistolen lar brukeren arbeide i timesvis helt uten motstand, og er med på å forhindre slitasjeskader.	<input type="checkbox"/>
Servokontroll									
Servokontroll med EASY!Lock	2	4.118-009.0	1100 l/time					Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll (< 1100 l/t) på høytrykkspistolen.	<input type="checkbox"/>
Quick Connect hurtigkobling									
Hurtigkobling	3	2.115-000.0						For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 x 1,5 innvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	4	2.115-001.0						"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2

KÄRCHER

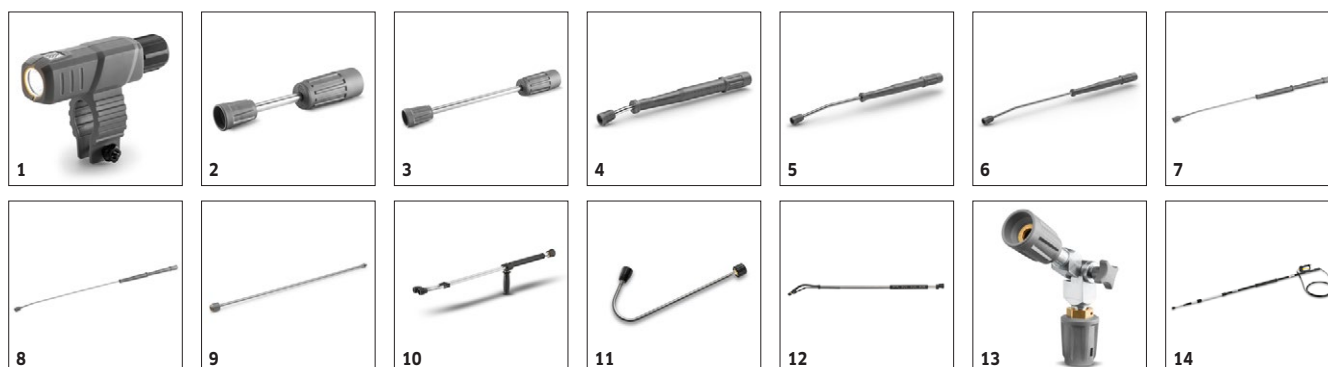

		Artikkelnummer	Maks arbeidstrykk	Lengde		Pris	Beskrivelse	
Dreibare lanser								
Nozzle light	1	2.680-002.0		125 mm				<input type="checkbox"/>
Strålerør, 250 mm	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
Strålerør, 550 mm	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
Dreibart strålerør, 600 mm, ergonomisk	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Dreibart strålerør, 850 mm, ergonomisk	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Dreibart strålerør, 1050 mm, ergonomisk	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
Dreibart strålerør, 1550 mm, ergonomisk	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				<input type="checkbox"/>
Dreibart strålerør, 2050 mm, ergonomisk	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Dobbellanser								
Dobbel lanse 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				<input type="checkbox"/>
Vinkellanser								
WC-Strålerør	11	4.112-029.0					Spredderdysse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål.	<input type="checkbox"/>
Fleksible lanser								
Fleksibelt strålerør 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				<input type="checkbox"/>
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
Teleskoplanser								
Teleskoplanse	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				<input type="checkbox"/>
Bæresele for teleskoplanse	15	6.373-987.0						<input type="checkbox"/>
Rørrengjøring								
Lanse for takrennerengjøring	16	2.112-015.0		960 mm				<input type="checkbox"/>
Underspylingslanser								
Strålerør for understellsvask	17	4.112-032.0		700 mm			Mobil. For effektiv og tilfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykkdysse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak								
Ekstra håndtak for EASY!Lock lanser	18	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>
Ugressbekjempelse								
WR 50 ugressfjerner	19	2.114-013.0					For effektiv og enkel fjerning av ugress sammen med en Kärcher varmtvannsvasker. Høytrykksvaskeren gir optimal temperatur på 98 ° C.	<input type="checkbox"/>
WR 20 ugressfjerner	20	2.114-014.0					For rask, grundig og praktisk luking. Utnytter sitt fulle potensiale i kombinasjon med en varmtvannsvasker fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
WR 100	21	2.114-015.0						<input type="checkbox"/>
WR 10	22	2.114-016.0						<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2

KÄRCHER

		Artikkelnummer	Maks arbeidstrykk	Dysetørrelse			Pris	Beskrivelse	
Rotojetdyse, stor									
Rotojetdyse, uten dysejustering	1	4.114-030.0	300 bar	70				Roterende punktstråle for maksimal smussfjerningskraft. Keramisk dyse for lang levetid.	<input type="checkbox"/>
	2	4.114-043.0	300 bar	90					<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2

KÄRCHER



1-6

		Artikkelnummer	Dysetørrelse				Pris	Beskrivelse	
Kraftdyse 15° vinkel									
Kraftdyse sprayvinkel 15°	1	2.113-049.0	70						<input type="checkbox"/>
	2	2.113-050.0	75					Flatstråledyse for fastsittende smuss	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 25° vinkel									
Power nozzle TR 25032	3	2.113-071.0	32						<input type="checkbox"/>
Kraftdyse TR, erstatning 25070	4	2.113-028.0	70					Kraftdyse for rengjøring av store områder og for fjerning av fastsittende skitt og flekker.	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 40° vinkel									
Kraftdyse sprayvinkel 40°	5	2.113-056.0	75						<input type="checkbox"/>
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel									
Høytrykksdyse sprayvinkel °0	6	2.113-037.0	75						<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Maks arbeidstrykk	Dysetørrelse	Diаметer	Pris	Beskrivelse	
Rørrensjøringslange, ID 6								
Slange TR rørrensjering DN 6, 10 m	1	6.110-046.0	250 bar				10 m slange til rørrensjering DN 6 for rengjring av ror opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrensjeringsslange, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar				Meget fleksibel hoytrykkslange for rørrensjering (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrensjering DN 6, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar				30 m slange til rørrensjering DN 6 for rengjring av ror opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrensjeringsdyser								
Rørrensjeringsdyse str 80	4	5.763-087.0		80	24 mm			<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Vannmengde	Dysetørrelse	Diame-ter	Pris	Beskrivelse	
Overflatevaskere FRV 30								
Slangefeste	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Smussfanger	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30 ME								
Overflaterengjører FR 30	3	2.111-013.0			300 mm		Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 50								
Overflaterengjører FR 51	4	2.111-023.0			500 mm			<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR								
Dysesett for enhet 2.638-831 og 2.640-355	5	2.639-188.0	1100-1300 l/ time				Dysesett for enhet 2.638-831 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Dysesett	6	2.640-781.0	1300-1800 l/ time					<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV								
Dysepakke 081	7	2.642-982.0		80				<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30 ME								
Sugeslange FRV 30 me	8	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	9	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 50 Me								
FRV 50 ME	10	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Vannmengde			Pris	Beskrivelse	
Skumleggere								
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/ time					<input type="checkbox"/>
Skumlanse, Advanced 025	2	2.112-017.0					Liten og hendig skumlanse med justerbar spraystråle med 1 liters tank. Ideell for rengjøring av bil på grunn av sitt kompakte design.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Inno skumleggingssett								
Inno skumsett	4	2.112-008.0					Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stasjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbel strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylning etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Easy skumleggingssett								
"Easy" skumsett	5	2.112-011.0					Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerøret. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett								
Dysesett for Inno/"Easy"skumsett	6	2.111-020.0	1000-1300 l/ time				1000-1300 l/h	<input type="checkbox"/>
Monteringssett for skumlegging								
Skumdysesett	7	2.112-013.0					For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2

KÄRCHER




		Artikkelnummer	Lengde				Pris	Beskrivelse	
Slangetromler med automatisk inntrekk									
Tilleggssett slangetrommel	1	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
	2	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel uten høytrykkslange, 20 m	3	6.392-106.0	20 m					Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikkssystem	<input type="checkbox"/>
Add-on kit slangetrommel	4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål, 20 m	5	6.392-076.0	20 m						<input type="checkbox"/>
ABS-automatiskslangetrommel i rustfritt stål	6	6.392-122.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Slangetrommel med inntrekk for veggmontering	8	2.639-931.0						Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikkssystem	<input type="checkbox"/>
ABS veggfeste i rustfritt stål	9	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2

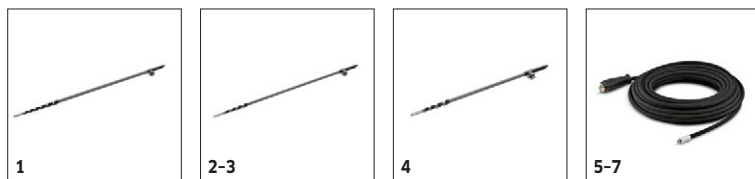

		Artikkelnummer	Vannmengde	Maks. tilførseltemp.	Lengde	Lengde	Pris	Beskrivelse	
iSolar-rengjøring - Teleskopslanser									
Teleskopstang komplett 14m	1	4.110-002.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Teleskopstang komplett CFK	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Teleskopstang komplett 10m	3	4.110-003.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Teleskopstang komplett 7,2m	4	4.110-004.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
isolar Slange 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
isolar Slange 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
isolar Slange 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2

KÄRCHER




		Artikkelnummer	Dysestørrelse				Pris	Beskrivelse	
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)									
Sandvaskesett med mengderegulering	1	4.115-000.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	2	4.115-006.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Dysepakker for sandblåsing									
Nozzle pack TR wet jet set 0070	3	2.112-027.0	70						<input type="checkbox"/>
Borkarbidnyser									
Borkarbidnyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	4	6.415-083.0	8 mm					(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2



		Artikkelnummer					Pris	Beskrivelse	
Y-fordeler									
Y-Fordeler	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2



		Artikkelnummer	Lengde	Diameter		Pris	Beskrivelse	
Sugefilter								
Vannfilter	1	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	2	4.730-012.0					Med/uten tilbakeslagsventil, messing	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter								
Finmasket vannfilter med adapter	3	4.730-102.0					Montert til maskininntaket, 80 m	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS TRAILER 13/20

1.524-952.2

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Vannmengde			Pris	Beskrivelse	
Vaskebørste med hurtigkobling								
Vaskebørste for påskyvning	1	4.113-001.0					I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster								
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, nylonbust	2	4.113-002.0	800-1300 l/time				For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/t, naturbust	3	4.113-005.0	800-1300 l/time					<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange