

HD 5/15 C

Høytrykksvaskeren HD 5/15 C er en robust, brukervennlig og effektiv kaldtvannsvasker for daglig profesjonell bruk. Med 10 m slange.



Artikkelnr.

1.520-930.0

- Automatisk trykkavlastning
- For horisontal og vertikal bruk
- Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkobling.

Tekniske data

		4054278164588
Strømforsyning	Fase/~/V / Hz	1 / 230 / 50
Vanngjennomstrømning	l/t	500
Tilførselstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar / MPa	150 / 15
Maks. trykk	bar / MPa	200 / 20
Effekt	kW	2,8
Strømledning	m	5
Dysetørrelse	mm	32
Vekt (med tilbehør)	kg	25,7
Vekt inkl. emballasje	kg	28,2
Mål (L x B x H)	mm	380 x 360 x 930

Utstyr

Høytrykkspistol		EASY!Force
Høytrykkslange	m	10
Strålerør/ Spraylanse	mm	840
3-trinnsdyse (0°/25°/40°)		manuell
Rengjøringsmiddelfunksjon		Oppsug
Automatisk stopp		■

■ Inkludert i leveranse



Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkobling.

- EASY!Force høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt!
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.



Mobilitet


- Integrert bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte.
- Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp.
- Kompakt konstruksjon.



Fleksibilitet

- Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende.
- Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt.
- Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk.

TILBEHØR FOR HD 5/15 C 1.520-930.0

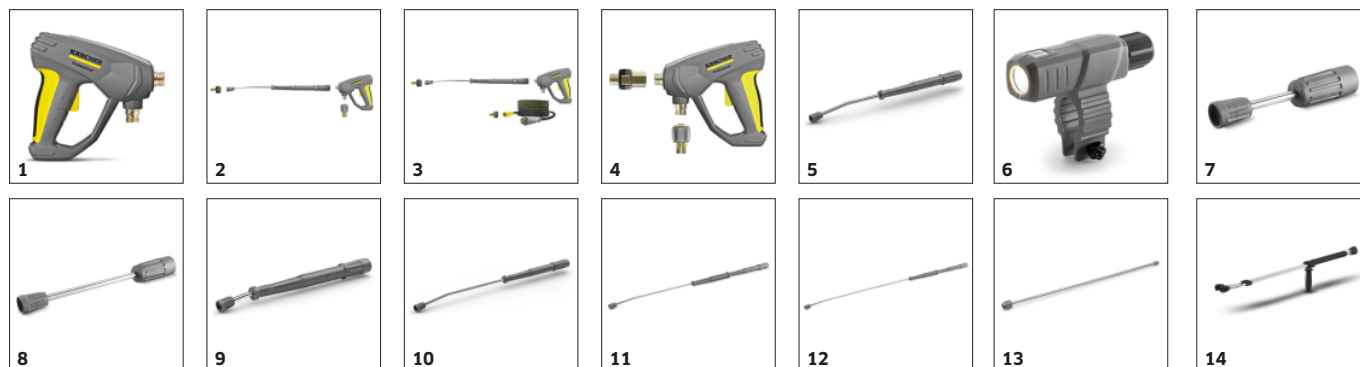

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen lar brukeren arbeide i timesvis helt uten motstand, og er med på å forhindre slitasjeskader.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		□
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	5	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	■
LED lys for strålerør	6	2.680-002.0		□
Strålerør, 250 mm, roterende	7	4.112-027.0		□
Strålerør, 400 mm, roterende	8	4.112-024.0		□
Strålerør, 600 mm, roterende	9	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	□
Strålerør, 1050 mm, roterende	10	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	11	4.112-018.0		□
Strålerør, 2050 mm, roterende	12	4.112-021.0		□
Strålerør forlenger, 1000 mm	13	4.112-048.0		□
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	14	2.112-016.0		□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 C 1.520-930.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSLSANSER				
Vinkellanser				
WC-Strålerør	15	4.112-029.0	Spreaderdyse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål.	☐
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	16	4.112-035.0		☐
høytrykksledd	17	4.112-057.0		☐
Rørrengjøring				
Lanse for takrennerrengjøring	18	2.112-015.0		☐
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	19	4.112-032.0	Mobil. For effektiv og tilfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse.	☐
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock lanser	20	4.321-380.0		☐
PowerControl lanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	21	4.112-045.0		☐
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippeldyse, 032	22	4.117-027.0		☒
PROFESJONELLE HØYTRYKKSLSANSER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-034.0	Høytrykkslange med EASY!Lock skrukobling i begge ender. Kan brukes med trykk opp til 250 bar.	☒
	24	6.110-035.0		☐
Høytrykkslange, 10 m, 300 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-056.0		☐
				☐
Høytrykkslange, 10 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	☐
Høytrykkslange, 15 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	☐
Høytrykkslange, 20 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 C

1.520-930.0



24, 26-29



30, 34, 36



31



32-33, 35



37



38



39




40-42

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykksslange, 30 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-014.0		☐
Høytrykksslange, 15 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐
Høytrykksslange, 20 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-043.0		☐
Høytrykksslange, 25 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-044.0		☐
Høytrykksslange, 40 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-045.0	40 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	☐
Høytrykksslange, 15 m, 210 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-059.0	15 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Høytrykksslange, 40 m, 210 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-060.0	40 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Høytrykksslange, 10 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-041.0		☐
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-024.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	38	6.110-069.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 10 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-038.0	Høytrykksslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	☐
Høytrykksslange Longlife, 30 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-023.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 20 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	☐
Høytrykksslange Longlife, 15 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-029.0		☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 C 1.520-930.0

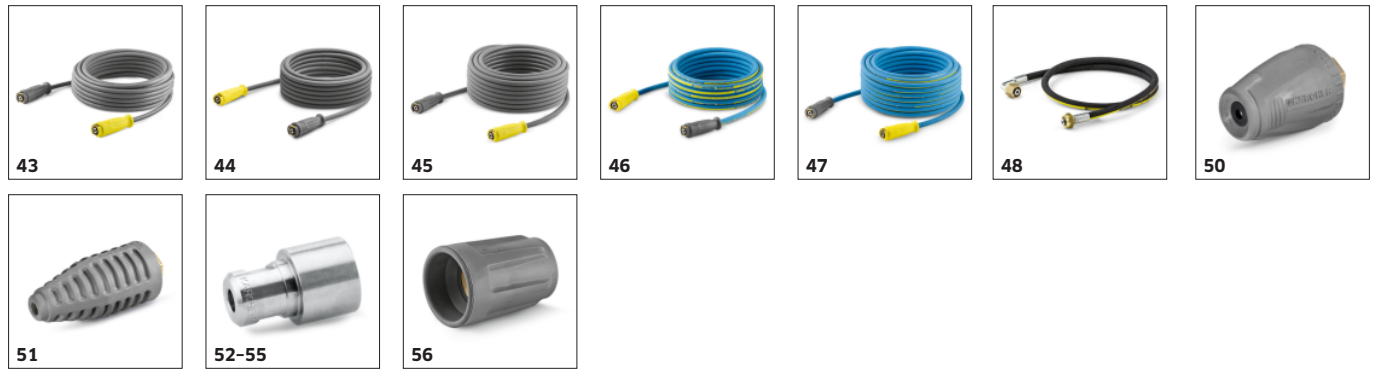

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 15 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-063.0	Egnet for næringsmiddelindustri	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-051.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-052.0		☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-053.0		☐
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-054.0		☐
Spesialslinger				
Høytrykksslange buet, 1.5 m, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1.5	48	6.110-068.0		☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	49	1.042-208.0	Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkrone generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.	☐
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, liten				
Turbodyse, liten, 035	50	4.114-019.0	Ny rotojet (dysestørrelse 035) med roterende dyser som utgjør en stor forskjell. Opptil 50 % større områder enn sine forgjengere.	☐
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse, stor, 035	51	4.114-040.0	Keramisk dyse og bærer	☐
KRAFTDYSER				
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 040	52	2.113-001.0		☐
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 034	53	2.113-042.0		☐
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 034	54	2.113-000.0	Flatstråledyse for å vaske store flater og fastsittende smuss.	☐
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 040	55	2.113-003.0		☐
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Beskyttelsesdel TR erstatning	56	4.112-011.0		☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 C 1.520-930.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	57	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	58	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	59	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	60	6.110-048.0	10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengetforbindelse R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	61	6.110-049.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	☐
Rørrengjøringslange, 30 m	62	6.110-050.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Rørrengjøringsdyser				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	63	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	64	4.765-004.0		☐
Rørrengjøringsdyse	65	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Diameter 16 mm	☐
	66	5.763-020.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30° bakover, Diameter 16 mm	☐
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	67	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	☐
Rørrengjøringsdyse	68	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjetretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	☐
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FR Classic				
FR Classic surface cleaner	69	2.111-016.0		☐
Overflatevaskere FRV 30				
Add-on kit Gummileppe	70	2.642-910.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 C 1.520-930.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Beholder for rengjøringsmiddel – Skumkanon Advanced 1 L	85	6.414-050.0		☐
Skumkanon Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	86	4.112-063.0		☐
Skumlanse DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	87	4.112-067.0		☐
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	88	2.112-000.0	Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbelstrålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	☐
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	89	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykks skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykks kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett 055 for Inno/"Easy" skumsett	90	2.111-009.0	500-600 l/h	☐
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	91	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemiiinjektorer				
RM-injektor for høy- og lavtrykk	92	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	☐
RM-injektor høytrykk	93	4.637-033.0	Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	☐
Maskinspesifisert dyse				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	94	4.769-005.0		☐
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	95	4.769-003.0	For høytrykk.	☐
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	96	4.769-001.0	For lavtrykk.	☐
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	97	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 x 1,5 innvendig gjenge.	☐
"Han" kobling	98	2.115-001.0	"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 C 1.520-930.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Add-on kit mud sucker	99	2.641-798.0		☐
ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSIVASKING				
Startstrøm-redusering	100	2.637-495.0	Reduserer startstrøm ved en-fase og beskytter sikringen.	☐
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	101	4.111-021.0		☐
Kontakter				
Dysekobling	102	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	☐
Y-Fordeler	103	4.111-024.0		☐
Skruetilkobling	104	4.111-038.0		☐
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	105	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	106	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	107	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	108	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	109	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	110	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	111	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5	112	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 C 1.520-930.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
Skjøtenippel	113	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 x EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	114	4.111-046.0		☐
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m	115	2.639-257.0		☐
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	116	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	☐
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	117	6.392-083.0		☐
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	118	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	119	6.392-105.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	120	6.392-076.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	121	6.392-442.0		☐
Pulverlakkert veggfeste	122	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Veggfeste i rustfritt stål	123	2.641-867.0		☐
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	124	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	☐
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	125	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	☐
Valsebørste 500 myk	126	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 C 1.520-930.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Valsebørste 500 medium	127	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	☐
Valsebørste 500 hard	128	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	☐
Børste hard	129	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskopplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	☐
Børste mellomhard	130	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskopplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	☐
Børste myk	131	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskopplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	☐
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	132	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopplanser uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	☐
Teleskoplanse TL 7 F	133	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	☐
Teleskoplanse TL 7 H	134	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	☐
Teleskoplanse TL 10 H	135	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	☐
Teleskoplanse TL 10 C	136	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	☐
Teleskoplanse TL 14 C	137	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	☐
TL adapter for høyt trykk	138	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopplanser. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	☐
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	139	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Sandvaskesett uten mengderegulering	140	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 C 1.520-930.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
SANDVASKINGSUTSTYR				
Dysepakker for sandblåsing				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	141	2.112-021.0		☐
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	142	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	☐
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	143	6.388-461.0	med slangestrekker	☐
	144	6.388-455.0	Med slangestrekker.	☐
Gekakobling med indre gjenger R2	145	6.388-465.0		☐
Gekakobling	146	6.388-473.0	med hungjenger	☐
Sugefilter				
Vannfilter	147	6.414-956.0		☐
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	148	4.730-012.0	Med/utent tilbakeslagsventil, messing	☐
Finmasket vannfilter				
Add-on kit water filter universal	149	2.637-020.0		☐
Finmasket vannfilter med adapter	150	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m	☐
Vanntilførselsslanger				
Vanntilførselslange	151	4.440-038.0	ID13 R1"/R 3/4" - opp til 30°C	☐
	152	4.440-207.0	ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	☐
Tilbakeslagsventil				
Tilbakeslagsventil	153	2.641-374.0		☐
VASKEBØRSTER				
Vaskebørste med hurtigkobling				
Påmonterbar vaskebørste	154	4.762-497.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 C

1.520-930.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
VASKEBØRSTER				
Vaskebørste med hurtigkobling				
Vaskebørste for påskyvning	155	4.113-001.0	I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5.	☐
Roterende vaskebørster				
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	156	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	☐
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	157	4.113-003.0	Temperaturbestandig opp til 60 °C. (M 18 x 1,5, utsiftbar børsteinnsats).	☐
SLANGETROMLER				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	158	9.549-009.0	Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangetrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	☐
HØYTRYKKSLSANSER				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	159	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør