

HD 6/15 M CAGE

En svært robust og mobil høytrykksvasker utviklet for daglig profesjonell bruk. HD 6/15 M Cage er utstyrt med en 3-stemplet aksialpumpe og en solid stålrørramme som beskytter pumpeenheten.



Made in Germany



Artikkelnr.

1.150-970.0

- 3-sylindret aksialpumpe med stempler i herdet rustfritt stål
- Robust pulverlakkert stålrørramme gir maksimal beskyttelse av pumpen
- Automatisk trykkavlastning og inntil 20 % høyere energieffektivitet

Tekniske data

		4054278234014
Antall faser	Fase/~/	1
Spenning	V	230
Frekvens	Hz	50
Gjennomstrømning	l/t	560
Inngangstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar / mPa	150 / 15
Maks. trykk	bar / mPa	225 / 25
Tilkoblingsbelastning	kW	3,1
Strømledning	m	5
Vanngjennomstrøm		3/4"
Farge		antrasitt
Vekt (med tilbehør)	kg	34
Vekt inkludert emballasje	kg	38,3
Mål (L x B x H)	mm	420 x 460 x 970

Utstyr


Høytrykkspistol		EASY!Force
Høytrykkslange lengde	m	10
Høytrykkslange type		Premium kvalitet
Spylelanse	mm	840
Kraftdyse		■
Automatisk stopp		■

■ Inkludert i leveranse




Holdbar og solid utførelse

- Stabil stålrørssamme beskytter alle komponenter.
- Stålrørssammen gjør det enkelt å sikre maskinen under transport ved hjelp av stropper e.l.
- Robust chassis i plast beskytter pumpen mot skitt og skade.

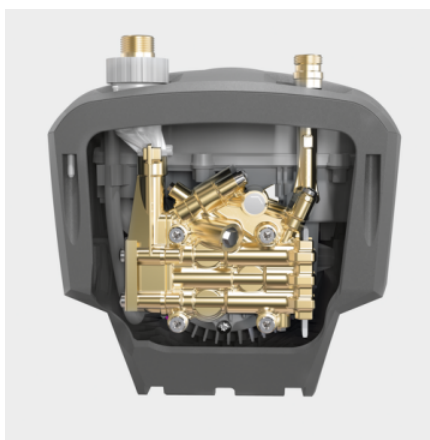

Utstyr av høy kvalitet

- Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid.
- 2-polet, luftavkjølt elektromotor med høy effekt.
- Førsteklasses pumpetopp av messing.

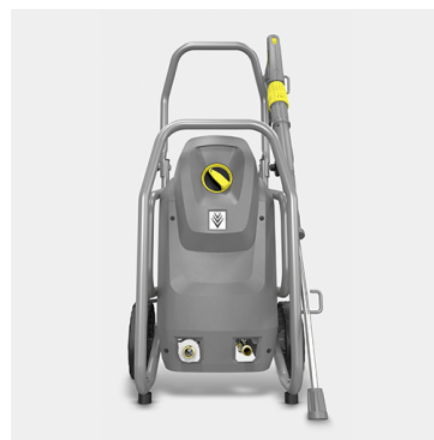


Meget servicevennlig

- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.

TILBEHØR FOR HD 6/15 M CAGE

1.150-970.0

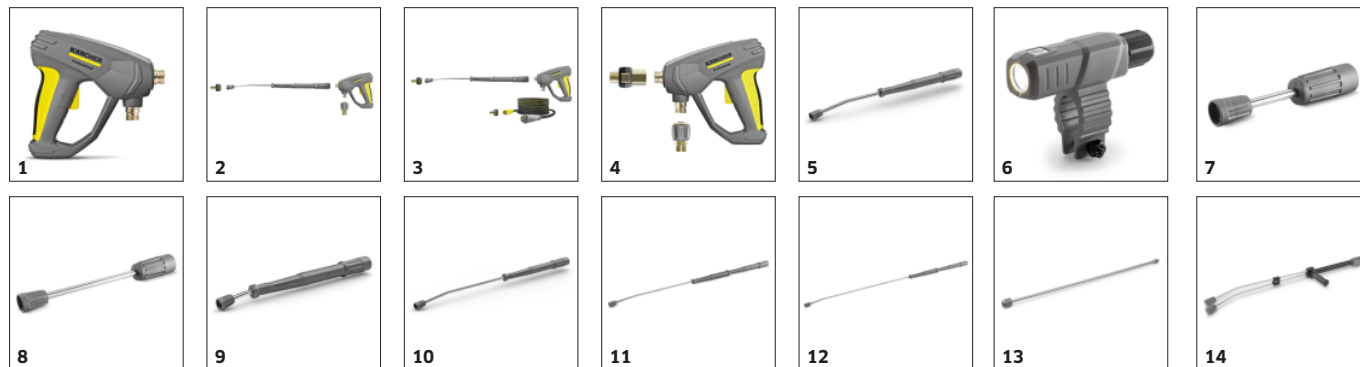

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	Utviklet for ettermontering av eksisterende Kärcher høytrykksylere: EASY!Force conversion kit 2 med EASY!Force høytrykkspistol, høytrykksslange, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	□
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	5	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
LED-lys for strålerør	6	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	□
Strålerør, 250 mm, roterende	7	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 400 mm, roterende	8	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 600 mm, roterende	9	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1050 mm, roterende	10	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	11	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 2050 mm, roterende	12	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerørforlenger, 1000 mm	13	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	□
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	14	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 6/15 M CAGE 1.150-970.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKS LANSER				
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	15	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinnlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	☐
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	16	4.112-035.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	☐
høytrykksledd	17	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykksledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspysleren.	☐
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	18	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	☐
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	19	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.	☐
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	20	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner - det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	☐
PowerControl lanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	21	4.112-045.0		☐
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse , 033	22	2.113-063.0		☒
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 040	23	2.113-001.0		☐
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 033	24	2.113-002.0		☐
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 040	25	2.113-003.0		☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	26	1.042-208.0	Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkrone generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.	☐
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, liten				
Turbodyse, liten, 035	27	4.114-019.0	Ny rotojet (dysestørrelse 035) med roterende dyser som utgjør en stor forskjell. Opptil 50 % større områder enn sine forgjengere.	☐
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse, stor, 035	28	4.114-040.0	Keramisk dyse og bærer	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 6/15 M CAGE 1.150-970.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippeldyse, 033	29	4.117-028.0		☐
Vinklede variodyser 0-90°				
Variodyse 0-90 grader, 050	30	4.113-007.0	Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90° . Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold av frurensninger og overflater.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 033 Professional	31	2.113-085.0	eco!Booster med 50 % høyere områdeytelse enn Kärchers kraftdyse for kald- og varmtvannshøytrykksvaskere. Ideell for sensitive overflater. (dysestørrelse 033)	☐
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	32	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.	☐
"Han" kobling	33	2.115-001.0	Herdet hurtigkobling i rustfritt stål, med M 22 x 1,5 EASY!Lock gjenger.	☐
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Ad-on kit slamsuger	34	2.641-798.0	For tilkobling til høytrykkslangen på Kärcher høytrykksvaskere: Kraftig slamsuger for ettermontering av høytrykksvaskere til avløpspumper.	☐
ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSASKING				
Add-on kit coin acceptor	35	2.644-029.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RING SETT EASY!FORCE	36	2.880-001.0		☐
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Beskyttelsesdel TR erstatning	37	4.112-011.0		☐
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-041.0		☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-034.0	Høytrykkslange med EASY!Lock skrukobling i begge ender. Kan brukes med trykk opp til 250 bar.	☐
	40	6.110-035.0		☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-056.0		☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 6/15 M CAGE

1.150-970.0




		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	☐
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	☐
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-014.0		☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-043.0		☐
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-044.0		☐
Høytrykkslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-045.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	51	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-024.0		☐
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	53	6.110-069.0		☐
Høytrykkslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	54	6.110-038.0	Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	☐
Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-023.0		☐
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	56	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 6/15 M CAGE

1.150-970.0

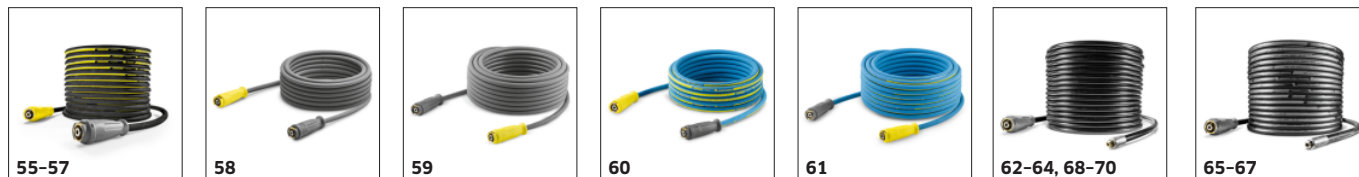

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-029.0		☐
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	58	6.110-051.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-052.0		☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-053.0		☐
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	61	6.110-054.0	Slitesterk høytrykksslange med dobbel stålarmring og et blått, ikke-merkende og dyrefettbestandig ytre belegg. Slangen er 20 meter lang og har EASY!Lock koblinger.	☐
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
RØRRENGJØRINGSSLANGE TR DN6 14MPa 10M	62	6.110-108.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	63	6.110-109.0		☐
	64	6.110-110.0		☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	65	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	66	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	67	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	68	6.110-048.0	10 meter fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	69	6.110-049.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	☐
Rørrengjøringslange, 30 m	70	6.110-050.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 6/15 M CAGE 1.150-970.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringsdyser				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	71	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	72	4.765-004.0		☐
Rørrengjøringsdyse	73	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Diameter 16 mm	☐
	74	5.763-016.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30°	☐
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	75	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	☐
Rørrengjøringsdyse	76	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	☐
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FRV 30				
FRV 30 Overflatevasker	77	2.111-010.0	FRV 30 overflatevasker med automatisk skittenvannsoptak for effektiv rengjøring innendørs og utendørs. Den integrerte sugefunksjonen eliminerer behovet for etterspyling, og skittent vann ledes enkelt bort gjennom den 5 meter lange slangen. Utstyrt med skånsomme styrehjul og robuste keramiske lagre. Tilpasset dyse sett må bestilles separat. Tåler maks. 250 bar / 1000 l/t / 60 °C.	☐
Add-on kit Gummileppe	78	2.642-910.0		☐
Forlengerslange 5 m	79	4.440-939.0		☐
Slangefeste	80	2.642-528.0	Sugekopp for å feste sugeslangen til glatte overflater.	☐
Forfilter for grovmuss	81	2.642-532.0	Galvanisert stålbøtte for oppsamling av grovt smuss og for feste av sugeslangen utendørs.	☐
Overflatevaskere FR 30				
FR 30 Overflatevasker	82	2.111-011.0	Gir opptil 10 ganger raskere rengjøring sammenlignet med vanlig høytrykksdyse. Utstyrt med et robust plastdeksel for enkel manøvrering, doble keramiske lagre for lang levetid, fleksibel tilkobling for optimal brukervennlighet samt integrert parkeringsposisjon. Eget dyse sett for din maskin må bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60 °C.	☐
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflatevasker FR 30	83	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	☐
Maskinspesifikke dyse sett for Overflatevaskere FR				
Dyse sett for FR, 500 l/t – 650 l/t	84	2.640-401.0	Dyse settet inkluderer kraftdyser og koblinger. For Kärcher overflatevaskere (500 til 650 l/t).	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 6/15 M CAGE 1.150-970.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
OVERFLATEVASKERE				
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 035	85	2.642-430.0	Maskinspesifikt dysesett med Kärcher kraftdyser og en stråtedyse for FRV 30.	☐
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 Me overflatevasker	86	2.111-012.0	Takket være den automatiske oppsugingen av skittent vann, gjør FRV 30 Me overflatevasker i rustfritt stål overflaterengjøring mer effektivt både innen- og utendørs. Denne overflatevaskeren muliggjør rengjøring med varmtvann opptil 85 °C.	☐
Sugeslange FRV 30 me	87	4.441-040.0		☐
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	88	4.112-063.0		☐
Skumlanse DUO Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	89	4.112-067.0		☐
Skumkanon Basic 1, 350 l/t - 600 l/t	90	4.112-053.0		☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	91	5.071-414.0		☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	92	6.414-050.0		☐
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	93	2.112-000.0	Høytrykks skumsystem med dobbel lanse (skumdyse og høytrykksstråle for skylling). For bruk med mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon.	☐
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	94	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett 055 for Inno/"Easy" skumsett	95	2.111-009.0	500-600 l/h	☐
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	96	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemiinjektorer				
RM-injektor for høy- og lavtrykk	97	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	☐
RM-injektor høytrykk	98	4.637-033.0	Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 6/15 M CAGE 1.150-970.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemiinjektorer				
Injector complete HD 6/15C	99	6.645-758.0		☐
Maskinspesifisert dysesett				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	100	4.769-005.0		☐
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	101	4.769-003.0	For høytrykk.	☐
Dyseinnsats for lavtrykk > 1100 l/h	102	4.769-006.0	For lavtrykk.	☐
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	103	4.111-021.0		☐
Kontakter				
Dysekobling	104	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	☐
Skruekobling	105	4.111-038.0		☐
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	106	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	107	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	108	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	109	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	110	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	111	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	112	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 6/15 M CAGE 1.150-970.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	113	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	☐
Skjøtenippel	114	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykksslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	115	4.111-046.0		☐
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykksslange, 15 m	116	2.639-257.0		☐
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	117	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykksslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	☐
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	118	6.392-083.0		☐
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	119	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	120	6.392-105.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	121	6.392-076.0	Automatisk slangetrommel i rustfritt stål med svingbart feste. Eget for 20 meter høytrykksslange.	☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	122	6.392-442.0	Automatiske slangetromler tilbyr den høyeste grad av sikkerhet og brukervennlighet for opp- og avrulling av høytrykksslanger. Kompatibel høytrykksslange, f.eks. bestillingsnummer 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilkoblingssett for slangetrommel).	☐
Pulverlakkert veggfeste	123	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Veggfeste i rustfritt stål	124	2.641-867.0		☐
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	125	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	☐
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	126	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 6/15 M CAGE 1.150-970.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Valsebørste 500 myk	127	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	☐
Valsebørste 500 medium	128	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	☐
Valsebørste 500 hard	129	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	☐
Børste hard	130	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher.	☐
Børste mellomhard	131	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher.	☐
Børste myk	132	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	☐
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	133	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopansler uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	☐
Teleskopanse TL 7 F	134	4.762-609.0	Teleskopanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	☐
Teleskopanse TL 7 H	135	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskopanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	☐
Teleskopanse TL 10 H	136	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskopanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	☐
Teleskopanse TL 10 C	137	4.762-612.0	Teleskopanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	☐
Teleskopanse TL 14 C	138	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskopanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	☐
TL adapter for høyt trykk	139	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopansler. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	☐
Vannmykning				
WS 50 Mobil vannmyknerenhet	140	6.368-463.0	Den mobile vannmykningsenheten WS 50 forhindrer kalkrester på rene overflater. Ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet og ioniske urenheter.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 6/15 M CAGE 1.150-970.0



140-141



142



143-145



146



147-148



149



150



151-153



154

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Vannmykning				
WS 100 Mobil vannmyknerenhet	141	6.368-464.0	Den mobile WS 100 vannmykningsenheten forhindrer kalkrester på rene overflater. En spesiell ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet.	☐
WS Regenerator	142	6.368-465.0	Med WS Regenerator regenereringssystem kan mykgjøringspatronene til vannmykningsenhetene WS 50 og WS 100 tilbakespyles og regenereres ved å trykke på en knapp.	☐
Slanger				
isolar Slange 7	143	6.392-978.0	Høykvalitets- og fleksibel høytrykksslange med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. Ideell for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen.	☐
isolar Slange 10	144	6.392-977.0		☐
isolar Slange 14	145	6.392-976.0		☐
Festesett og adaptere				
iSolar Fallsikring	146	6.988-152.0		☐
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	147	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Sandvaskesett uten mengderegulering	148	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Dysepakker for sandblåsing				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	149	2.112-021.0		☐
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	150	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	☐
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	151	6.388-461.0	med slangestrekker	☐
	152	6.388-455.0	Med slangestrekker.	☐
Gekakobling med indre gjenger R2	153	6.388-465.0		☐
Gekakobling	154	6.388-473.0	med hungjenger	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 6/15 M CAGE

1.150-970.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNTILKOBLING				
Sugefilter				
Vannfilter	155	6.414-956.0		☐
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	156	4.730-012.0	Med/utent tilbakeslagsventil, messing	☐
Finmasket vannfilter				
Add-on kit water filter universal	157	2.637-020.0		☐
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 3/4"	158	2.637-691.0	Mountert til maskininntaket, 140 my	☐
Finmasket vannfilter med adapter	159	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m	☐
VASKEBØRSTER				
Vaskebørste med hurtigkobling				
Påskyvbar Vaskebørste	160	4.113-001.0	For universell bruk til overflaterengjøring. Monteres enkelt ved å skyve børsten direkte på strålerøret. Tilkobling: M 18 × 1.6.	☐
Roterende vaskebørster				
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	161	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vannstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	☐
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	162	4.113-003.0	Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 × 1,5, utsiftbar børsteinnsats).	☐
SLANGETROMLER				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	163	9.549-009.0	Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	☐
HØYTRYKKSANSER				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	164	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør