

HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

Høytrykksvaskeren HD 5/11 X Plus Classic er en solid og kompakt maskin. Den har et enkelt design med sylinderhode i messing, en roterende dyse og en slangetrommel.




Artikkelnr. 1.520-801.0

- Solid sylinderhode i messing og keramisk-belagte stålstempler.
- Slangetrommel med stålforsterket høytrykkslange.
- Roterende dyse.

Tekniske data		
		4066529027757
Antall faser	Fase/~	1
Spenning	V	200 / 240
Frekvens	Hz	50
Gjennomstrømning	l/t	500
Inngangstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar	110
Tilkoblingsbelastning	kW	2,2
Dysetørrelse		036
Vanngjennomstrøm		3/4"
Mobilitet		vogn
Farge		antrasitt
Vekt uten tilbehør	kg	21
Vekt inkludert emballasje	kg	26,5
Mål (L x B x H)	mm	334 x 366 x 954

Utstyr		
3-sylindret aksialpumpe		Med stempler i rustfri stål
Rotojetdyse/Turbodyse		■
Spylelanse	mm	840
Høytrykkslange lengde	m	8
Integrert trommel for høytrykkslange		■
Automatisk stopp		■

■ Inkludert i leveranse

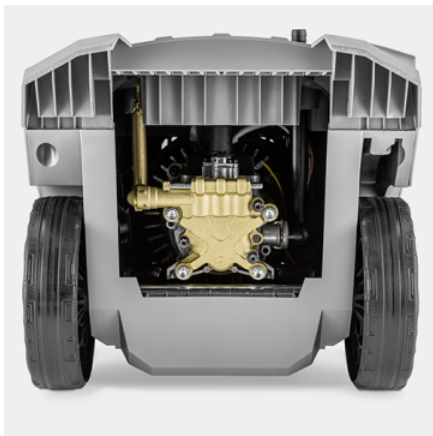

Lav slitasje og lang levetid.

- Sylinderhode i messing av høy kvalitet.
- Stålstempel med kjeramisk belegg
- Automatisk trykkreduksjon.



Utstyr av høy kvalitet.

- Profesjonell roterende dyse.
- Robust gummislange med stålarmering
- Profesjonell høytrykkspistol med ventil i rustfritt stål.




Mange oppbevaringsmuligheter.

- Holder for oppbevaring av dyser.
- Manuell slangetrommel.
- Integreerte kabelkroker

TILBEHØR FOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

1.520-801.0

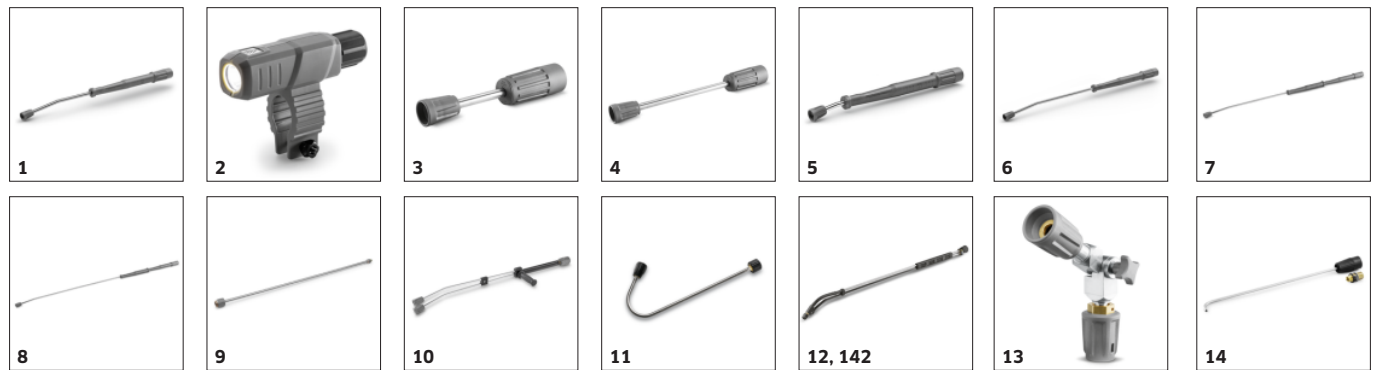

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	1	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
LED-lys for strålerør	2	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	□
Strålerør, 250 mm, roterende	3	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 400 mm, roterende	4	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 600 mm, roterende	5	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1050 mm, roterende	6	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	7	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 2050 mm, roterende	8	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerørforlenger, 1000 mm	9	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	□
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	10	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	□
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	11	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinnlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	□
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	12	4.112-035.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	□
høytrykksledd	13	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykksledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.	□
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	14	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

1.520-801.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Underspylingsanser				
Strålerør for understellsvask	15	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdysse.	☐
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	16	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner – det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	☐
PowerControl lanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	17	4.112-047.0		☐
ROTOJETDYSER				
Rotojetdysse, liten				
Turbodysse, liten, 040	18	4.114-020.0	Ny rotojet (dysestørrelse 040) med roterende dyser som utgjør en stor forskjell. Opptil 50 % større områder enn sine forgjengere.	☒
Rotojetdysse, stor				
Turbodysse, stor, 040	19	4.114-041.0	Rotojetdysen med roterende punktstråle gir 10 ganger bedre rengjøringsytelse. Keramisk dysse og lagerring for lang levetid. Ytterligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
KRAFTDYSER				
Kraftdysse 25° vinkel				
Kraftdysse 25°, 036	20	2.113-005.0	Flatstråledysse med 25° spredningsvinkel, ideell for rengjøring av store områder og fjerning av vanskelig smuss og flekker.	☒
Høytrykksdysse 0° sprayvinkel				
Kraftdysse 0°, 040	21	2.113-001.0		☐
Kraftdysse 40° vinkel				
Kraftdysse 40°, 040	22	2.113-003.0		☐
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
Høytrykkspistol Classic EASY!Lock	23	4.119-002.0	Høykvalitets Classic pistolgrep med robust ventil. Egner seg også for Kärcher varmtvannsvaskere.	☒
Conversion kit 1 from high pressure hose	24	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykksvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	☐
Conversion kit 3 only EASY!Force	25	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	26	1.042-208.0	Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkrone generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.	☐
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippeldysse, 036	27	4.117-031.0		☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036	28	2.113-083.0	eco!Booster med 50 % høyere områdeytelse enn Kärchers kraftdysse; ideell for ømfintlige overflater. Passer for både høytrykksvaskere og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 036).	☐

☒ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

1.520-801.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	29	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.	☐
"Han" kobling	30	2.115-001.0	Herdet hurtigkobling i rustfritt stål, med M 22 x 1,5 EASY!Lock gjenger.	☐
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Ad-on kit slamsuger	31	2.641-798.0	For tilkobling til høytrykksslangen på Kärcher høytrykksvaskere: Kraftig slamsuger for ettermontering av høytrykksvaskere til avløpspumper.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RING SETT EASY!FORCE	32	2.880-001.0		☐
DAMPDYSER OG BESKYTTELSE				
Enheter for trinnløst dysebytte				
Vendedyse	33	4.764-012.0	Kan endres fra punktstråle til flatstråle ved overkast av dysen. Holderen har vridningspunkt for å kunne benytte lavtrykkisdysen og kjemikalieinntaket. (uten dyse) Bestill Kärcher kraftdyse separat..	☐
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Beskyttelsesdel TR erstatning	34	4.112-011.0		☐
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykksslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-041.0		☐
Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-035.0		☐
Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-056.0		☐
Høytrykksslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-031.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-030.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	☐
Høytrykksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-032.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	☐
Høytrykksslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-014.0		☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

1.520-801.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykksslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-043.0		☐
Høytrykksslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-044.0		☐
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-024.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	46	6.110-069.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-038.0	Høytrykksslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	☐
Høytrykksslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-023.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1,5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	☐
Høytrykksslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-029.0		☐
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-063.0	Egnet for næringsmiddelindustri	☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-053.0		☐
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-054.0	Slitesterk høytrykksslange med dobbel stålarmring og et blått, ikke-merkende og dyrefettbestandig ytre belegg. Slangen er 20 meter lang og har EASY!Lock koblinger.	☐
Spesialslinger				
Høytrykksslange buet, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	54	6.110-068.0		☐
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
RØRRENGJØRINGSSLANGE TR DN6 14MPa 10M	55	6.110-108.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	56	6.110-109.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

1.520-801.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	57	6.110-110.0		☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	58	6.110-048.0	10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	59	6.110-049.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	☐
Rørrengjøringslange, 30 m	60	6.110-050.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Rørrengjøringsdyser				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	61	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	62	4.765-004.0		☐
Rørrengjøringsdyse	63	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Diameter 16 mm	☐
	64	5.763-020.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30° bakover, Diameter 16 mm	☐
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	65	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, 30mm).	☐
Rørrengjøringsdyse	66	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	☐
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FR Classic				
FR Classic overflatevasker	67	2.111-016.0	Den ideelle innstegsmodellen i Kärchers utvalg av overflaterensere, perfekt for rengjøring av flater både innendørs og utendørs. Den er utstyrt med sprutbeskyttelse og tåler et arbeidstrykk på opptil 150 bar.	☐
Overflatevaskere FR 30				
FR 30 Overflatevasker	68	2.111-011.0	Gir opptil 10 ganger raskere rengjøring sammenlignet med vanlig høytrykksdyse. Utstyrt med et robust plastdeksel for enkel manøvrering, doble keramiske lagre for lang levetid, fleksibel tilkobling for optimal brukervennlighet samt integrert parkeringsposisjon. Eget dysesett for din maskin må bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60 °C.	☐
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflatevasker FR 30	69	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 450 l/t - 500 l/t	70	2.640-482.0	for pos 2.838-821 og 2.640-355	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

1.520-801.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
OVERFLATEVASKERE				
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR Classic				
Dysesett for FR Classic, 040	71	2.885-312.0		☐
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	72	4.112-063.0		☐
Skumlanse DUO Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	73	4.112-067.0		☐
Skumkanon Basic 1, 350 l/t - 600 l/t	74	4.112-053.0		☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	75	5.071-414.0		☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	76	6.414-050.0		☐
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	77	2.112-000.0	Høytrykks skumsystem med dobbel lanse (skumdyse og høytrykksstråle for skylling). For bruk med mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon.	☐
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	78	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett 055 for Inno/"Easy" skumsett	79	2.111-009.0	500-600 l/h	☐
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	80	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemiinjektorer				
RM-injektor for høy- og lavtrykk	81	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	☐
RM-injektor høytrykk	82	4.637-033.0	Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	☐
Maskinspesifisert dysesett				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	83	4.769-005.0		☐
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	84	4.769-003.0	For høytrykk.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

1.520-801.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
BLANDERE OG INJEKTORER				
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	85	4.769-001.0	For lavtrykk.	☐
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	86	4.111-021.0		☐
Kontakter				
Dysekobling	87	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	☐
Y-Fordeler	88	4.111-024.0		☐
Skruetilkobling	89	4.111-038.0		☐
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	90	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	91	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	92	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	93	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	94	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	95	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	96	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5	97	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling.	☐
Skjøtenippel	98	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 x EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

1.520-801.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	99	4.111-046.0		☐
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m	100	2.639-257.0		☐
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	101	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	☐
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	102	6.392-083.0		☐
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	103	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	104	6.392-105.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	105	6.392-076.0	Automatisk slangetrommel i rustfritt stål med svingbart feste. Egnet for 20 meter høytrykkslange.	☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	106	6.392-442.0	Automatiske slangetromler tilbyr den høyeste grad av sikkerhet og brukervennlighet for opp- og avrulling av høytrykkslanger. Kompatibel høytrykkslange, f.eks. bestillingsnummer 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilkoblingssett for slangetrommel).	☐
Pulverlakkert veggfeste	107	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Veggfeste i rustfritt stål	108	2.641-867.0		☐
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	109	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	☐
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	110	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	☐
Valsebørste 500 myk	111	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	☐
Valsebørste 500 medium	112	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

1.520-801.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Valsebørste 500 hard	113	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	☐
Børste hard	114	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskopplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	☐
Børste mellomhard	115	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskopplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	☐
Børste myk	116	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskopplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	☐
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	117	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopplanser uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	☐
Teleskoplanse TL 7 F	118	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	☐
Teleskoplanse TL 7 H	119	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	☐
Teleskoplanse TL 10 H	120	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	☐
Teleskoplanse TL 10 C	121	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	☐
Teleskoplanse TL 14 C	122	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	☐
TL adapter for høyt trykk	123	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopplanser. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	☐
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	124	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Sandvaskesett uten mengderegulering	125	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Dysepakker for sandblåsing				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	126	2.112-021.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

1.520-801.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SANDVASKINGSUTSTYR				
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	127	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	☐
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	128	6.388-461.0	med slangestrekker	☐
	129	6.388-455.0	Med slangestrekker.	☐
Gekakobling med indre gjenger R2	130	6.388-465.0		☐
Gekakobling	131	6.388-473.0	med hungjenger	☐
Sugefilter				
Vannfilter	132	6.414-956.0		☐
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	133	4.730-012.0	Med/utent tilbakeslagsventil, messing	☐
Finmasket vannfilter				
Add-on kit water filter universal	134	2.637-020.0		☐
Finmasket vannfilter med adapter	135	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m	☐
Vanntilførselsslanger				
Vanntilførselslange	136	4.440-038.0	ID13 R1"/R 3/4" - opp til 30°C	☐
	137	4.440-207.0	ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	☐
VASKEBØRSTER				
Vaskebørste med hurtigkobling				
Påskyvbar Vaskebørste	138	4.113-001.0	For universell bruk til overflaterengjøring. Monteres enkelt ved å skyve børsten direkte på strålerøret. Tilkobling: M 18 × 1.6.	☐
Roterende vaskebørster				
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	139	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	☐
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	140	4.113-003.0	Temperaturbestandig opp til 60 °C. (M 18 × 1,5, utsiftbar børsteinnsats).	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

1.520-801.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	141	9.549-009.0	Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slantrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	☐
HØYTRYKKSANSER				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	142	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør