

HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT

Robust og kompakt 90 års jubileums-maskin: HD 5/13 EX Plus Classic høytrykksvasker er perfekt for alle som prioriterer ytelse og materialer av høy kvalitet ved rengjøring.



Artikkelnr. 1.520-830.0

- Jubileumsutgave
- eco!Booster
- Skumlanse

Tekniske data		4066529152206
Strømforsyning	Fase/~/V / Hz	1 / 230 / 50
Gjennomstrømning	l/t	500
Inngangstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar	130
Maks. trykk	bar	170
Tilkoblingsbelastning	kW	2,7
Strømledning	m	5
Dysetørrelse		034
Vanngjennomstrøm		3/4"
Mobilitet		vogn
Farge		Svart
Vekt uten tilbehør	kg	21
Vekt inkl. emballasje	kg	29
Mål (L x B x H)	mm	334 x 366 x 954

Utstyr	
3-sylindret aksialpumpe	Med stempler i rustfri stål
eco!Booster	■
Spraylanse	mm 600
Høytrykkspistol	Standard
Høytrykkslange spesifikasjon	DN 6, 200 bar
Integrert trommel for høytrykkslange	■
Automatisk stopp	■
Skumlanse	■

■ Inkludert i leveranse



Jubileumsutgave

- eco!Booster for skånsom og rask rengjøring
- Skumlanse for enkel påføring av vaskemiddel
- Robust lanse i rustfritt stål



Utstyr av høy kvalitet.


- Profesjonell roterende dyse.
- Robust gummislange med stålarmring
- Profesjonell høytrykkspistol med ventil i rustfritt stål.



Mange oppbevaringsmuligheter.

- Holder for oppbevaring av dyser.
- Manuell slangetrommel.
- Integrerte kabelkroker

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT 1.520-830.0

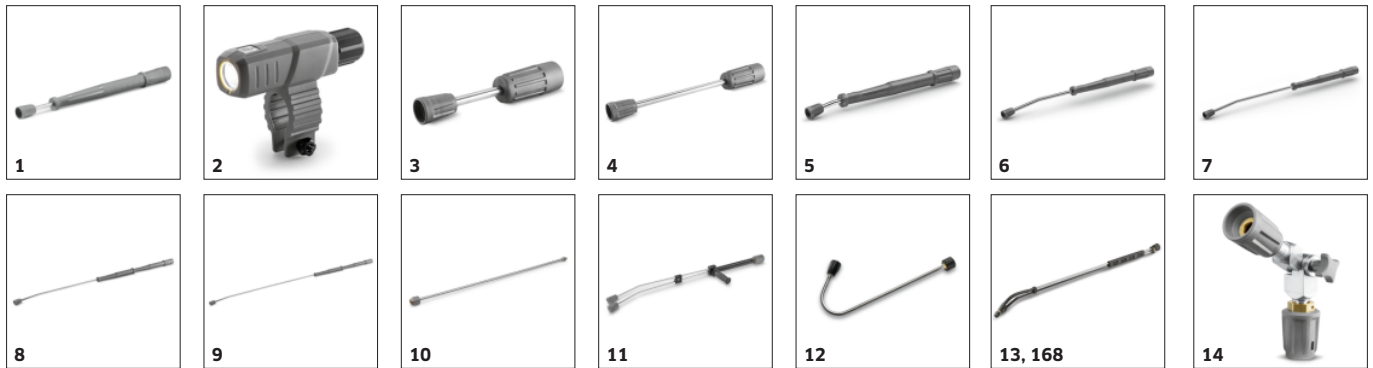

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSLSANSER				
Dreibare lanser				
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	1	4.119-009.0		■
LED-lys for strålerør	2	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	□
Strålerør, 250 mm, roterende	3	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 400 mm, roterende	4	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 600 mm, roterende	5	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 840 mm, roterende	6	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1050 mm, roterende	7	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	8	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 2050 mm, roterende	9	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerørforlenger, 1000 mm	10	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	□
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	11	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	□
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	12	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinnlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	□
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	13	4.112-035.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	□
høytrykksledd	14	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykksledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT 1.520-830.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	15	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	☐
Underspylingsanser				
Strålerør for understellsvask	16	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdysse.	☐
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	17	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner – det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	☐
PowerControl lanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	18	4.112-045.0		☐
	19	4.112-047.0		☐
ECOBOOSTER				
HydroBooster JET TR 033 Professional	20	2.113-085.0	ecoBooster med 50 % høyere områdeytelse enn Kärchers kraftdysse for kald- og varmtvannshøytrykksvaskere. Ideell for sensitive overflater. (dysestørrelse 033)	☒
ecoBooster TR 036	21	2.113-083.0	ecoBooster med 50 % høyere områdeytelse enn Kärchers kraftdysse; ideell for ømfintlige overflater. Passer for både høytrykksvaskere og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 036).	☐
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	22	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 × 1,5 innvendig gjenge.	☐
"Han" kobling	23	2.115-001.0	"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 × 1,5 utvendig gjenge.	☐
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Add-on kit mud sucker	24	2.641-798.0		☐
ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSASKING				
Startstrøm-redusering	25	2.637-495.0	Reduserer startstrøm ved en-fase og beskytter sikringen.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
O-RING SETT EASY!FORCE	26	2.880-001.0		☐
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/min - 600 l/min	27	4.119-027.0		☒
Skumkanon Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	28	4.112-063.0		☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT 1.520-830.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumlanse DUO Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	29	4.112-067.0		☐
Skumkanon Basic 1, 350 l/t - 600 l/t	30	4.112-053.0		☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	31	5.071-414.0		☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	32	6.414-050.0		☐
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	33	2.112-000.0	Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbel strålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	☐
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	34	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykks skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykks kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett 055 for Inno/"Easy" skumsett	35	2.111-009.0	500-600 l/h	☐
Dysesett for Inno/"Easy" skumsett	36	2.111-018.0	600-700 l/h	☐
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	37	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	☐
STROMGENERATOR				
PGG 3/1	38	1.042-207.0	Med en bensindrevet motor og en effekt på 2,8 kW er vår synkrongenerator PGG 3/1 utstyrt med punkteringsfrie hjul og en 15 liters tank. Denne generator er ideell for opptil 12 timers uavhengig strømforsyning i ulike bruksområder.	☐
PGG 6/1	39	1.042-208.0	Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkrone generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.	☐
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
Conversion kit 1 from high pressure hose	40	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	☐
Conversion kit 3 only EASY!Force	41	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	☐
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, liten				
Turbodyse, liten, 035	42	4.114-019.0	Ny rotojet (dysestørrelse 035) med roterende dyser som utgjør en stor forskjell. Opptil 50 % større områder enn sine forgjengere.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT 1.520-830.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse, stor, 035	43	4.114-040.0	Keramisk dyse og bærering	☐
Turbodyse, stor, 040	44	4.114-041.0		☐
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippeldyse, 034	45	4.117-029.0		☐
Trippeldyse, 036	46	4.117-031.0		☐
KRAFTDYSER				
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 040	47	2.113-001.0		☐
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 034	48	2.113-042.0		☐
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 034	49	2.113-000.0	Flatstråledyse for å vaske store flater og fastsittende smuss.	☐
Kraftdyse 25°, 036	50	2.113-005.0		☐
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 040	51	2.113-003.0		☐
DAMPDYSER OG BESKYTTELSE				
Enheter for trinnløst dysebytte				
Vendedyse	52	4.764-012.0	Kan endres fra punktstråle til flatstråle ved overkast av dysen. Holderen har vridningspunkt for å kunne benytte lavtrykksdysen og kjemikalieinntaket. (uten dyse) Bestill Kärcher kraftdyse separat..	☐
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Beskyttelsesdel TR erstatning	53	4.112-011.0		☐
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	54	6.110-041.0		☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-035.0		☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	56	6.110-056.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT 1.520-830.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	57	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	☐
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	☐
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-014.0		☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	62	6.110-043.0		☐
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	63	6.110-044.0		☐
Høytrykkslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	64	6.110-045.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	65	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	66	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	67	6.110-024.0		☐
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	68	6.110-069.0		☐
Høytrykkslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	69	6.110-038.0	Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	☐
Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	70	6.110-023.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT 1.520-830.0

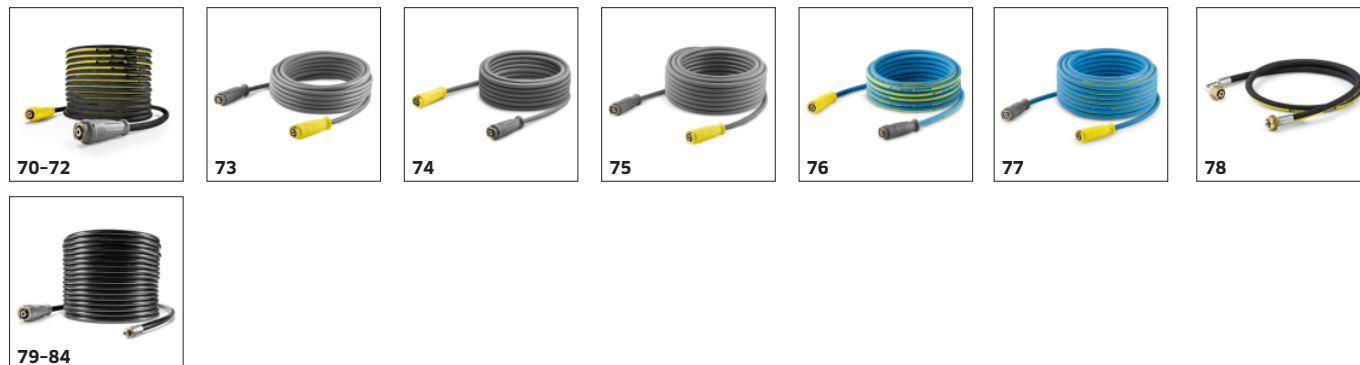

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	71	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	☐
Høytrykksslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	72	6.110-029.0		☐
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	73	6.110-063.0	Egnet for næringsmiddelindustri	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	74	6.110-051.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	75	6.110-052.0		☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	76	6.110-053.0		☐
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	77	6.110-054.0		☐
Spesialslinger				
Høytrykksslange buet, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	78	6.110-068.0		☐
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
RØRRENGJØRINGSSLANGE TR DN6 14MPa 10M	79	6.110-108.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	80	6.110-109.0		☐
	81	6.110-110.0		☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	82	6.110-048.0	10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	83	6.110-049.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	☐
Rørrengjøringslange, 30 m	84	6.110-050.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT 1.520-830.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringsdyser				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	85	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	86	4.765-004.0		☐
Rørrengjøringsdyse	87	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Diameter 16 mm	☐
	88	5.763-020.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30° bakover, Diameter 16 mm	☐
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	89	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	☐
Rørrengjøringsdyse	90	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	☐
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FR Classic				
FR Classic surface cleaner	91	2.111-016.0		☐
Overflatevaskere FRV 30				
FRV 30	92	2.111-010.0		☐
Add-on kit Gummileppe	93	2.642-910.0		☐
Forlengerslange 5 m	94	4.440-939.0		☐
Slangefeste	95	2.642-528.0		☐
Smussfanger	96	2.642-532.0		☐
Overflatevaskere FR 30				
FR 30	97	2.111-011.0		☐
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflaterengjører FR 30	98	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT 1.520-830.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
OVERFLATEVASKERE				
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 450 l/t - 500 l/t	99	2.640-482.0	for pos 2.838-821 og 2.640-355	☐
Dysesett for FR, 500 l/t - 650 l/t	100	2.640-401.0	for pos. 2.838-821 og 2.640-355	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 035	101	2.642-430.0		☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR Classic				
Dysesett for FR Classic, 034	102	2.885-313.0		☐
Dysesett for FR Classic, 040	103	2.885-312.0		☐
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 ME	104	2.111-012.0		☐
Sugeslange FRV 30 me	105	4.441-040.0		☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemiinjektorer				
RM-injektor for høy- og lavtrykk	106	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	☐
RM-injektor høytrykk	107	4.637-033.0	Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	☐
Maskinspesifisert dysesett				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	108	4.769-005.0		☐
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	109	4.769-003.0	For høytrykk.	☐
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	110	4.769-001.0	For lavtrykk.	☐
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	111	4.111-021.0		☐
Kontakter				
Dysekobling	112	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1.5/ 1 x M18 x 1.5	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT 1.520-830.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Kontakter				
Y-Fordeler	113	4.111-024.0		☐
Skruttilkobling	114	4.111-038.0		☐
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 × 1,5	115	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 × 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 × 1,5	116	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 3 M22 × 1,5	117	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	118	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 × 1,5	119	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M 22 × 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	120	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	121	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	122	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	☐
Skjøtenippel	123	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	124	4.111-046.0		☐
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m	125	2.639-257.0		☐
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	126	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT 1.520-830.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	127	6.392-083.0		☐
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	128	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	129	6.392-105.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	130	6.392-076.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	131	6.392-442.0		☐
Pulverlakkert veggfeste	132	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Veggfeste i rustfritt stål	133	2.641-867.0		☐
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	134	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	☐
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	135	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borerlåsfor valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	☐
Valsebørste 500 myk	136	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	☐
Valsebørste 500 medium	137	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	☐
Valsebørste 500 hard	138	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	☐
Børste hard	139	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskopansler eller høytrykksansler fra Kärcher.	☐
Børste mellomhard	140	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalousier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskopansler eller høytrykksansler fra Kärcher.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT 1.520-830.0

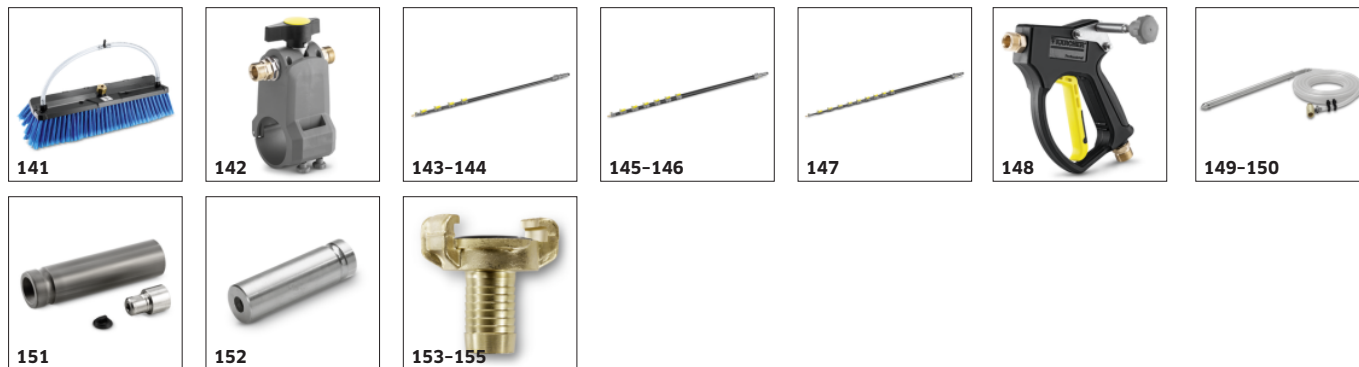

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Børste myk	141	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	☐
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	142	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopansler uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	☐
Teleskopanse TL 7 F	143	4.762-609.0	Teleskopanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	☐
Teleskopanse TL 7 H	144	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskopanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	☐
Teleskopanse TL 10 H	145	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskopanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	☐
Teleskopanse TL 10 C	146	4.762-612.0	Teleskopanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	☐
Teleskopanse TL 14 C	147	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskopanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	☐
TL adapter for høyt trykk	148	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopansler. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	☐
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	149	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Sandvaskesett uten mengderegulering	150	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Dysepakker for sandblåsing				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	151	2.112-021.0		☐
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	152	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	☐
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	153	6.388-461.0	med slangestrekker	☐
	154	6.388-455.0	Med slangestrekker.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/13 EX CLASSIC MED ECOBOOSTER OG SKUMSETT 1.520-830.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling med indre gjenger R2	155	6.388-465.0		☐
Gekakobling	156	6.388-473.0	med hungjenger	☐
Sugefilter				
Vannfilter	157	6.414-956.0		☐
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	158	4.730-012.0	Med/utent tilbakeslagsventil, messing	☐
Finmasket vannfilter				
Add-on kit water filter universal	159	2.637-020.0		☐
Finmasket vannfilter med adapter	160	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m	☐
Vanntilførselsslanger				
Vanntilførselslange	161	4.440-038.0	ID13 R1"/R 3/4" - opp til 30°C	☐
	162	4.440-207.0	ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	☐
VASKEBØRSTER				
Vaskebørste med hurtigkobling				
Vaskebørste for påskyvning	163	4.113-001.0	I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5.	☐
Påmonterbar vaskebørste	164	4.762-497.0		☐
Roterende vaskebørster				
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	165	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	☐
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	166	4.113-003.0	Temperaturbestandig opp til 60 °C. (M 18 x 1,5, utsiftbar børsteinnsats).	☐
SLANGETROMLER				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	167	9.549-009.0	Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	☐
HØYTRYKKSANSER				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	168	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlansse med justerbar spraystråle.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør