

HD 8/18-4 ST

Brukervennlig, robust og kraftig: stasjonær kaldtvannsvasker med 800 l/t og 180 bar for kontinuerlig bruk under tøffe arbeidsforhold.



Artikkelnr. 1.524-962.0

Tekniske data


		4066529057136
Antall faser	Fase/~/	3
Spennning	V	400
Frekvens	Hz	50
Gjennomstrømning	l/t	500 - 800
Arbeidstrykk	bar / mPa	180 / 18
Maks. trykk	bar / mPa	240 / 24
Inngangstemperatur	°C	60
Tilkoblingsbelastning	kW	5,5
Sikringsvern	A	16
Strømledning	m	5
Vanngjennomstrøm		1"
Antall brukere		1
Mobilitet		Stasjonær
Vekt (med tilbehør)	kg	68
Vekt inkludert emballasje	kg	77,8
Mål (L x B x H)	mm	800 x 605 x 600

Utstyr

Servokontroll	■
Kraftdyse	■
Veivakselpumpe med keramiske stempler	■
Tørrkjøringsbeskyttelse	■
Stort finmasket vannfilter	■
Lagertankmed flotørventil	■
Ramme og deksel	Stål, pulverlakkert
Klargjort for fjernstyring	■
Klargjort for servobetjening	■
Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak	■
RM1 dosering	■
Oljenivåmåler	■
Oljepinne	■
Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,	■

■ Inkludert i leveranse

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

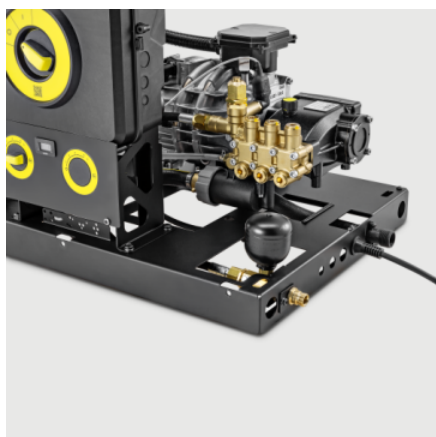

Holdbar og solid utførelse

- 4-polet vannavkjølt elektrisk motor.
- Robust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid.
- Pålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk.



Utstyr av høy kvalitet

- Vanntank med flottørventil og tørrkjøringsbeskyttelse.
- Robust ramme og deksel av pulverlakkert stål.
- Klargjort for tilkobling av fjernkontroller.



Enkel å bruke

- Bare én dreiebryter for alle funksjoner garanterer enkel betjening uten lange bruker opplæring.
- Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid.
- Selvforklarende symboler og et oversiktlig betjeningspanel for enkel forståelse og økt produktivitet.

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST

1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 043	1	2.113-008.0	Flatstråledyse med 25° spredningsvinkel, ideell for rengjøring av store områder og fjerning av vanskelig smuss og flekker.	■
Kraftdyse 25°, 045	2	2.883-398.0	Flatstråledyse for dekning av stor flate og fastsittende smuss	☐
Kraftdyse 25°, 050	3	2.883-399.0		☐
Kraftdyse 25°, 047	4	2.113-009.0		☐
Kraftdyse 25°, 052	5	2.883-400.0	Flatstråledyse for dekning av stor flate og fastsittende smuss	☐
Kraftdyse , 048	6	2.113-010.0		☐
Kraftdyse , 055	7	2.883-401.0		☐
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 045	8	2.113-033.0		☐
	9	2.884-534.0		☐
Kraftdyse 0°, 050	10	2.113-034.0		☐
	11	2.884-535.0		☐
Kraftdyse 0°, 055	12	2.113-035.0		☐
	13	2.884-536.0		☐
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 045	14	2.113-046.0	Flatstråledyse for fastsittende smuss	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 055	15	2.113-047.0	Flatstråledyse for fastsittende smuss	☐
Kraftdyse 15°, 045	16	2.883-389.0		☐
Kraftdyse 15°, 055	17	2.883-390.0		☐
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 045	18	2.113-053.0		☐
Kraftdyse 40°, 050	19	2.113-054.0		☐
Kraftdyse 40°, 045	20	2.884-523.0		☐
Kraftdyse 40°, 055	21	2.113-055.0		☐
Kraftdyse 40°, 050	22	2.884-524.0		☐
Kraftdyse 40°, 055	23	2.884-525.0		☐
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykspistoler				
Høytrykspistol Classic EASY!Lock	24	4.119-002.0	Høykvalitets Classic pistolgrep med robust ventil. Egner seg også for Kärcher varmtvannsvaskere.	☐
Høytrykspistol Standard M 22 × 1.5	25	4.760-843.0		☐
EASY!Force høytrykspistol	26	4.118-005.0	EASY!Force høytrykspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	☐
EASY!Force Food	27	4.118-015.0	Perfekt for næringsmiddelindustrien: EASY!Force høytrykspistolen med keramisk ventil gjør det mulig å vaske uanstrengt over lang tid på grunn av praktisk talt null holdekraft for operatøren.	☐
Eksklusiv høytrykspistol	28	4.118-011.0	Robust, slitesterk sprøytepistol av topp kvalitet for bruk i næringsmiddelindustrien og i industrien generelt. Meget lavt trykktap - selv med vannmengder opp til 2500 l/t.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0

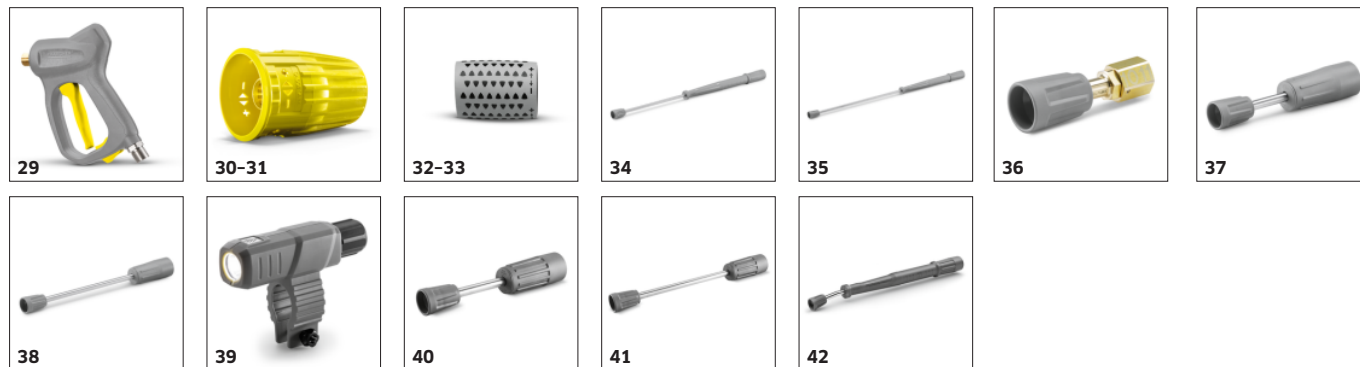

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
Høykvalitets høytrykkspistol for næringsmiddelindustrien	29	4.775-825.0	Den avanserte høytrykkspistolen sørger for et ekstremt lavt trykktap - selv med svært høye vannmengder på opptil 2500 liter i timen. Meget robust og slitesterk for profesjonelt bruk. Med mat- og sjøvannsresistente materialer gis de beste forutsetningene for bruk næringsmiddelindustrien og annen kommersiell bruk. Tilkobling for HP-slangar M 22 x 1,5.	☐
Servokontroll				
Servokontroll, 750 l/t - 1100 l/t	30	4.118-008.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll på høytrykkspistolen.	☐
Servokontroll, næringsmiddelindustri, 750 l/t - 1100 l/t	31	4.118-016.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll på høytrykkspistolen. Egnet for næringsmiddelindustrien, alle komponenter som kommer i kontakt med vann er i rustfritt stål.	☐
Servokontroll, 750 l/t - 1100 l/t	32	4.775-470.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll på høytrykkspistolen.	☐
Servokontroll, rustfritt stål, 750 l/t - 1100 l/t	33	4.775-800.0	Vannmengde og trykkontroll direkte fra høytrykkspistolen. Versjon for næringsmiddelindustrien, vannførende komponenter laget av rustfritt stål.	☐
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	34	4.119-003.0		☐
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	35	4.119-008.0		☐
Høytrykkslanse Classic TR 100mm, 100 mm	36	4.119-013.0	Roterende Classic lanse med ergonomiske håndtak i et robust og høykvalitets design i rustfritt stål. Denne er også egnet for Kärchers høytrykksvaskere for varmtvann.	☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	37	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	38	4.119-015.0		☐
LED-lys for strålerør	39	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	☐
Strålerør, 250 mm, roterende	40	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	☐
Strålerør, 400 mm, roterende	41	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	☐
Strålerør, 600 mm, roterende	42	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0

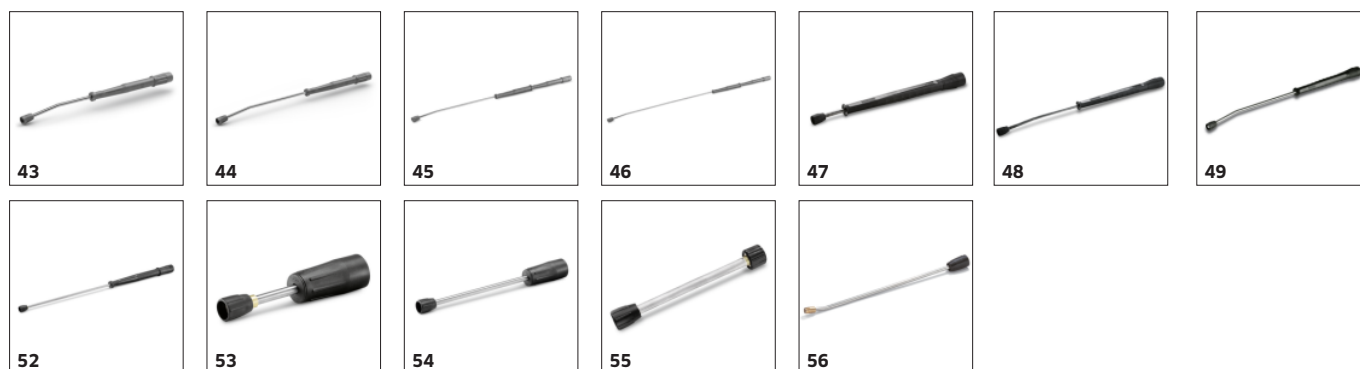

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	43	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 1050 mm, roterende	44	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 1550 mm, roterende	45	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 2050 mm, roterende	46	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 600 mm, roterende	47	4.760-664.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 840 mm, roterende	48	4.760-663.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 1050 mm, roterende	49	4.760-660.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 1550 mm, roterende	50	4.760-661.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 2050 mm, roterende	51	4.760-662.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Lanser				
Jet pipe TR 1050mm with package	52	4.760-855.0		☐
Jet pipe Classic M 200mm	53	4.760-887.0		☐
Jet pipe Classic M 400mm	54	4.760-888.0		☐
Strålerør, 250 mm, ikke dreibar	55	4.760-667.0	250 strålerør i rustfritt stål. Manuell kobling. Ikke dreibar.	☐
Strålerør, 550 mm, ikke dreibar	56	4.760-665.0	550 strålerør i rustfritt stål. Manuell kobling. Ikke dreibar.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Dobbellanser				
Dobbelstrålerør, 960 mm	57	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	☐
	58	6.394-665.0		☐
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	59	4.112-035.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	☐
høytrykksledd	60	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykkspledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspysleren.	☐
	61	4.481-039.0	Den trinnløse vinkeljusteringen opp til 120° gjør dette verktøyet ideelt for enkel rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder. Monteres enkelt på høytrykksvaskerens sprøytelanse.	☐
Fleksibelt strålerør, 1050 mm	62	6.394-654.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	☐
Underspyllingslanser				
Strålerør for understellsvask	63	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.	☐
	64	4.760-245.0		☐
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	65	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner – det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	☐
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, liten				
Turbodyse, liten, 045	66	4.114-021.0		☐
Turbodyse, liten, 050	67	4.114-022.0		☐
Turbodyse, 045	68	4.767-232.0		☐
Turbodyse, 050	69	4.767-233.0		☐
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse Vibrasoft, 050	70	4.114-066.0	Turbodyse Vibrasoft med roterende punktstråle for ti ganger høyere rengjøringsytelse. Denne holdbare turbodysen er utstyrt med en keramisk dyse, og reduserer vibrasjoner med opptil 30 % for maksimal ergonomi under bruk.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0




71-72



73




74-75



78



79



80



81-82



83-84

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse, stor, 045	71	4.114-042.0	Rotojetdysen med roterende punktstråle gir 10 ganger bedre rengjøringsytelse. Keramisk dyse og lagerring for lang levetid. Ytterligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Turbodyse, stor, 050	72	4.114-027.0	Roterende punktstråle for maksimal smussfjerningskraft. Keramisk dyse for lang levetid.	☐
Turbodyse, 050	73	4.763-253.0	Roterende punktstråle for maximum smussfjerningskraft.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster JET TR 045	74	2.113-087.0	Eco!Booster har 50% større områdeytelse enn Kärchers kraftdyse og er egnet for sensitive overflater. Passer til både kaldt og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 045).	☐
eco!Booster JET TR 050	75	2.113-088.0	Eco!Booster har en områdeytelse som er 50% høyere enn Kärchers kraftdyse, og er ideell for sensitive overflater. Den passer til både kaldt- og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 050).	☐
FJERNKONTROLL				
Nødstopbryter	76	6.635-434.0	Nødstopbryter , for installasjon i fjernkontroll 2.744-015.0	☐
	77	6.651-485.0		☐
Fjernkontroll	78	2.637-491.0		☐
Fjernkontroll Av/På, RM 1-2	79	2.744-014.0	Fjernkontroll Av/På, varm/kald, RM 1-2	☐
	80	2.744-015.0	Utstyr for stasjonære høytrykkssystemer.	☐
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	81	2.744-017.0		☐
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	82	2.744-018.0		☐
STYREKABEL				
Kontrollkabel 3 x 1.5 mm²	83	6.641-059.0		☐
Kontrollkabel 5 x 1.5 m	84	6.641-061.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
STYREKABEL				
Kontrollkabel 7 × 1.5 m	85	6.641-064.0		☐
Kontrollkabel 10 × 1.5 m	86	6.641-082.0		☐
Installeringsrørsett for kontrollkabel	87	2.420-008.0		☐
RØRSYSTEM FOR HØYTRYKKSRENGJØRING				
Rørledningssett i galvanisert stål	88	2.420-006.0		☐
Koblingsrør/ høytrykkslange i rustfritt stål	89	2.638-181.0	Rustfritt stål	☐
Koblingsrør/ stoppventil i galvanisert stål	90	2.638-183.0		☐
Stengeventil i rustfri stål	91	4.580-163.0		☐
	92	6.386-428.0	(VA)	☐
Svivel i galvanisert stål	93	6.386-465.0	Rustfritt stål	☐
Vinklet svivel i galvanisert stål 90°	94	6.386-466.0	(VA)	☐
Kobling i galvanisert stål	95	2.638-180.0	Alternativ : rustfritt stål 2.638-181	☐
Avstengningsventil i galvanisert stål	96	4.580-144.0	Alternativ : rustfritt stål 4.580-163	☐
Rørsett, galvanisert stål, 3 m	97	2.420-004.0	Alternativ : rustfritt stål 2.420-006	☐
T-gjenget kobling i galvanisert stål	98	6.386-269.0	Alternativ: rustfritt stål 6.386-465	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRSYSTEM FOR HØYTRYKKSRENGJØRING				
Vinklet kobling i galvanisert stål	99	6.386-356.0	Alternativ: rustfritt stål 6.386-466	☐
Rørisolasjon	100	6.286-147.0		☐
Koblingsrør/ stoppventil i galvanisert stål	101	2.638-182.0	Alternativ: rustfritt stål 2.638-183	☐
Svivel i galvanisert stål	102	6.386-423.0	Alternativ: rustfritt stål 6.386-428	☐
Skjæring	103	6.386-357.0		☐
FABRIKKINSTALLASJON				
Finmasket vannfilter	104	2.209-806.0		☐
Nødstoppbryter	105	2.744-002.0		☐
SLANGEFØRINGSSYSTEM FOR STASJONÆRE HØYTRYKKSIVASKERE				
Skinneholder, vegg	106	6.541-027.0		☐
C-Rail seksjon	107	6.233-017.0	Tilbehør til stasjonære høytrykkssivaskere	☐
C-Rail kobling	108	6.541-011.0		☐
C-Rail Stopp	109	6.541-025.0		☐
C-Rail Tralle	110	6.541-026.0		☐
C-Rail Endebrakett	111	6.541-028.0		☐
C-Rail Håndtak	112	6.541-029.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
SLANGFØRINGSSYSTEM FOR STASJONÆRE HØYTRYKSVASKERE				
C-Rail Veggbrakett	113	6.541-039.0	Tilbehør til stasjonære høytrykksvaskere	☐
C-Rail Veggfeste	114	6.541-012.0		☐
Holder til spraylanse	115	4.042-610.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RING SETT EASY!FORCE	116	2.880-001.0		☐
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Beskyttelsesdel TR erstatning	117	4.112-011.0		☐
Dysekobling	118	5.401-210.0	med vern for høytrykks- og kraftdyser.	☐
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER				
Standard				
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	119	6.110-011.0		☐
Høytrykkslange ,	120	6.110-019.0		☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	121	6.390-025.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155 °C/315 bar	☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	122	6.390-185.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155 °C/315 bar	☐
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	123	6.390-171.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155 °C/315 bar	☐
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	124	6.110-041.0		☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	125	6.391-342.0		☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	126	6.390-010.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 8/155 °C/315 bar	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



127, 131, 134



128, 130, 132-133



124, 129



120, 135-136, 138



137



139

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	127	6.390-031.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar	☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	128	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	☐
Høytrykkslange, 15 m, _ 8, 315 bar	129	6.110-033.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar	☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	130	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	131	6.390-023.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	132	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	☐
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	133	6.110-014.0		☐
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	134	6.110-043.0		☐
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	135	6.110-044.0		☐
Høytrykkslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	136	6.110-045.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	137	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	138	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Longlife 400				
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	139	6.110-028.0	"Longlife" 400 med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) ID 8/155°C/400 bar	☐
Høytrykkslange Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	140	6.110-076.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Longlife 400				
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	141	6.390-208.0	"Longlife" 400 med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) ID 8/155°C/400 bar	☐
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	142	6.110-024.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	143	6.110-069.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	144	6.390-178.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	145	6.110-038.0	Høytrykksslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	☐
Høytrykksslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	146	6.110-023.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	147	6.391-354.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	148	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1,5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	☐
Høytrykksslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	149	6.110-029.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	150	6.390-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1,5, ID 8/155°C/400 bar	☐
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	151	6.110-051.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	152	6.110-052.0		☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	153	6.389-479.0		☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	154	6.389-581.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	155	6.110-075.0		☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	156	6.110-053.0		☐
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	157	6.110-054.0	Slitesterk høytrykksslange med dobbel stålarmring og et blått, ikke-merkende og dyrefettbestandig ytre belegg. Slangen er 20 meter lang og har EASY!Lock koblinger.	☐
Spesialslanger				
Høytrykksslange Sikkerhetsklassifisert, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	158	6.110-064.0		☐
Høytrykksslange buet, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	159	6.110-068.0		☐
Høytrykksslange buet, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	160	6.388-886.0		☐
Ultra Guard				
Høytrykksslange Ultra Guard, 20 m, DN 8, maks. 315 bar	161	6.110-083.0		☐
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	162	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8" dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	163	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	164	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8" dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	165	6.390-030.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Rørrengjøringsdyser				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	166	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	167	4.765-004.0		☐
Rørrengjøringsdyse	168	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljø, vennelig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Dia 16 mm	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringsdyser				
Rørrengjøringsdyse	169	5.763-016.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30Å°	☐
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	170	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	☐
Rørrengjøringsdyse	171	6.415-440.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	☐
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FRV 30				
FRV 30 Overflatevasker	172	2.111-010.0	FRV 30 overflatevasker med automatisk skittenvannsoptak for effektiv rengjøring innendørs og utendørs. Den integrerte sugefunksjonen eliminerer behovet for etterspyling, og skittent vann ledes enkelt bort gjennom den 5 meter lange slangen. Utstyrt med skånsomme styrehjul og robuste keramiske lagre. Tilpasset dysesett må bestilles separat. Tåler maks. 250 bar / 1000 l/t / 60 °C.	☐
Overflatevasker FRV 30	173	2.642-999.0	Gjør overflaterengjøringen enda mer effektiv, og kan brukes både innendørs og utendørs. Det skitne vannet fjernes enkelt med den medfølgende sugeslangen på 5 meter. Svingbare hjul.	☐
Forlengerslange 5 m	174	4.440-939.0		☐
Overflatevaskere FR 30				
FR 30 Overflatevasker	175	2.111-011.0	Gir opptil 10 ganger raskere rengjøring sammenlignet med vanlig høytrykksdyse. Utstyrt med et robust plastdeksel for enkel manøvrering, doble keramiske lagre for lang levetid, fleksibel tilkobling for optimal brukervennlighet samt integrert parkeringsposisjon. Eget dysesett for din maskin må bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60 °C.	☐
FR 30	176	2.642-997.0		☐
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflatevasker FR 30	177	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	☐
Overflatevasker FR 30	178	2.640-355.0		☐
Overflatevaskere FR 50				
Overflatevasker FR 51	179	2.111-023.0	Varmtvannsbestandige overflatevaskeren i rustfritt stål med arbeidsbredde på 500 mm, noe som gjør den ideell for rengjøring av store områder. Den er utstyrt med doble keramiske lagre, et praktisk skyvehåndtak, merkefrie svingbare hjul og et doseringssystem for rengjøringsmiddel.	☐
Overflatevasker FR 50	180	2.640-679.0	Overflatevasker i rustfritt stål for bruk med høytrykksvasker og varmt vann. 500 mm arbeidsbredde gjør den velegnet for rengjøring av større flater. Svertefrie hjul, kjemidoseringssystem.	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 650 l/t - 850 l/t	181	2.639-187.0	for enhet 2.638-831 og 2.640-355	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 045	182	2.642-432.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
OVERFLATEVASKERE				
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 050	183	2.642-433.0	Maskinspesifikt dysesett med Kärcher kraftdyser og stråledyse for FRV 30	☐
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 Me overflatevasker	184	2.111-012.0	Takket være den automatiske oppsugingen av skittent vann, gjør FRV 30 Me overflatevasker i rustfritt stål overflaterengjøring mer effektivt både innen- og utendørs. Denne overflatevaskeren muliggjør rengjøring med varmtvann opptil 85 °C.	☐
FRV 30 ME	185	2.642-911.0		☐
Sugeslange FRV 30 me	186	4.441-040.0		☐
Overflatevaskere FR 50 Me				
FRV 50 ME	187	2.111-024.0		☐
Overflatevasker FRV 50 Me	188	2.643-598.0		☐
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t	189	4.112-064.0	Utviklet for Kärchers høytrykkspylere uten servokontroll: Skumlansen Advanced 2 har en solid hoveddel i Ecobras som tåler selv de mest aggressive rengjøringsmidlene, noe som sikrer lang levetid og pålitelig ytelse.	☐
2 L beholder til rengjøringsmiddel for skumlanse DUO Advanced	190	4.112-066.0	Den ekstra to-liters beholderen gjør det mulig å bytte vaskemiddel raskt med Kärcher Basic, Advanced og DUO Advanced skumlanse.	☐
Skumlanse DUO Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t	191	4.112-068.0		☐
Skumkanon Basic 2, 700 l/t - 800 l/t	192	4.112-054.0		☐
Skumkanon Advanced	193	6.394-969.0	Kort, hendig skumlanse med justerbar sprayvinkel og en liter tank for rengjøringsmiddel. Ideell for rengjøring av biler på grunn av sitt kompakte design. Til maskiner uten servokontroll.	☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	194	5.071-414.0		☐
Skumkanon, 1200 l/t -	195	6.394-668.0		☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	196	6.414-050.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMLEGGING				
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	197	2.112-000.0	Høytrykks skumsystem med dobbel lanse (skumdyse og høytrykksstråle for skylling). For bruk med mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon.	☐
Inno skumsett	198	2.112-008.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stasjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbelt strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.	☐
Inno skumsett med RM-injektor	199	2.640-151.0	Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbelt strålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	☐
Inno skumsett	200	2.640-692.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stasjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbelt strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.	☐
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	201	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerøret. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
"Easy" skumsett	202	2.112-011.0	HP skumsystem for bruk med HD/HDS-maskiner for rengjøring og desinfisering. Skumdyse for tilkobling til lanse og HP kjemikalieinjektor med presis 0-5 % doseringsventil. Det maskinspesifikke dysesettet må bestilles separat.	☐
"Easy" skumsett med RM-injektor	203	2.640-691.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerøret. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
"Easy" skumsett	204	2.640-693.0		☐
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett for Inno/"Easy" skumsett	205	2.111-019.0	700-1000 l/h	☐
Dysesett for Inno/"Easy"skumsett	206	2.111-020.0	1000-1300 l/h	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemiinjektorer				
RM-injektor for høy-og lavtrykk	207	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	☐
	208	3.637-001.0		☐
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	209	4.769-003.0	For høytrykk.	☐
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	210	4.769-001.0	For lavtrykk.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	211	4.111-021.0		☐
Kontakter				
Dysekobling	212	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	☐
Skruetilkobling	213	4.111-038.0		☐
Y-Fordeler	214	4.405-048.0		☐
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	215	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	216	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	217	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	218	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	219	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	220	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	221	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5	222	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling.	☐
Skjøtenippel	223	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 x EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	224	4.111-046.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	225	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	☐
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	226	6.392-083.0		☐
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	227	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	228	6.392-105.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	229	6.392-076.0	Automatisk slangetrommel i rustfritt stål med svingbart feste. Egnet for 20 meter høytrykkslange.	☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	230	6.392-442.0	Automatiske slangetromler tilbyr den høyeste grad av sikkerhet og brukervennlighet for opp- og avrulling av høytrykkslanger. Kompatibel høytrykkslange, f.eks. bestillingsnummer 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilkoblingssett for slangetrommel).	☐
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	231	6.388-461.0	med slangestrekker	☐
	232	6.388-455.0	Med slangestrekker.	☐
Gekakobling med indre gjenger R2	233	6.388-465.0		☐
Gekakobling	234	6.388-473.0	med hungjenger	☐
Geka slangekobling R 1"	235	6.388-458.0		☐
TILBEHØR STASJONÆRE HØYTRYKKSSYSTEMER				
Add-on kit cleaning agents double	236	2.209-006.0		☐
PARTS PRESSURE DISCHARGE	237	2.209-007.0		☐
TIMETELLER	238	2.209-008.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
TILBEHØR STASJONÆRE HØYTRYKKSSYSTEMER				
GULVKONSOLL	239	2.209-009.0		☐
ADD-ON KIT SOLENOID VALVE	240	2.209-010.0		☐
Add-on kit stand foot	241	2.638-276.0		☐
Høytrykkspistol	242	4.775-018.0		☐
Dobbeltgjenget messingkobling R 1/2" x M 22 x 1,5,	243	5.402-001.0		☐
Ventilforing R 3/4", Indre gjenger	244	6.412-021.0		☐
Kuleventil	245	6.412-066.0		☐
Add-on kit cleaning agents single	246	2.209-005.0		☐
GULVKONSOLL	247	2.210-001.0		☐
	248	2.210-002.0		☐
STASJONÆRE HØYTRYKSVASKERE				
Ventilforing	249	6.412-022.0		☐
Ventilforing R 1/2", hunn	250	6.412-027.0		☐
Dobbel doseringsenhet HDC	251	2.641-702.0		☐
Easy Press høytrykkspistol	252	4.775-784.0	Høytrykkspistol Easy Press, grå, med tilkobling M 22x1.5.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 8/18-4 ST 1.524-962.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
STASJONÆRE HØYTRYKKSIVASKERE				
RM Veggfeste HDC	253	2.641-703.0		☐
Mobil rengjøringsvogn med dobbel doseringsenhet og slangetrommel	254	2.641-704.0	Mobil rengjøringsvogn.	☐
Høytrykkslange	255	4.440-172.0		☐
Skumdyse 900 l/h	256	4.763-207.0		☐
SELVVASKEANLEGG OG UTSTYR				
Utstyr for vaskebås				
Svingbom 360° svingradius for høytrykkslange	257	4.058-106.0	Svingarm for høytrykkslange (360° svingradius). Montert over vaskebås.	☐
STASJONÆRE HØYTRYKKSIVASKERE				
Varmtvannsgeneratorer				
HWE 13/21-42kW	258	3.070-035.0	Kärchers varmtvannsbereider er en elektrisk varmtvannsgenerator med høy varmeeffekt på 42 kW som fleksibelt kan monteres på høytrykksiden av en høytrykksivasker.	☐
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Fat- og tankrengjøring				
Vaskehode HKF 30/14-E	259	6.751-061.0	Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør