

HD 10/21-4ST

Problemfri drift, høy sikkerhet og robusthet: kraftig stasjonær kaldtvannsvasker med 1000 l/t og 210 bar.



Artikkelnr. 1.524-963.0

Tekniske data


		4066529057143
Antall faser	Fase/~/	3
Spennning	V	400
Frekvens	Hz	50
Gjennomstrømning	l/t	500 - 1000
Arbeidstrykk	bar / mPa	50 - 210 / 5 - 21
Maks. trykk	bar / mPa	250 / 25
Inngangstemperatur	°C	60
Tilkoblingsbelastning	kW	7,5
Sikringsvern	A	16
Strømledning	m	5
Vanngjennomstrøm		1"
Antall brukere		1
Mobilitet		Stasjonær
Vekt (med tilbehør)	kg	74
Vekt inkludert emballasje	kg	83,8
Mål (L x B x H)	mm	800 x 605 x 600

Utstyr

Servokontroll	■
Kraftdyse	■
Veivakselpumpe med keramiske stempler	■
Tørrkjøringsbeskyttelse	■
Stort finmasket vannfilter	■
Lagertankmed flotørventil	■
Ramme og deksel	Stål, pulverlakkert
Klargjort for fjernstyring	■
Klargjort for servobetjening	■
Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak	■
RM1 dosering	■
Oljenivåmåler	■
Oljepinne	■
Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,	■

■ Inkludert i leveranse

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

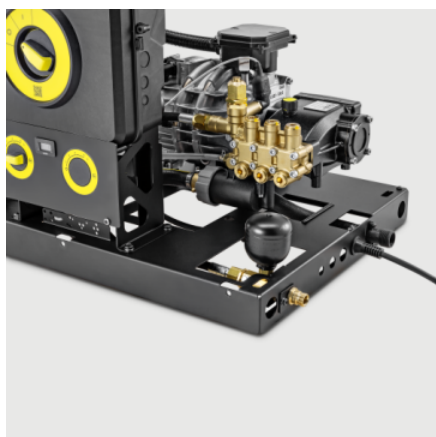

Holdbar og solid utførelse

- Pålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk.
- 4-polet, saktegående elektrisk motor garanterer lang levetid.
- Robust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid.



Utstyr av høy kvalitet

- Robust ramme og deksel av pulverlakkert stål.
- Vanntank med flottørventil og tørrkjøringsbeskyttelse.
- Klargjort for tilkobling av fjernkontroller.



Enkel å bruke

- Bare én dreiebryter for alle funksjoner garanterer enkel betjening uten lange bruker opplæring.
- Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid.
- Svært brukervennlig takket være selvforklarende symboler. Ingen behov for tidkrevende opplæring.

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 050	1	2.113-023.0	Flatstråledyse for dekning av stor flate og fastsittende smuss	■
Kraftdyse 25°, 052	2	2.113-024.0		□
Kraftdyse , 054	3	2.113-011.0		□
Kraftdyse , 055	4	2.113-025.0	Kraftdyse med 25° sprayvinkel for fjerning av fastsittende skitt og flekker.	□
Kraftdyse , 060	5	2.113-026.0		□
Kraftdyse , 062	6	2.113-012.0		□
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 050	7	2.113-034.0		□
Kraftdyse 0°, 055	8	2.113-035.0		□
Kraftdyse 0°, 060	9	2.113-036.0		□
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 055	10	2.113-047.0	Flatstråledyse for fastsittende smuss	□
Kraftdyse 15°, 060	11	2.113-048.0		□
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 050	12	2.113-054.0		□
Kraftdyse 40°, 055	13	2.113-055.0		□
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
Høytrykkspistol Classic EASY!Lock	14	4.119-002.0	Høykvalitets Classic pistolgrep med robust ventil. Egner seg også for Kärcher varmtvannsvaskere.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
Høytrykkspistol Standard M 22 x 1.5	15	4.760-843.0	Høykvalitets Classic pistolgrep med robust ventil. Egner seg også for Kärcher varmtvannsvaskere.	☐
EASY!Force høytrykkspistol	16	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	☐
EASY!Force Food	17	4.118-015.0	Perfekt for næringsmiddelindustrien: EASY!Force høytrykkspistolen med keramisk ventil gjør det mulig å vaske uanstrengt over lang tid på grunn av praktisk talt null holdekraft for operatøren.	☐
Eksklusiv høytrykkspistol	18	4.118-011.0	Robust, slitesterk sprøytepistol av topp kvalitet for bruk i næringsmiddelindustrien og i industrien generelt. Meget lavt trykktap - selv med vannmengder opp til 2500 l/t.	☐
Høykvalitets høytrykkspistol for næringsmiddelindustrien	19	4.775-825.0	Den avanserte høytrykkspistolen sørger for et ekstremt lavt trykktap - selv med svært høye vannmengder på opptil 2500 liter i timen. Meget robust og slitesterk for profesjonelt bruk. Med mat- og sjøvannsresistente materialer gis de beste forutsetningene for bruk næringsmiddelindustrien og annen kommersiell bruk. Tilkobling for HP-slangor M 22 x 1,5.	☐
Servokontroll				
Servokontroll, 750 l/t - 1100 l/t	20	4.118-008.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll på høytrykkspistolen.	☐
Servokontroll, næringsmiddelindustri, 750 l/t - 1100 l/t	21	4.118-016.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll på høytrykkspistolen. Egnet for næringsmiddelindustrien, alle komponenter som kommer i kontakt med vann er i rustfritt stål.	☐
Servokontroll, 750 l/t - 1100 l/t	22	4.775-470.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll på høytrykkspistolen.	☐
Servokontroll, rustfritt stål, 750 l/t - 1100 l/t	23	4.775-800.0	Vannmengde og trykkontroll direkte fra høytrykkspistolen. Versjon for næringsmiddelindustrien, vannførende komponenter laget av rustfritt stål.	☐
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	24	4.119-003.0		☐
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	25	4.119-008.0		☐
Høytrykkslanse Classic TR 100mm, 100 mm	26	4.119-013.0	Roterende Classic lanse med ergonomiske håndtak i et robust og høykvalitets design i rustfritt stål. Denne er også egnet for Kärchers høytrykksvaskere for varmtvann.	☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	27	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	28	4.119-015.0		☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0

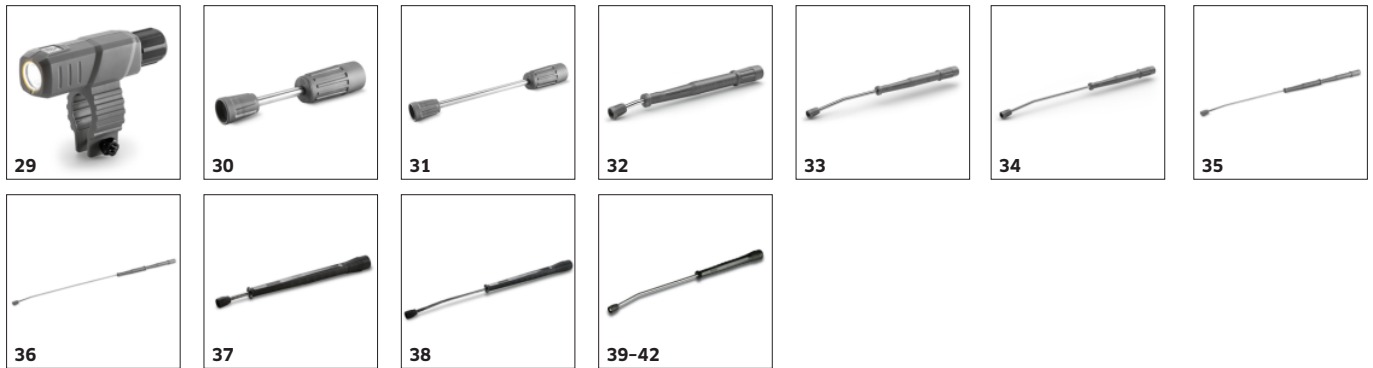

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Dreibare lanser				
LED-lys for strålerør	29	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	☐
Strålerør, 250 mm, roterende	30	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	☐
Strålerør, 400 mm, roterende	31	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	☐
Strålerør, 600 mm, roterende	32	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 840 mm, roterende	33	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 1050 mm, roterende	34	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 1550 mm, roterende	35	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 2050 mm, roterende	36	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 600 mm, roterende	37	4.760-664.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 840 mm, roterende	38	4.760-663.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 1050 mm, roterende	39	4.760-660.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 1550 mm, roterende	40	4.760-661.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 2050 mm, roterende	41	4.760-662.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør næringsmiddel, 1050 mm, roterende	42	4.760-655.0	1050 mm grått, dreibart strålerør for bruk i næringsmiddelindustrien. Godkjent til å komme i kontakt med mat.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Lanser				
Jet pipe TR 1050mm with package	43	4.760-855.0		☐
Jet pipe Classic M 200mm	44	4.760-887.0		☐
Jet pipe Classic M 400mm	45	4.760-888.0		☐
Strålerør, 250 mm, ikke dreibar	46	4.760-667.0	250 strålerør i rustfritt stål. Manuell kobling. Ikke dreibar.	☐
Strålerør, 550 mm, ikke dreibar	47	4.760-665.0	550 strålerør i rustfritt stål. Manuell kobling. Ikke dreibar.	☐
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	48	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	☐
	49	6.394-665.0		☐
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	50	4.112-035.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	☐
høytrykksledd	51	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykkspledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.	☐
	52	4.481-039.0	Den trinnløse vinkeljusteringen opp til 120° gjør dette verktøyet ideelt for enkel rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder. Monteres enkelt på høytrykksvaskerens sprøytelanse.	☐
Fleksibelt strålerør, 1050 mm	53	6.394-654.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	☐
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	54	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.	☐
	55	4.760-245.0		☐
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	56	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner – det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør




TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, liten				
Turbodyse, liten, 050	57	4.114-022.0		☐
Turbodyse, 050	58	4.767-233.0		☐
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse Vibrasoft, 050	59	4.114-066.0	Turbodyse Vibrasoft med roterende punktstråle for ti ganger høyere rengjøringsytelse. Denne holdbare turbodysen er utstyrt med en keramisk dyse, og reduserer vibrasjoner med opptil 30 % for maksimal ergonomi under bruk.	☐
Turbodyse, stor, 050	60	4.114-027.0	Roterende punktstråle for maksimal smussfjerningskraft. Keramisk dyse for lang levetid.	☐
Turbodyse, 050	61	4.763-253.0	Roterende punktstråle for maximum smussfjerningskraft.	☐
Turbodyse, stor, 055/060	62	4.114-036.0	Roterende punktstråle for maksimal smussfjerningskraft. Keramisk dyse for lang levetid.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster JET TR 045	63	2.113-087.0	Eco!Booster har 50% større områdeytelse enn Kärchers kraftdyse og er egnet for sensitive overflater. Passer til både kaldt og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 045).	☐
eco!Booster JET TR 050	64	2.113-088.0	Eco!Booster har en områdeytelse som er 50% høyere enn Kärchers kraftdyse, og er ideell for sensitive overflater. Den passer til både kaldt- og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 050).	☐
eco!Booster TR 080	65	2.113-089.0	Eco!Booster har en områdeytelse som er 50% høyere enn Kärchers kraftdyse og er ideell for følsomme overflater. Den passer til både kaldt- og varmtvannshøytrykksvaskere (dysestørrelse 080).	☐
	66	2.113-090.0		☐
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	67	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.	☐
"Han" kobling	68	2.115-001.0	Herdet hurtigkobling i rustfritt stål, med M 22 x 1,5 EASY!Lock gjenger.	☐
Hurtigkobling	69	6.401-458.0		☐
Slangesokkel	70	6.401-459.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
UTSTYR UTTAKSPUNKT				
Veggfestet holder til spraylanse	71	2.042-003.0		☐
FJERNKONTROLL				
Nødstopbryter	72	6.635-434.0	Nødstopbryter , for installasjon i fjernkontroll 2.744-015.0	☐
	73	6.651-485.0		☐
Fjernkontroll	74	2.637-491.0		☐
Fjernkontroll Av/På, RM 1-2	75	2.744-014.0	Fjernkontroll Av/På, varm/kald, RM 1-2	☐
	76	2.744-015.0	Utstyr for stasjonære høytrykkssystemer.	☐
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	77	2.744-017.0		☐
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	78	2.744-018.0		☐
STYREKABEL				
Kontrollkabel 3 x 1.5 mm²	79	6.641-059.0		☐
Kontrollkabel 5 x 1.5 m	80	6.641-061.0		☐
Kontrollkabel 7 x 1.5 m	81	6.641-064.0		☐
Kontrollkabel 10 x 1.5 m	82	6.641-082.0		☐
Installeringsrørsett for kontrollkabel	83	2.420-008.0		☐
RØRSYSTEM FOR HØYTRYKKSRENGJØRING				
Rørledningssett i galvanisert stål	84	2.420-006.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0

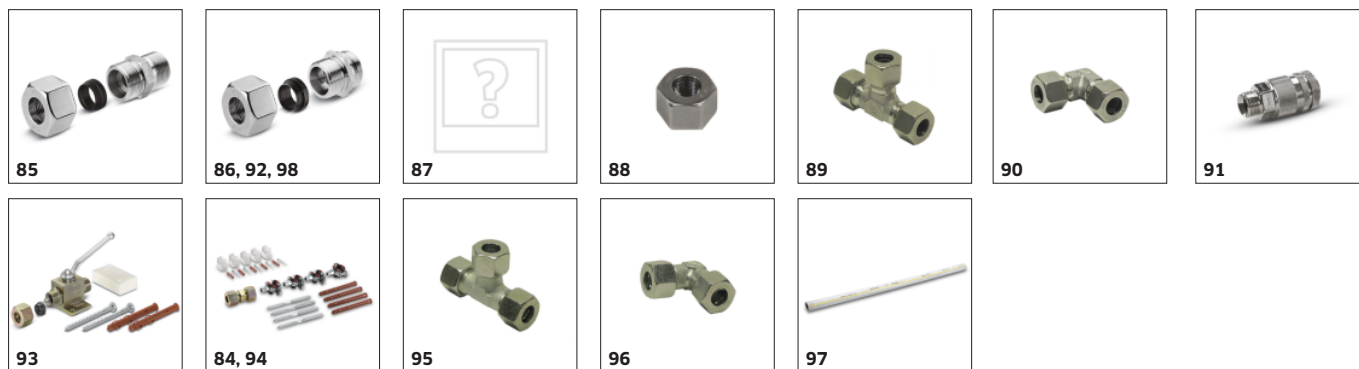

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRSYSTEM FOR HØYTRYKKSRENGJØRING				
Koblingsrør/ høytrykkslange i rustfritt stål	85	2.638-181.0	Rustfritt stål	☐
Koblingsrør/ stoppventil i galvanisert stål	86	2.638-183.0		☐
Stengeventil i rustfri stål	87	4.580-163.0		☐
	88	6.386-428.0	(VA)	☐
Svivel i galvanisert stål	89	6.386-465.0	Rustfritt stål	☐
Vinklet svivel i galvanisert stål 90°	90	6.386-466.0	(VA)	☐
Hurtigkobling utløser, bevegelig del	91	6.463-023.0	løs del	☐
Kobling i galvanisert stål	92	2.638-180.0	Alternativ : rustfritt stål 2.638-181	☐
Avstengningsventil i galvanisert stål	93	4.580-144.0	Alternativ : rustfritt stål 4.580-163	☐
Rørsett, galvanisert stål, 3 m	94	2.420-004.0	Alternativ : rustfritt stål 2.420-006	☐
T-gjenget kobling i galvanisert stål	95	6.386-269.0	Alternativ: rustfritt stål 6.386-465	☐
Vinklet kobling i galvanisert stål	96	6.386-356.0	Alternativ: rustfritt stål 6.386-466	☐
Rørisolasjon	97	6.286-147.0		☐
Koblingsrør/ stoppventil i galvanisert stål	98	2.638-182.0	Alternativ: rustfritt stål 2.638-183	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRSYSTEM FOR HØYTRYKKSRENGJØRING				
Hurtigkoblingsutløser, fast del R 1/2" indre gjenger	99	6.463-025.0	Festet del	☐
Svivel i galvanisert stål	100	6.386-423.0	Alternativ: rustfritt stål 6.386-428	☐
Skjæring	101	6.386-357.0		☐
FABRIKKINSTALLASJON				
Finmasket vannfilter	102	2.209-806.0		☐
Nødstoppbryter	103	2.744-002.0		☐
SLANGEFØRINGSSYSTEM FOR STASJONÆRE HØYTRYKKSIVASKERE				
Skinneholder, vegg	104	6.541-027.0		☐
C-Rail seksjon	105	6.233-017.0	Tilbehør til stasjonære høytrykksvaskere	☐
C-Rail kobling	106	6.541-011.0		☐
C-Rail Stopp	107	6.541-025.0		☐
C-Rail Tralle	108	6.541-026.0		☐
C-Rail Endebrakett	109	6.541-028.0		☐
C-Rail Håndtak	110	6.541-029.0		☐
C-Rail Veggbrakett	111	6.541-039.0		☐
C-Rail Veggfeste	112	6.541-012.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



	Artikelnr.	Beskrivelse	
SLANGEFØRINGSSYSTEM FOR STASJONÆRE HØYTRYKSVASKERE			
Holder til spraylanser	113	4.042-610.0	Tilbehør til stasjonære høytrykksvaskere ☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD			
O-RING SETT EASY!FORCE	114	2.880-001.0	☐
DYSEKOBLINGER/ SPACER			
Dysekoblinger			
Beskyttelsesdel TR erstatning	115	4.112-011.0	☐
Dysekobling	116	5.401-210.0	med vern for høytrykks- og kraftdyser. ☐
Dysekobling for næringsmiddelindustri	117	5.401-318.0	☐
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER			
Standard			
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	118	6.110-011.0	☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	119	6.110-018.0	☐
Høytrykkslange ,	120	6.110-019.0	☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	121	6.390-025.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155 °C/315 bar ☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	122	6.390-185.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155 °C/315 bar ☐
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	123	6.390-171.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155 °C/315 bar ☐
Standard med skrukobling i begge ender			
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	124	6.110-041.0	☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	125	6.391-342.0	☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	126	6.390-010.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 8/155 °C/315 bar ☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	127	6.390-031.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar	☐
Høytrykksslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	128	6.110-031.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	☐
Høytrykksslange, 15 m, _ 8, 315 bar	129	6.110-033.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar	☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	130	6.110-030.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	131	6.390-023.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐
Høytrykksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	132	6.110-032.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	☐
Høytrykksslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	133	6.110-014.0		☐
Høytrykksslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	134	6.110-043.0		☐
Høytrykksslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	135	6.110-044.0		☐
Høytrykksslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	136	6.110-045.0	40 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	137	6.110-059.0	15 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Høytrykksslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	138	6.110-060.0	40 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Longlife 400				
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	139	6.110-028.0	"Longlife" 400 med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) ID 8/155°C/400 bar	☐
Høytrykksslange Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	140	6.110-076.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Longlife 400				
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	141	6.390-208.0	"Longlife" 400 med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) ID 8/155°C/400 bar	☐
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	142	6.110-024.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	143	6.110-069.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	144	6.390-178.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	145	6.110-038.0	Høytrykksslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	☐
Høytrykksslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	146	6.110-023.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	147	6.391-354.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	148	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1,5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	☐
Høytrykksslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	149	6.110-029.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	150	6.390-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1,5, ID 8/155°C/400 bar	☐
For næringsmiddelindustri				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	151	6.391-654.0	Egnet for næringsmiddelindustri	☐
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	152	6.110-051.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	153	6.110-052.0		☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	154	6.389-479.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	155	6.389-581.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	156	6.110-075.0		☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	157	6.110-053.0		☐
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	158	6.110-054.0	Slitesterk høytrykksslange med dobbel stålarmering og et blått, ikke-merkende og dyrefettbestandig ytre belegg. Slangen er 20 meter lang og har EASY!Lock koblinger.	☐
Spesialslinger				
Høytrykksslange Sikkerhetsklassifisert, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	159	6.110-064.0		☐
Høytrykksslange buet, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	160	6.110-068.0		☐
Høytrykksslange buet, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	161	6.388-886.0		☐
Ultra Guard				
Høytrykksslange Ultra Guard, 20 m, DN 8, maks. 315 bar	162	6.110-083.0		☐
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	163	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	164	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	165	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	166	6.390-030.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Rørrengjøringsdyser				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	167	4.765-002.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	168	4.765-005.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringsdyser				
Rørrengjøringsdyse	169	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Diameter 16 mm	☐
	170	5.763-016.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30°	☐
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	171	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, diameter 30mm).	☐
Rørrengjøringsdyse	172	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	☐
	173	6.415-440.0		☐
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FRV 30				
FRV 30 Overflatevasker	174	2.111-010.0	FRV 30 overflatevasker med automatisk skittenvannsoptak for effektiv rengjøring innendørs og utendørs. Den integrerte sugefunksjonen eliminerer behovet for etterspyling, og skittent vann ledes enkelt bort gjennom den 5 meter lange slangen. Utstyrt med skånsomme styrehjul og robuste keramiske lagre. Tilpasset dyse sett må bestilles separat. Tåler maks. 250 bar / 1000 l/t / 60 °C.	☐
Overflatevasker FRV 30	175	2.642-999.0	Gjør overflaterengjøringen enda mer effektiv, og kan brukes både innendørs og utendørs. Det skitne vannet fjernes enkelt med den medfølgende sugeslangen på 5 meter. Svingbare hjul.	☐
Forlengerslange 5 m	176	4.440-939.0		☐
Overflatevaskere FR 30				
FR 30 Overflatevasker	177	2.111-011.0	Gir opptil 10 ganger raskere rengjøring sammenlignet med vanlig høytrykksdyse. Utstyrt med et robust plastdeksel for enkel manøvrering, doble keramiske lagre for lang levetid, fleksibel tilkobling for optimal brukervennlighet samt integrert parkeringsposisjon. Eget dyse sett for din maskin må bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60 °C.	☐
FR 30	178	2.642-997.0		☐
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflatevasker FR 30	179	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	☐
Overflatevasker FR 30	180	2.640-355.0		☐
Overflatevaskere FR 50				
Overflatevasker FR 51	181	2.111-023.0	Varmtvannsbestandige overflatevaskeren i rustfritt stål med arbeidsbredde på 500 mm, noe som gjør den ideell for rengjøring av store områder. Den er utstyrt med doble keramiske lagre, et praktisk skyvehåndtak, merkefrie svingbare hjul og et doseringssystem for rengjøringsmiddel.	☐
Overflatevasker FR 50	182	2.640-679.0	Overflatevasker i rustfritt stål for bruk med høytrykksvasker og varmt vann. 500 mm arbeidsbredde gjør den velegnet for rengjøring av større flater. Svertefrie hjul, kjemidoseringssystem.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
OVERFLATEVASKERE				
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 850 l/t - 1100 l/t	183	2.640-442.0	for pos. 2.838-821 og 2.640-355	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 050	184	2.642-433.0	Maskinspesifikt dysesett med Kärcher kraftdyser og stråledyse for FRV 30	☐
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 Me overflatevasker	185	2.111-012.0	Takket være den automatiske oppsugingen av skittent vann, gjør FRV 30 Me overflatevasker i rustfritt stål overflaterengjøring mer effektivt både innen- og utendørs. Denne overflatevaskeren muliggjør rengjøring med varmtvann opptil 85 °C.	☐
FRV 30 ME	186	2.642-911.0		☐
Sugeslange FRV 30 me	187	4.441-040.0		☐
Overflatevaskere FR 50 Me				
FRV 50 ME	188	2.111-024.0		☐
Overflatevasker FRV 50 Me	189	2.643-598.0		☐
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t	190	4.112-065.0	Skumkanon Advanced 3 er spesielt utviklet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Denne høykvalitets skumkanonen har justerbar sprayvinkel og Ecobrass, og er kompatibel med Kärchers høytrykksvaskere.	☐
2 L beholder til rengjøringsmiddel for skumlanse DUO Advanced	191	4.112-066.0	Den ekstra to-liters beholderen gjør det mulig å bytte vaskemiddel raskt med Kärcher Basic, Advanced og DUO Advanced skumlanse.	☐
Skumkanon DUO Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t	192	4.112-069.0	DUO Advanced 3 skumkanon er spesielt utviklet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Med umiddelbar veksling til høytrykksrengjøring, justerbar sprayvinkel og en to-liters tank.	☐
Skumkanon Basic 3, 900 l/t - 2500 l/t	193	4.112-055.0		☐
Skumkanon Advanced	194	6.394-968.0	Kort, hendig skumlanse med justerbar sprayvinkel og en liter tank for rengjøringsmiddel. Ideell for rengjøring av biler på grunn av sitt kompakte design. Til maskiner med servokontroll.	☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	195	5.071-414.0		☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	196	6.414-050.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMLEGGING				
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	197	2.112-000.0	Høytrykks skumsystem med dobbel lanse (skumdyse og høytrykksstråle for skylling). For bruk med mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon.	☐
Inno skumsett	198	2.112-008.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stasjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbelt strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.	☐
Inno skumsett med RM-injektor	199	2.640-151.0	Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbelt strålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	☐
Inno skumsett	200	2.640-692.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stasjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbelt strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.	☐
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	201	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerøret. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
"Easy" skumsett	202	2.112-011.0	HP skumsystem for bruk med HD/HDS-maskiner for rengjøring og desinfisering. Skumdyse for tilkobling til lanse og HP kjemikalieinjektor med presis 0-5 % doseringsventil. Det maskinspesifikke dysesettet må bestilles separat.	☐
"Easy" skumsett med RM-injektor	203	2.640-691.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerøret. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
"Easy" skumsett	204	2.640-693.0		☐
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett for Inno/"Easy"skumsett	205	2.111-020.0	1000-1300 l/h	☐
Dysesett for Inno/"Easy" skumsett	206	2.640-688.0	700-1000 l/h	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemiinjektorer				
RM-injektor for høy-og lavtrykk	207	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	☐
	208	3.637-001.0		☐
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	209	4.769-003.0	For høytrykk.	☐
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	210	4.769-001.0	For lavtrykk.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	211	4.111-021.0		☐
	212	4.401-091.0		☐
Kobling				
Skjøtenippel	213	4.403-002.0	For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 x M22 x 1,5 anslutninger, messing med gummihylse.	☐
Kontakter				
Dysekobling	214	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	☐
Y-Fordeler	215	4.111-024.0		☐
Skruttilkobling	216	4.111-038.0		☐
Y-Fordeler	217	4.405-048.0		☐
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	218	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	219	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	220	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	221	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	222	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	223	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	224	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	225	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	☐
Skjøtenippel	226	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykksslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	227	4.111-046.0		☐
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	228	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykksslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	☐
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	229	6.392-083.0		☐
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	230	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	231	6.392-105.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	232	6.392-076.0	Automatisk slangetrommel i rustfritt stål med svingbart feste. Egnert for 20 meter høytrykksslange.	☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	233	6.392-442.0	Automatiske slangetromler tilbyr den høyeste grad av sikkerhet og brukervennlighet for opp- og avrulling av høytrykksslanger. Kompatibel høytrykksslange, f.eks. bestillingsnummer 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilkoblingssett for slangetrommel).	☐
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	234	6.388-461.0	med slangestrekker	☐
	235	6.388-455.0	Med slangestrekker.	☐
Gekakobling med indre gjenger R2	236	6.388-465.0		☐
Gekakobling	237	6.388-473.0	med hungjenger	☐
Geka slangekobling R 1"	238	6.388-458.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
TILBEHØR STASJONÆRE HØYTRYKKSSYSTEMER				
Add-on kit cleaning agents double	239	2.209-006.0		☐
PARTS PRESSURE DISCHARGE	240	2.209-007.0		☐
TIMETELLER	241	2.209-008.0		☐
GULVKONSOLL	242	2.209-009.0		☐
ADD-ON KIT SOLENOID VALVE	243	2.209-010.0		☐
Add-on kit stand foot	244	2.638-276.0		☐
Høytrykspistol	245	4.775-018.0		☐
Dobbeltgjenget messingkobling R 1/2" x M 22 x 1,5,	246	5.402-001.0		☐
Ventilforing R 3/4", Indre gjenger	247	6.412-021.0		☐
Kuleventil	248	6.412-066.0		☐
Hurtigkobling	249	6.463-022.0		☐
Add-on kit cleaning agents single	250	2.209-005.0		☐
GULVKONSOLL	251	2.210-001.0		☐
	252	2.210-002.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 10/21-4ST 1.524-963.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
STASJONÆRE HØYTRYKKSIVASKERE				
Ventilføring	253	6.412-022.0		☐
Dobbel doseringsenhet HDC	254	2.641-702.0		☐
Easy Press høytrykkspistol	255	4.775-784.0	Høytrykkspistol Easy Press, grå, med tilkobling M 22x1.5.	☐
RM Veggfeste HDC	256	2.641-703.0		☐
Mobil rengjøringsvogn med dobbel doseringsenhet og slangetrommel	257	2.641-704.0	Mobil rengjøringsvogn.	☐
Høytrykksslange	258	4.440-172.0		☐
KALDTVANNSSIVASKERE CAGEMODELLER				
Koblinger og kontakter				
Coupler -2xM22x1,5	259	4.403-004.0		☐
SELVVASKEANLEGG OG UTSTYR				
Utstyr for vaskebås				
Svingbom 360° svingradius for høytrykksslange	260	4.058-106.0	Svingarm for høytrykksslange (360° svingradius). Montert over vaskebås.	☐
STASJONÆRE HØYTRYKKSIVASKERE				
Varmtvannsgeneratorer				
HWE 13/21-42kW	261	3.070-035.0	Kärchers varmtvannsbereider er en elektrisk varmtvannsgenerator med høy varmeeffekt på 42 kW som fleksibelt kan monteres på høytrykksiden av en høytrykkssivasker.	☐
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Fat- og tankrengjøring				
Vaskehode HKF 30/14-E	262	6.751-061.0	Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør