

HD 17/15-4ST

Stasjonær høytrykksvasker med lokk og ramme laget av pulverlakkert stål. Imponerer med høy vannmengde (1700 l/t), utstyr av høy kvalitet og høy driftssikkerhet.



Artikkelnr. 1.524-965.0

Tekniske data


		4066529057167
Antall faser	Fase/~/	3
Spennning	V	400
Frekvens	Hz	50
Gjennomstrømning	l/t	900 - 1700
Arbeidstrykk	bar / mPa	100 - 150 / 10 - 15
Maks. trykk	bar / mPa	210 / 21
Inngangstemperatur	°C	60
Tilkoblingsbelastning	kW	9
Sikringsvern	A	16
Strømledning	m	5
Vanngjennomstrøm		1"
Antall brukere		2
Mobilitet		Stasjonær
Vekt (med tilbehør)	kg	84
Vekt inkludert emballasje	kg	93,8
Mål (L x B x H)	mm	800 x 605 x 600

Utstyr

Servokontroll	■
Kraftdyse	■
Veivakselpumpe med keramiske stempeler	■
Tørrkjøringsbeskyttelse	■
Stort finmasket vannfilter	■
Lagertankmed flotørventil	■
Ramme og deksel	Stål, pulverlakkert
Klargjort for fjernstyring	■
Klargjort for servobetjening	■
Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak	■
RM1 dosering	■
Oljenivåmåler	■
Oljepinne	■
Passer til rengjøring av hageredskaper, små biler, sykler, hagemøbler,	■

■ Inkludert i leveranse

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

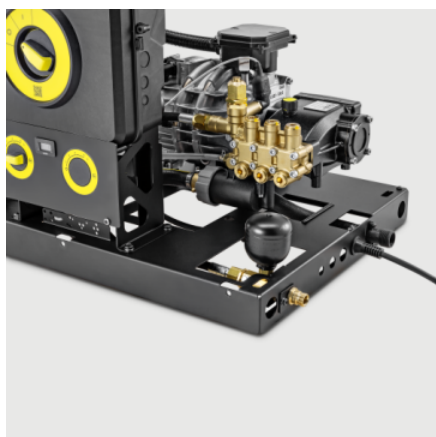

Holdbar og solid utførelse

- Robust ramme og deksel av pulverlakkert stål.
- 4-polet, saktegående elektrisk motor garanterer lang levetid.
- Robust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid.



Utstyr av høy kvalitet


- Vanntank med flottørventil og tørrkjøringsbeskyttelse.
- Klargjort for tilkobling av fjernkontroller.



Robust design for tøffe arbeidsforhold

- Egnet for daglig bruk.
- Kan brukes under tøffe arbeidsforhold.
- Pålitelige Kärcher veivakselpumper for optimalt trykk.


TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0

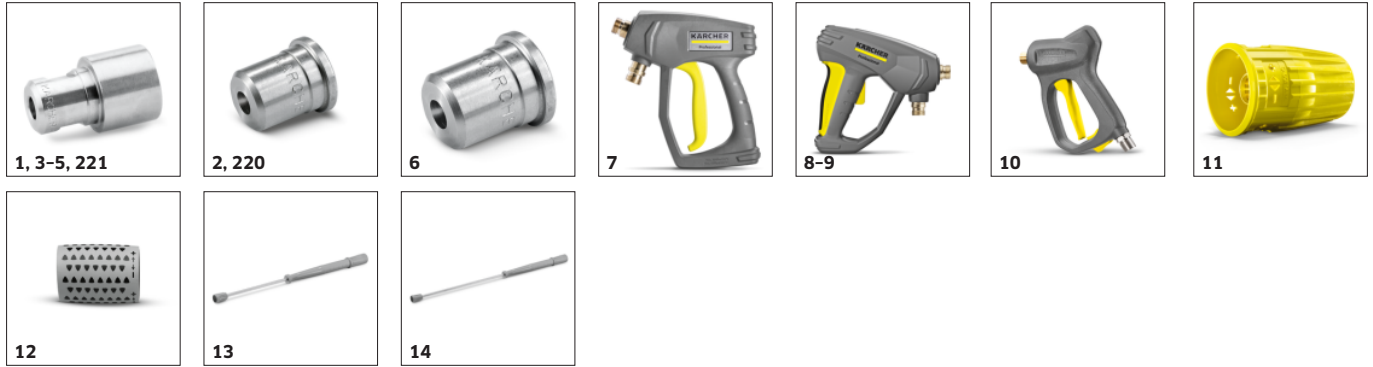

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Power nozzle TR 25075 25°	1	2.113-082.0		■
Kraftdyse 25°, 110	2	2.883-785.0	Flatstråledyse for å vaske store flater og fastsittende smuss.	☐
	3	2.113-018.0		☐
Kraftdyse 25°, 115	4	2.113-060.0		☐
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 110	5	2.113-039.0		☐
	6	2.884-544.0		☐
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
Høytrykkspistol Classic EASY!Lock	7	4.119-002.0	Høykvalitets Classic pistolgrep med robust ventil. Egner seg også for Kärcher varmtvannsvaskere.	☐
EASY!Force høytrykkspistol	8	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	☐
EASY!Force Food	9	4.118-015.0	Perfekt for næringsmiddelindustrien: EASY!Force høytrykkspistolen med keramisk ventil gjør det mulig å vaske uanstrengt over lang tid på grunn av praktisk talt null holdekraft for operatøren.	☐
Eksklusiv høytrykkspistol	10	4.118-011.0	Robust, slitesterk sprøytepistol av topp kvalitet for bruk i næringsmiddelindustrien og i industrien generelt. Meget lavt trykktap – selv med vannmengder opp til 2500 l/t.	☐
Servokontroll				
Servokontroll, 1100 l/t –	11	4.118-009.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll på høytrykkspistolen.	☐
	12	4.775-471.0		☐
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	13	4.119-003.0		☐
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	14	4.119-008.0		☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0

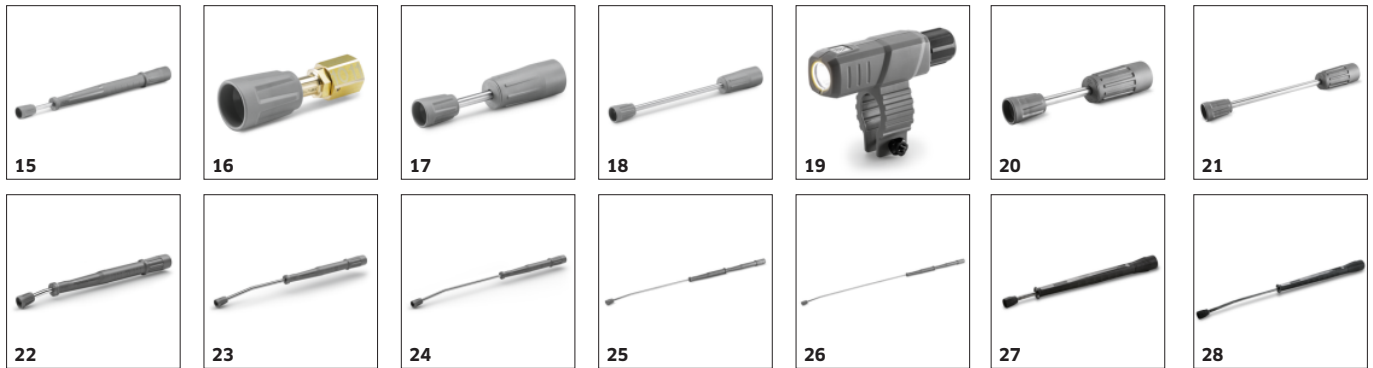

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Dreibare lanser				
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	15	4.119-009.0		☐
Høytrykkslans Classic TR 100mm, 100 mm	16	4.119-013.0	Roterende Classic lans med ergonomiske håndtak i et robust og høykvalitets design i rustfritt stål. Denne er også egnet for Kärchers høytrykksvaskere for varmtvann.	☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	17	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	18	4.119-015.0		☐
LED-lys for strålerør	19	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	☐
Strålerør, 250 mm, roterende	20	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	☐
Strålerør, 400 mm, roterende	21	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	☐
Strålerør, 600 mm, roterende	22	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 840 mm, roterende	23	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 1050 mm, roterende	24	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 1550 mm, roterende	25	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 2050 mm, roterende	26	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 600 mm, roterende	27	4.760-664.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 840 mm, roterende	28	4.760-663.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 1050 mm, roterende	29	4.760-660.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 1550 mm, roterende	30	4.760-661.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør, 2050 mm, roterende	31	4.760-662.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	☐
Strålerør næringsmiddel, 1050 mm, roterende	32	4.760-655.0	1050 mm grått, dreibart strålerør for bruk i næringsmiddelindustrien. Godkjent til å komme i kontakt med mat.	☐
Lanser				
Jet pipe TR 1050mm with package	33	4.760-855.0		☐
Jet pipe Classic M 200mm	34	4.760-887.0		☐
Jet pipe Classic M 400mm	35	4.760-888.0		☐
Strålerør, 250 mm, ikke dreibar	36	4.760-667.0	250 strålerør i rustfritt stål. Manuell kobling. Ikke dreibar.	☐
Strålerør, 550 mm, ikke dreibar	37	4.760-665.0	550 strålerør i rustfritt stål. Manuell kobling. Ikke dreibar.	☐
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	38	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	☐
	39	6.394-665.0		☐
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	40	4.112-035.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	☐
høytrykksledd	41	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykkspledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.	☐
	42	4.481-039.0	Den trinnløse vinkeljusteringen opp til 120° gjør dette verktøyet ideelt for enkel rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder. Monteres enkelt på høytrykksvaskerens sprøytelanse.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSLSANSER				
Fleksible lanser				
Fleksibelt strålerør, 1050 mm	43	6.394-654.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	☐
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	44	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.	☐
	45	4.760-245.0		☐
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	46	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner – det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	☐
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse, 100	47	4.764-208.0		☐
Turbodyse, stor, 100	48	4.114-048.0		☐
Turbodyse, 120	49	4.763-930.0	Roterende punktstråle for maximum smussfjerningskraft.	☐
Turbodyse, stor, 120	50	4.114-044.0		☐
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Beskyttelsesdel TR erstatning	51	4.112-011.0		☐
Dysekobling	52	5.401-210.0	med vern for høytrykks- og kraftdyser.	☐
Dysekobling for næringsmiddelindustri	53	5.401-318.0		☐
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER				
Standard				
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	54	6.110-011.0		☐
Høytrykkslange ,	55	6.110-019.0		☐
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	56	6.390-025.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155 °C/315 bar	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



56-58



59, 61, 67



60, 62, 64, 66



63, 65, 68



55, 69, 71, 73



70

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard				
Høytrykksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	57	6.390-185.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar	☐
Høytrykksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	58	6.390-171.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155 °C/315 bar	☐
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykksslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-041.0		☐
Høytrykksslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-031.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	☐
Høytrykksslange, 15 m, _ 8, 315 bar	61	6.110-033.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar	☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	62	6.110-030.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	63	6.390-023.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐
Høytrykksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	64	6.110-032.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	☐
Høytrykksslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	65	6.390-726.0		☐
Høytrykksslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	66	6.110-014.0		☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	67	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐
Høytrykksslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	68	6.110-043.0		☐
Høytrykksslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	69	6.110-044.0		☐
Høytrykksslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	70	6.391-865.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	71	6.110-045.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	72	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	73	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Longlife 400				
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	74	6.110-028.0	"Longlife" 400 med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) ID 8/155°C/400 bar	☐
Høytrykkslange Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	75	6.110-076.0		☐
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	76	6.110-024.0		☐
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	77	6.110-069.0		☐
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	78	6.390-178.0		☐
Høytrykkslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	79	6.110-038.0	Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	☐
Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	80	6.110-023.0		☐
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	81	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1,5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	☐
Høytrykkslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	82	6.110-029.0		☐
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	83	6.390-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1,5, ID 8/155°C/400 bar	☐
For næringsmiddelindustri				
Høytrykkslange Næringsmiddel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	84	6.110-074.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
For næringsmiddelindustri				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	85	6.391-654.0	Egnet for næringsmiddelindustri	☐
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	86	6.110-051.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	87	6.110-052.0		☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	88	6.110-075.0		☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	89	6.110-053.0		☐
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	90	6.110-054.0	Slitesterk høytrykksslange med dobbel stålarmring og et blått, ikke-merkende og dyrefettbestandig ytre belegg. Slangen er 20 meter lang og har EASY!Lock koblinger.	☐
Spesialslanger				
Høytrykksslange Sikkerhetsklassifisert, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	91	6.110-064.0		☐
Høytrykksslange buet, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	92	6.110-068.0		☐
Classic				
Høytrykksslange Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	93	4.119-005.0		☐
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	94	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	95	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	96	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	97	6.390-030.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Rørrengjøringsdyser				
Rørrensers Turbodyse D30/090	98	4.765-010.0	En forovervinklede roterende punktstrålen fjerner selv det mest gjenstridige smuss. De tre bakovervinklede strålene sørger for nødvendig fremdrift og enkel håndtering.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringsdyser				
Rørrengjøringsdyse str 100	99	5.763-088.0		☐
Rørrengjøringsdyse str 120	100	5.763-089.0		☐
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FRV 30				
Forlengerslange 5 m	101	4.440-939.0		☐
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflatevasker FR 30	102	2.640-355.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	☐
Overflatevaskere FR 50				
Overflatevasker FR 51	103	2.111-023.0	Varmtvannsbestandige overflatevaskeren i rustfritt stål med arbeidsbredde på 500 mm, noe som gjør den ideell for rengjøring av store områder. Den er utstyrt med doble keramiske lagre, et praktisk skyvehåndtak, merkefrie svingbare hjul og et doseringssystem for rengjøringsmiddel.	☐
Overflatevasker FR 50	104	2.640-679.0	Overflatevasker i rustfritt stål for bruk med høytrykksvasker og varmt vann. 500 mm arbeidsbredde gjør den velegnet for rengjøring av større flater. Svertefrie hjul, kjemidoseringssystem.	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 1300 l/t - 1800 l/t	105	2.640-781.0		☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 100	106	2.643-769.0		☐
Dysesett for FRV, 125	107	2.643-768.0		☐
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 Me overflatevasker	108	2.111-012.0	Takket være den automatiske oppsugingen av skittent vann, gjør FRV 30 Me overflatevasker i rustfritt stål overflaterengjøring mer effektivt både innen- og utendørs. Denne overflatevaskeren muliggjør rengjøring med varmtvann opptil 85 °C.	☐
FRV 30 ME	109	2.642-911.0		☐
Sugeslange FRV 30 me	110	4.441-040.0		☐
Overflatevaskere FR 50 Me				
FRV 50 ME	111	2.111-024.0		☐
Overflatevasker FRV 50 Me	112	2.643-598.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t	113	4.112-065.0	Skumkanon Advanced 3 er spesielt utviklet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Denne høykvalitets skumkanonen har justerbar sprayvinkel og Ecobrass, og er kompatibel med Kärchers høytrykksvaskere.	☐
2 L beholder til rengjøringsmiddel for skumlanse DUO Advanced	114	4.112-066.0	Den ekstra to-liters beholderen gjør det mulig å bytte vaskemiddel raskt med Kärcher Basic, Advanced og DUO Advanced skumlanse.	☐
Skumkanon DUO Advanced 3, 900 l/t - 2500 l/t	115	4.112-069.0	DUO Advanced 3 skumkanon er spesielt utviklet for bruk med aggressive rengjøringsmidler. Med umiddelbar veksling til høytrykksskumlanse, justerbar sprayvinkel og en to-liters tank.	☐
Skumkanon Basic 3, 900 l/t - 2500 l/t	116	4.112-055.0		☐
Skumkanon Advanced	117	6.394-968.0	Kort, hendig skumlanse med justerbar sprayvinkel og en liter tank for rengjøringsmiddel. Ideell for rengjøring av biler på grunn av sitt kompakte design. Til maskiner med servokontroll.	☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	118	5.071-414.0		☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	119	6.414-050.0		☐
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	120	2.112-000.0	Høytrykks skumsystem med dobbel lanse (skumdyse og høytrykksstråle for skylling). For bruk med mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon.	☐
Inno skumsett	121	2.112-008.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stasjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbel strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.	☐
Inno skumsett med RM-injektor	122	2.640-151.0	Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbel strålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	☐
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	123	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
"Easy" skumsett	124	2.112-011.0	HP skumsystem for bruk med HD/HDS-maskiner for rengjøring og desinfisering. Skumdyse for tilkobling til lanse og HP kjemikalieinjektor med presis 0-5 % doseringsventil. Det maskinspesifikke dysesett må bestilles separat.	☐
"Easy" skumsett med RM-injektor	125	2.640-691.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett for Inno/"Easy"skumsett	126	2.111-020.0	1000-1300 l/h	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemiinjektorer				
RM-injektor for høy- og lavtrykk	127	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	☐
	128	3.637-001.0		☐
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk > 1100 l/h	129	4.769-002.0	For høytrykk.	☐
Dyseinnsats for lavtrykk > 1100 l/h	130	4.769-006.0	For lavtrykk.	☐
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	131	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.	☐
"Han" kobling	132	2.115-001.0	Herdet hurtigkobling i rustfritt stål, med M 22 x 1,5 EASY!Lock gjenger.	☐
Hurtigkobling	133	6.401-458.0		☐
Slangesokkel	134	6.401-459.0		☐
UTSTYR UTTAKSPUNKT				
Veggfestet holder til spraylanse	135	2.042-003.0		☐
FJERNKONTROLL				
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	136	2.744-017.0		☐
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	137	2.744-018.0		☐
Nødstoppbryter	138	6.635-434.0	Nødstoppbryter , for installasjon i fjernkontroll 2.744-015.0	☐
	139	6.651-485.0		☐
Fjernkontroll Av/På, RM 1-2	140	2.744-014.0	Fjernkontroll Av/På, varm/kald, RM 1-2	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
FJERNKONTROLL				
Fjernkontroll Av/På, RM 1-2	141	2.744-015.0	Utstyr for stasjonære høytrykkssystemer.	☐
STYREKABEL				
Kontrollkabel 3 × 1.5 mm ²	142	6.641-059.0		☐
Kontrollkabel 5 × 1.5 m	143	6.641-061.0		☐
Kontrollkabel 7 × 1.5 m	144	6.641-064.0		☐
Kontrollkabel 10 × 1.5 m	145	6.641-082.0		☐
Installeringsrørsett for kontrollkabel	146	2.420-008.0		☐
RØRSYSTEM FOR HØYTRYKKSRENGJØRING				
Rørledningsett i galvanisert stål	147	2.420-006.0		☐
Koblingsrør/ høytrykksslange i rustfritt stål	148	2.638-181.0	Rustfritt stål	☐
Koblingsrør/ stoppventil i galvanisert stål	149	2.638-183.0		☐
Stengeventil i rustfri stål	150	4.580-163.0		☐
	151	6.386-428.0	(VA)	☐
Svivel i galvanisert stål	152	6.386-465.0	Rustfritt stål	☐
Vinklet svivel i galvanisert stål 90°	153	6.386-466.0	(VA)	☐
Hurtigkobling utløser, bevegelig del	154	6.463-023.0	løs del	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRSYSTEM FOR HØYTRYKKSRENGJØRING				
Kobling i galvanisert stål	155	2.638-180.0	Alternativ : rustfritt stål 2.638-181	☐
Avstengningsventil i galvanisert stål	156	4.580-144.0	Alternativ : rustfritt stål 4.580-163	☐
Rørsett, galvanisert stål, 3 m	157	2.420-004.0	Alternativ : rustfritt stål 2.420-006	☐
T-gjenget kobling i galvanisert stål	158	6.386-269.0	Alternativ: rustfritt stål 6.386-465	☐
Vinklet kobling i galvanisert stål	159	6.386-356.0	Alternativ: rustfritt stål 6.386-466	☐
Rørisolasjon	160	6.286-147.0		☐
Koblingsrør/ stoppventil i galvanisert stål	161	2.638-182.0	Alternativ: rustfritt stål 2.638-183	☐
Hurtigkoblingsutløser, fast del R 1/2" indre gjenger	162	6.463-025.0	Festet del	☐
Svivel i galvanisert stål	163	6.386-423.0	Alternativ: rustfritt stål 6.386-428	☐
Skjærering	164	6.386-357.0		☐
FABRIKKINSTALLASJON				
Finmasket vannfilter	165	2.209-806.0		☐
Nødstoppbryter	166	2.744-002.0		☐
SLANGEØRINGSSYSTEM FOR STASJONÆRE HØYTRYKKS VASKERE				
Skinneholder, vegg	167	6.541-027.0		☐
C-Rail seksjon	168	6.233-017.0	Tilbehør til stasjonære høytrykksvaskere	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGEFØRINGSSYSTEM FOR STASJONÆRE HØYTRYKKS VASKERE				
C-Rail kobling	169	6.541-011.0	Tilbehør til stasjonære høytrykksvaskere	☐
C-Rail Stopp	170	6.541-025.0		☐
C-Rail Tralle	171	6.541-026.0		☐
C-Rail Endebrakett	172	6.541-028.0		☐
C-Rail Håndtak	173	6.541-029.0		☐
C-Rail Veggbrakett	174	6.541-039.0		☐
C-Rail Veggfeste	175	6.541-012.0		☐
Holder til spraylanse	176	4.042-610.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RING SETT EASY!FORCE	177	2.880-001.0		☐
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	178	4.111-021.0		☐
	179	4.401-091.0		☐
Kobling				
Skjøtenippel	180	4.403-002.0	For skjøting og forlengelse av høytrykksslangere. 2 × M22 × 1,5 anslutninger, messing med gummihylse.	☐
Kontakter				
Dysekobling	181	4.111-022.0	For anslutning av høytrykkssdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 × M22 × 1.5/ 1 × M18 × 1.5	☐
Y-Fordeler	182	4.111-024.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Kontakter				
Skruetilkobling	183	4.111-038.0		☐
Y-Fordeler	184	4.405-048.0		☐
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 × 1,5	185	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslange med EASY!Lock og høytrykksslange med M 22 × 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 × 1,5	186	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykkssvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 og høytrykksslange med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 3 M22 × 1,5	187	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	188	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslange med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 × 1,5	189	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 × 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	190	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslange med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykkssvaskere med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	191	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	192	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	☐
Skjøtenippel	193	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykksslange. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	194	4.111-046.0		☐
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	195	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykksslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	☐
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	196	6.392-083.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	197	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	198	6.392-076.0	Automatisk slangetrommel i rustfritt stål med svingbart feste. Egnet for 20 meter høytrykkslange.	☐
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	199	6.388-461.0	med slangestrekker	☐
	200	6.388-455.0	Med slangestrekker.	☐
Gekakobling med indre gjenger R2	201	6.388-465.0		☐
Gekakobling	202	6.388-473.0	med hungjenger	☐
Geka slangekobling R 1"	203	6.388-458.0		☐
TILBEHØR STASJONÆRE HØYTRYKKSSYSTEMER				
Add-on kit cleaning agents double	204	2.209-006.0		☐
PARTS PRESSURE DISCHARGE	205	2.209-007.0		☐
TIMETELLER	206	2.209-008.0		☐
ADD-ON KIT SOLENOID VALVE	207	2.209-010.0		☐
GULVKONSOLL	208	2.210-001.0		☐
	209	2.210-002.0		☐
Add-on kit stand foot	210	2.638-276.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 17/15-4ST 1.524-965.0

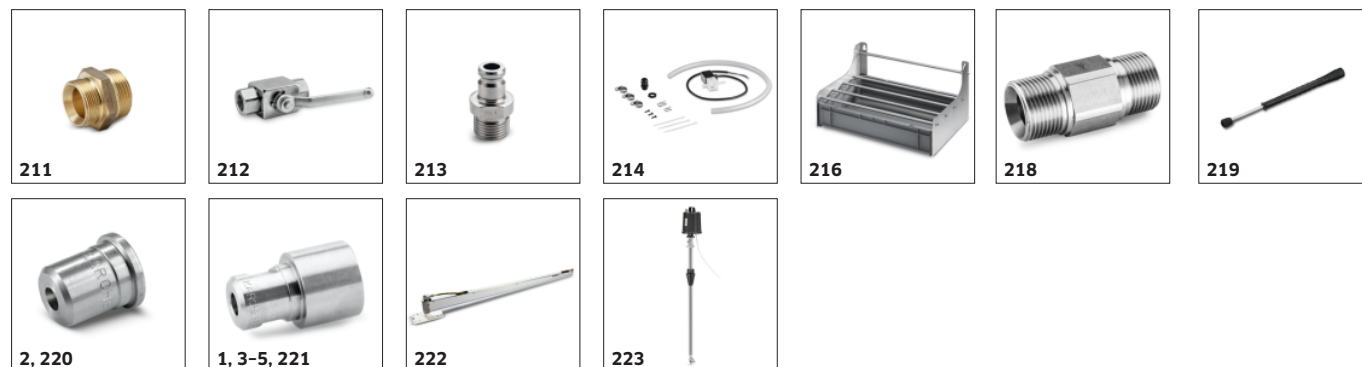

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
TILBEHØR STASJONÆRE HØYTRYKKSSYSTEMER				
Dobbeltgjenget messingkobling R 1/2" x M 22 x 1,5,	211	5.402-001.0		☐
Kuleventil	212	6.412-066.0		☐
Hurtigkobling	213	6.463-022.0		☐
Add-on kit cleaning agents single	214	2.209-005.0		☐
STASJONÆRE HØYTRYKKS VASKERE				
Kuleventil	215	6.412-067.0		☐
RM Veggfeste HDC	216	2.641-703.0		☐
Høytrykkslange	217	4.440-172.0		☐
KALDTVANN SVASKERE CAGEMODELLER				
Koblinger og kontakter				
Coupler -2xM22x1,5	218	4.403-004.0		☐
Høytrykkslanser				
Spraylanse	219	4.760-653.0		☐
DYSER				
Kraftdyser				
Flatstråledyse, 15120	220	2.113-077.0		☐
Punktstråledyse, 120	221	2.113-078.0		☐
SELVVASKEANLEGG OG UTSTYR				
Utstyr for vaskebås				
Svingbom 360° svingradius for høytrykkslange	222	4.058-106.0	Svingarm for høytrykkslange (360° svingradius). Montert over vaskebås.	☐
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Fat- og tankrengjøring				
Vaskehode HKF 30/14-E	223	6.751-061.0	Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør