

HDS 6/15 C

HDS 6/15 C enfase varmtvannsvasker i kompaktklassen med 3-stemplet aksialpumpe, økoeffektivitetsmodus, intuitiv enknappsbetjening og EASY!Force Advanced høytrykkspistol.



Artikkelnr.

1.169-910.0

Tekniske data

		4066529056054
Antall faser	Fase/~/	1
Spenning	V	230
Frekvens	Hz	50
Gjennomstrømning	l/t	260 - 560
Arbeidstrykk	bar / mPa	30 - 150 / 3 - 15
Maks. trykk	bar	200
Temperatur (tilførsel 12°C)	°C	maks. 80
Tilkoblingsbelastning	kW	3,4
Fyringsoljeforbruk, full last.	kg/t	3,1
forbruk fyringsolje ecoefficiency	kg/t	2,5
Strømledning	m	5
Drivstofftank	l	15
Vekt (med tilbehør)	kg	101,4
Vekt inkludert emballasje	kg	110
Mål (L x B x H)	mm	1066 x 650 x 920

Utstyr

Høytrykkspistol		EASY!Force Advanced
Høytrykkslange lengde	m	10
Spylelanse	mm	1050
Kraftdyse		■
Automatisk stopp		■
Integrert drivstoff- og kjemitank		■

■ inkludert i leveranse

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.



Høy effektivitet

- Eco!efficiency modus - økonomisk og miljøvennlig selv ved lengre arbeidsperioder.
- Reduserer drivstofforbruk og CO₂-utslipp med 20 %.

Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock


- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.
- Patentert Kärcher kraftdyse gir opptil 40 prosent mer slagkraft enn konvensjonelle dyser.

Høy driftssikkerhet

- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0

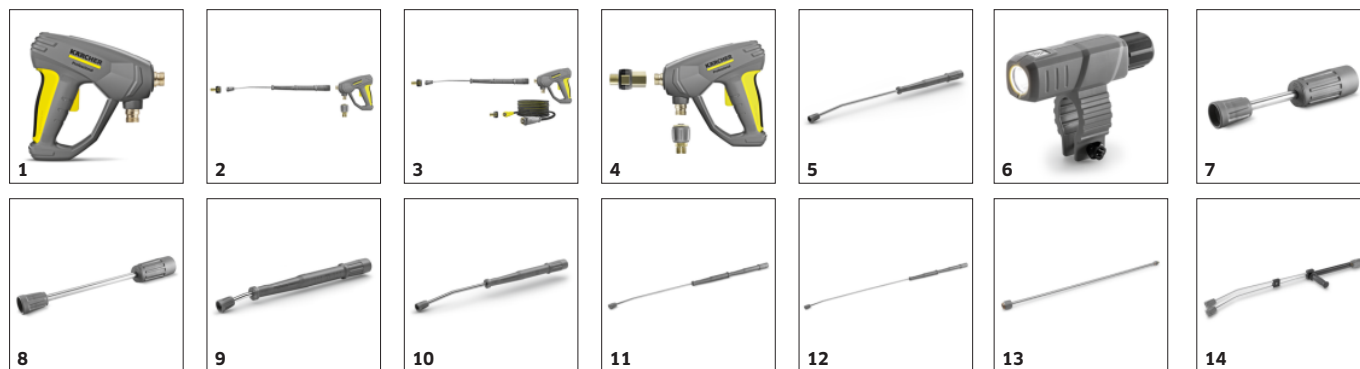

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	Utviklet for ettermontering av eksisterende Kärcher høytrykksylere: EASY!Force conversion kit 2 med EASY!Force høytrykkspistol, høytrykksslange, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	□
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 1050 mm, roterende	5	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
LED-lys for strålerør	6	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	□
Strålerør, 250 mm, roterende	7	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 400 mm, roterende	8	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 600 mm, roterende	9	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 840 mm, roterende	10	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	11	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 2050 mm, roterende	12	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerørforlenger, 1000 mm	13	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	□
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	14	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C 1.169-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	15	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinnlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	☐
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	16	4.112-035.0	1050 mm fleksibel strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	☐
høytrykksledd	17	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykksledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.	☐
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	18	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	☐
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	19	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.	☐
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	20	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner – det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	☐
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 034	21	2.113-000.0	Flatstråledyse for å vaske store flater og fastsittende smuss.	☒
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 040	22	2.113-001.0		☐
Kraftdyse 0°, 045	23	2.113-033.0		☐
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 036	24	2.113-043.0		☐
Kraftdyse 15°, 045	25	2.113-046.0	Flatstråledyse for fastsittende smuss	☐
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 040	26	2.113-003.0		☐
Kraftdyse 40°, 045	27	2.113-053.0		☐
PROFESJONELLE HØYTRYKKSANSER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-035.0		☒

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykksslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-041.0		☐
Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-034.0	Høytrykksslange med EASY!Lock skrukobling i begge ender. Kan brukes med trykk opp til 250 bar.	☐
Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-056.0		☐
Høytrykksslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-031.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-030.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	☐
Høytrykksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-032.0	Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	☐
Høytrykksslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-014.0		☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐
Høytrykksslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-043.0		☐
Høytrykksslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-044.0		☐
Høytrykksslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-045.0	40 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	☐
Høytrykksslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-059.0	15 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Høytrykksslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-060.0	40 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-024.0		☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0




		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	43	6.110-069.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-038.0	Høytrykksslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	☐
Høytrykksslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-023.0		☐
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	☐
Høytrykksslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-029.0		☐
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-063.0	Egnet for næringsmiddelindustri	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-051.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-052.0		☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-053.0		☐
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-054.0	Slitesterk høytrykksslange med dobbel stålarmring og et blått, ikke-merkende og dyrefettbestandig ytre belegg. Slangen er 20 meter lang og har EASY!Lock koblinger.	☐
Spesialslinger				
Høytrykksslange buet, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	53	6.110-068.0		☐
UGRESSBEKJEMPELSE				
WR 50 ugressfjerner	54	2.114-013.0	Den 50 cm brede ugressfjerner WR 50 er i kombinasjon med en varmtvannstrykksvasker fra Kärcher ideell for fjerning av ugress. Den leveres med et adaptivt chassis og dyseadapter.	☐
WR 20 ugressfjerner	55	2.114-014.0	For rask, grundig og praktisk luking. Utnytter sitt fulle potensiale i kombinasjon med en varmtvannsvasker fra Kärcher.	☐
WR 100	56	2.114-015.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0

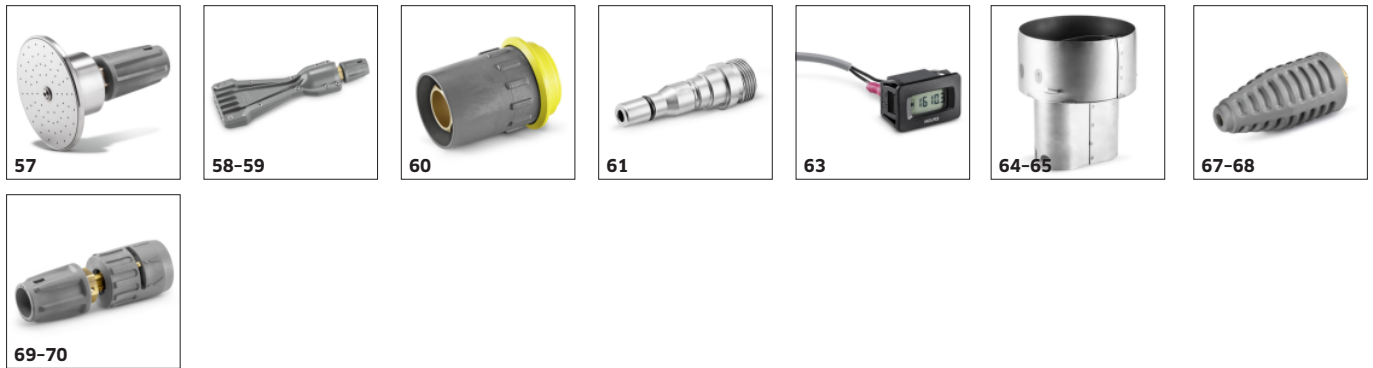

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
UGRESSBEKJEMPELSE				
WR 10 ugressfjerner	57	2.114-016.0	I kombinasjon med våre varmtvannsvaskere, gjør Kärcher WR 10 ugressfjerner det mulig å fjerne ugress raskt og grundig. Denne ugressfjerner leveres med et 10 cm bredt sprayhode og en praktisk dyseadapter.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster JET TR 045	58	2.113-087.0	Eco!Booster har 50% større områdeytelse enn Kärchers kraftdyse og er egnet for sensitive overflater. Passer til både kaldt og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 045).	☐
eco!Booster TR 036	59	2.113-083.0	eco!Booster med 50 % høyere områdeytelse enn Kärchers kraftdyse; ideell for ømfintlige overflater. Passer for både høytrykksvaskere og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 036).	☐
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	60	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.	☐
"Han" kobling	61	2.115-001.0	Herdet hurtigkobling i rustfritt stål, med M 22 × 1,5 EASY!Lock gjenger.	☐
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Ad-on kit slamsuger	62	2.641-798.0	For tilkobling til høytrykksslangen på Kärcher høytrykksvaskere: Kraftig slamsuger for ettermontering av høytrykksvaskere til avløpspumper.	☐
MONTERINGSSETT				
Add-on kit hour counter	63	2.853-192.0		☐
AVTREKKSØR				
Avgasskobling	64	4.656-149.0		☐
	65	4.656-080.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RING SETT EASY!FORCE	66	2.880-001.0		☐
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, stor				
Turboddyse, stor, 040	67	4.114-041.0	Rotojetdysen med roterende punktstråle gir 10 ganger bedre rengjøringsytelse. Keramisk dyse og lagerring for lang levetid. Ytterligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Turboddyse, stor, 045	68	4.114-042.0		☐
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
Vinklede variodyser 0-90°				
Variodyse 0-90 grader, 050	69	4.113-007.0	Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90° . Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold av frurensninger og overflater.	☐
Variodyse 0-90 grader, 055	70	4.113-008.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
DAMPDYSER OG BESKYTTELSE				
Enheter for trinnløst dysebytte				
Vendedyse	71	4.764-012.0	Kan endres fra punktstråle til flatstråle ved overkast av dysen. Holderen har vridningspunkt for å kunne benytte lavtrykksdysen og kjemikalieinntaket. (uten dyse) Bestill Kärcher kraftdyse separat..	☐
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Beskyttelsesdel TR erstatning	72	4.112-011.0		☐
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	73	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	74	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	75	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringsdyser				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	76	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	77	4.765-002.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	78	4.765-004.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	79	4.765-005.0		☐
Rørrengjøringsdyse str 120	80	5.763-089.0		☐
Rørrengjøringsdyse	81	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Diameter 16 mm	☐
	82	5.763-016.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30°	☐
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	83	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, diameter 30mm).	☐
Rørrengjøringsdyse	84	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringsdyser				
Rørrengjøringsdyse	85	6.415-440.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	☐
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FRV 30				
Slangefeste	86	2.642-528.0	Sugekopp for å feste sugeslangen til glatte overflater.	☐
Forfilter for grovsmuss	87	2.642-532.0	Galvanisert stålbøtte for oppsamling av grovt smuss og for feste av sugeslangen utendørs.	☐
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflatevasker FR 30	88	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	☐
Overflatevaskere FR 50				
Overflatevasker FR 51	89	2.111-023.0	Varmtvannsbestandige overflatevaskeren i rustfritt stål med arbeidsbredde på 500 mm, noe som gjør den ideell for rengjøring av store områder. Den er utstyrt med doble keramiske lagre, et praktisk skyvehåndtak, merkefrie svingbare hjul og et doseringssystem for rengjøringsmiddel.	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 500 l/t - 650 l/t	90	2.640-401.0	Dysesettet inkluderer kraftdyser og koblinger. For Kärcher overflatevaskere (500 til 650 l/t).	☐
Dysesett for FR, 650 l/t - 850 l/t	91	2.639-187.0	for enhet 2.638-831 og 2.640-355	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 040	92	2.642-431.0		☐
Dysesett for FRV, 045	93	2.642-432.0		☐
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 Me overflatevasker	94	2.111-012.0	Takket være den automatiske oppsugingen av skittent vann, gjør FRV 30 Me overflatevasker i rustfritt stål overflaterengjøring mer effektivt både innen- og utendørs. Denne overflatevaskeren muliggjør rengjøring med varmtvann opptil 85 °C.	☐
Sugeslange FRV 30 me	95	4.441-040.0		☐
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	96	4.112-063.0		☐
Skumkanon Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t	97	4.112-064.0	Utviklet for Kärchers høytrykkspylere uten servokontroll: Skumlansen Advanced 2 har en solid hoveddel i Ecobrass som tåler selv de mest aggressive rengjøringsmidlene, noe som sikrer lang levetid og pålitelig ytelse.	☐
Skumlanse DUO Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	98	4.112-067.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumlanse DUO Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t	99	4.112-068.0		☐
Skumkanon Basic 1, 350 l/t - 600 l/t	100	4.112-053.0		☐
Skumkanon Basic 2, 700 l/t - 800 l/t	101	4.112-054.0		☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	102	5.071-414.0		☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	103	6.414-050.0		☐
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	104	2.112-000.0	Høytrykks skumsystem med dobbel lanse (skumdyse og høytrykksstråle for skylling). For bruk med mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon.	☐
Inno skumsett	105	2.112-008.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stasjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbel strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.	☐
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	106	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
"Easy" skumsett	107	2.112-011.0	HP skumsystem for bruk med HD/HDS-maskiner for rengjøring og desinfisering. Skumdyse for tilkobling til lanse og HP kjemikalieinjektor med presis 0-5 % doseringsventil. Det maskinspesifikke dysesettet må bestilles separat.	☐
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett for Inno/"Easy" skumsett	108	2.111-018.0	600-700 l/h	☐
	109	2.111-019.0	700-1000 l/h	☐
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	110	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemiinjektorer				
RM-injektor for høy- og lavtrykk	111	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	☐
RM-injektor høytrykk	112	4.637-033.0	Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemiinjektorer				
Injector complete HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	113	6.645-759.0		☐
Maskinspesifisert dysesett				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	114	4.769-009.0		☐
	115	4.769-011.0		☐
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	116	4.769-003.0	For høytrykk.	☐
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	117	4.769-001.0	For lavtrykk.	☐
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	118	4.111-021.0		☐
Kontakter				
Dysekobling	119	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1.5/ 1 x M18 x 1.5	☐
Y-Fordeler	120	4.111-024.0		☐
Skrutilkobling	121	4.111-038.0		☐
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	122	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	123	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	124	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	125	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	126	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	127	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	128	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	129	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	☐
Skjøtenippel	130	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	131	4.111-046.0		☐
SLANGETROMLER				
Monteringssett for manuelle slangetromler				
Slangetrommelsett for HDS - Kompaktklasse, 20 m	132	2.110-010.0		☐
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m	133	2.639-257.0		☐
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	134	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	☐
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	135	6.392-083.0		☐
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	136	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	137	6.392-105.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	138	6.392-076.0	Automatisk slangetrommel i rustfritt stål med svingbart feste. Eget for 20 meter høytrykkslange.	☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	139	6.392-442.0	Automatiske slangetromler tilbyr den høyeste grad av sikkerhet og brukervennlighet for opp- og avrulling av høytrykkslanger. Kompatibel høytrykkslange, f.eks. bestillingsnummer 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilkoblingssett for slangetrommel).	☐
Pulverlakkert veggfeste	140	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Veggfeste i rustfritt stål	141	2.641-867.0		☐
Monteringssett for slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommelsett for HDS-C	142	2.110-012.0	Komplett automatisk slangetrommelsett for HDS kompaktklasse. Består av automatisk slangetrommel, 20 m slange og tilkoblingsdeler.	☐
Holder for automatisk slangetrommelsett HDS C	143	2.110-013.0		☐
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	144	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	☐
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	145	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	☐
Valsebørste 500 myk	146	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	☐
Valsebørste 500 medium	147	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	☐
Valsebørste 500 hard	148	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	☐
Børste hard	149	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskoplanse eller høytrykkslanse fra Kärcher.	☐
Børste mellomhard	150	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskoplanse eller høytrykkslanse fra Kärcher.	☐
Børste myk	151	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på teleskoplanse eller høytrykkslanse fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	☐
iSolar 800 Advanced	152	6.368-094.0	800 mm bredt, vandrevet iSolar 800-børstehode for en vanngjennomstrømning på 700-1000 l/t. Med to kontraroterende diskbørster og fleksibelt vinkeldekk. For solcellesystemer.	☐
iSolar 400 Advanced	153	6.368-092.0	iSolar 400-børste for vannstrømningshastighet på 700-1000 l/t. Den vandrevne diskbørsten med en bredde på 400 mm rengjør små og mellomstore solcellesystemer. I tillegg er den perfekt til bruk på høytmonterte systemer.	☐
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	154	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskoplanse uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Teleskopstang				
Teleskoplanse TL 7 F	155	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	☐
Teleskoplanse TL 7 H	156	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	☐
Teleskoplanse TL 10 H	157	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	☐
Teleskoplanse TL 10 C	158	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	☐
Teleskoplanse TL 14 C	159	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	☐
TL adapter for høyt trykk	160	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskoplanser. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	☐
Vannmykning				
WS 50 Mobil vannmyknerenhet	161	6.368-463.0	Den mobile vannmykningsenheten WS 50 forhindrer kalkrester på rene overflater. Ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet og ioniske urenheter.	☐
WS 100 Mobil vannmyknerenhet	162	6.368-464.0	Den mobile WS 100 vannmykningsenheten forhindrer kalkrester på rene overflater. En spesiell Ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet.	☐
WS Regenerator	163	6.368-465.0	Med WS Regenerator regenereringssystem kan mykgjøringspatronene til vannmykningsenhetene WS 50 og WS 100 tilbakespyles og regenereres ved å trykke på en knapp.	☐
Slanger				
isolar Slange 7	164	6.392-978.0	Høykvalitets- og fleksibel høytrykkslange med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. Ideel for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen.	☐
isolar Slange 10	165	6.392-977.0		☐
isolar Slange 14	166	6.392-976.0		☐
Festesett og adaptore				
iSolar Fallsikring	167	6.988-152.0		☐
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	168	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett uten mengderegulering	169	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Dysepakker for sandblåsing				
Nozzle pack TR wet jet set 0040	170	2.112-019.0		☐
Nozzle pack TR wet jet set 0045	171	2.112-022.0		☐
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	172	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	☐
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Fat- og tankrengjøring				
Tønnevasker BC 14/12	173	2.112-020.0	Tønnevaskeren BC 14/12 er en sprayenhet for innvendig rengjøring av beholdere og tønner - spesielt eiketønner med en kapasitet på mellom 225 og 600 liter.	☐
Dysesett for HKF 50 tankrengjøringshode				
Dyse 030 for dobbel dysedrift HKF 50	174	6.415-444.0	Dysesett for pos. 3.631-039 og 3.631-009. 2 dyse	☐
Dyse 090 for enkel dysedrift HKF 50	175	6.415-447.0	Dysesett for pos. 3.631-039 og 3.631-009. 1 dyse	☐
Dobbelthåndtak	176	2.863-036.0	Doble hendler for eksakt posisjonering og kontroll av spylehode.	☐
Skruplugg	177	5.411-061.0	Skruplugg for drift av dysehode med én dyse.	☐
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	178	6.388-461.0	med slangestrekker	☐
	179	6.388-455.0	Med slangestrekker.	☐
Gekakobling med indre gjenger R2	180	6.388-465.0		☐
Geka slangekobling R 1"	181	6.388-458.0	med hungjenger	☐
Sugefilter				
Vannfilter	182	6.414-956.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNTILKOBLING				
Sugefilter				
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	183	4.730-012.0	Med/uten tilbakeslagsventil, messing	☐
Finmasket vannfilter				
Add-on kit water filter universal	184	2.637-020.0		☐
Finmasket vannfilter med adapter	185	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m	☐
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 2	186	2.638-270.0	Montert til maskininntaket 150 my	☐
Vanntilførselsslanger				
Vanntilførselslange	187	4.440-038.0	ID13 R1"/R 3/4" - opp til 30°C	☐
	188	4.440-207.0	ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	☐
VASKEBØRSTER				
Vaskebørste med hurtigkobling				
Påskyvbar Vaskebørste	189	4.113-001.0	For universell bruk til overflaterengjøring. Monteres enkelt ved å skyve børsten direkte på strålerøret. Tilkobling: M 18 × 1.6.	☐
Roterende vaskebørster				
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	190	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 °C. (M 18 × 1,5, utsiftbar børsteinnsats).	☐
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	191	4.113-003.0		☐
SLANGETROMLER				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	192	9.549-009.0	Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	☐
HØYTRYKKSANSER				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	193	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlans med justerbar spraystråle.	☐
MONTERINGSSETT				
Monteringssett flammevakt				
FLAMMEVAKT HDS C	194	2.644-475.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør