

HDS 8/18-4 C

HDS 8/18-4 C er den kraftigste 3-fase varmtvannsvaskeren i kompaktklassen. Den er utstyrt med Kärchers effektive eco!efficiency-modus, damptrinn, en 3-stemplet aksialpumpe og EASY!Force Advanced-høytrykkspistol.



Artikkelnr.

1.174-920.0

- Økonomisk eco!efficiency modus
- Luft-/vannkjølt, 4-pols lavturtallsmotor.
- Energibesparende EASY!Force-høytrykkspistol for uanstrengt arbeid

Tekniske data

		4066529166692
Antall faser	Fase/~/	3
Spenning	V	230
Frekvens	Hz	50
Gjennomstrømning	l/t	300 - 800
Arbeidstrykk	bar / mPa	30 - 180 / 3 - 18
Maks. trykk	bar	220
Temperatur (tilførsel 12°C)	°C	min 80 - maks. 155
Tilkoblingsbelastning	kW	6
Fyringsoljeforbruk, full last.	g/t	5,2
forbruk fyringsolje eco!efficiency	g/t	4,2
Strømledning	m	5
Drivstofftank	l	15
Vekt (med tilbehør)	kg	119,4
Vekt inkludert emballasje	kg	131,2
Mål (L x B x H)	mm	1066 x 650 x 920

Utstyr

Høytrykkspistol		EASY!Force Advanced
Høytrykkslange lengde	m	10
Høytrykkslange type		Longlife (lang levetid)
Spylelanse	mm	1050
Kraftdyse		■
SDS-System		■
Automatisk stopp		■
Høytrykkslanse		■
Servokontroll		■
■ Inkludert i leveransen		

■ Inkludert i leveranse

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.



Høy effektivitet

- Eco!efficiency modus - økonomisk og miljøvennlig selv ved lengre arbeidsperioder.
- Reduserer drivstofforbruk og CO₂-utslipp med 20 %.

Bredt spekter av utstyr med EASY!Lock


- EASY!Force Advanced for uanstrengt arbeid uten bruk av holdekraft.
- Trykk og vannvolum kan justeres med servokontrollen som er plassert mellom lansen og høytrykkspistolen.
- Roterende lanse av rustfritt stål på 1050 mm.

Høy driftssikkerhet

- Lett tilgjengelig vannfilter beskytter pumpen mot smusspartikler i vannet.
- Sikkerhetsventiler, beskyttelse mot vannmangel og drivstoffbeskyttelse sikrer at maskinen alltid er tilgjengelig.

TILBEHØR FOR HDS 8/18-4 C

1.174-920.0

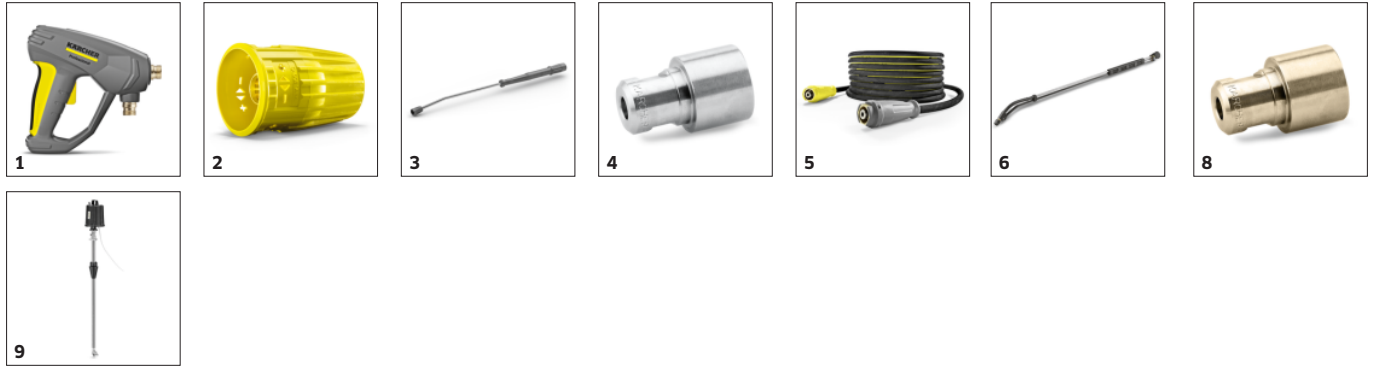

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykspistoler				
EASY!Force høytrykspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	■
Servokontroll				
Servokontroll, < 750 l/t	2	4.118-007.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll (< 750 l/t) på høytrykspistolen.	■
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 1050 mm, roterende	3	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 043	4	2.113-008.0	Flatstråledyse med 25° spredningsvinkel, ideell for rengjøring av store områder og fjerning av vanskelig smuss og flekker.	■
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	5	6.110-035.0		■
HØYTRYKKSLANSER				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	6	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	□
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RING SETT EASY!FORCE	7	2.880-001.0		□
DAMPDYSER OG BESKYTTELSE				
Dampdyser				
Steamdyse 40°, 060	8	2.114-004.0		□
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Fat- og tankrengjøring				
Vaskehode HKF 30/14-E	9	6.751-061.0	Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør