

HD 7/14-4 MXA PLUS

HD 7/14-4 MX er en kompakt høytrykksvasker med vekselstrømsmotor, slangetrommel for enkel håndtering av høytrykkslangen, arbeidstrykk på 140 bar og automatisk trykkavlastning



Artikkelnr.

1.524-947.0

- Automatisk slangetrommel med fjærinntrekk
- Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkobling.
- Automatisk trykkavlastning og inntil 20 % høyere energieffektivitet

Tekniske data

		4054278613949
Strømforsyning	Fase/~/ V / Hz	1 / 230 / 50
Vangjennomstrømning	l/t	700
Tilførselstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar / MPa	140 / 14
Maks. trykk	bar / MPa	210 / 21
Effekt	kW	3,4
Strømledning	m	5
Vekt (med tilbehør)	kg	43,1
Vekt inkl. emballasje	kg	47
Mål (L x B x H)	mm	400 x 455 x 966

Utstyr

Høytrykkspistol		EASY!Force
Høytrykkslange	m	15
Strålerør/ Spraylansje	mm	840
Kraftdyse		■
Rotojet-dyse/ Turbodyse		■
Integrert trommel for høytrykkslange		■
ANTI!Twist		■
Automatisk stopp		■

■ Inkludert i leveranse



Automatisk slangetrommel med fjærinntrekk

- Maksimal komfort ved håndtering av høytrykkslangen.
- Raskt inn- og uttrekk gir korte klargjøringstider.
- Forebygger snublefare og gir således sikrere bruk.

Ekstra stativ

- Gir maskinen større anleggsflate.
- Øker veltestabiliteten ved stående bruk.

Utstyr av høy kvalitet

- Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid.
- Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor.
- Førsteklasses pumpetopp av messing.

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen lar brukeren arbeide i timesvis helt uten motstand, og er med på å forhindre slitasjeskader.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		□
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	5	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	■
LED lys for strålerør	6	2.680-002.0		□
Strålerør, 250 mm, roterende	7	4.112-027.0		□
Strålerør, 400 mm, roterende	8	4.112-024.0		□
Strålerør, 600 mm, roterende	9	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	□
Strålerør, 1050 mm, roterende	10	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	11	4.112-018.0		□
Strålerør, 2050 mm, roterende	12	4.112-021.0		□
Strålerør forlenger, 1000 mm	13	4.112-048.0		□
Dobbellanser				
Dobbel strålerør, 960 mm	14	2.112-016.0		□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSANSER				
Vinkellanser				
WC-Strålerør	15	4.112-029.0	Sprededyse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål.	<input type="checkbox"/>
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	16	4.112-035.0		<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	17	4.112-057.0		<input type="checkbox"/>
Rørrengjøring				
Lanse for takrennerrengjøring	18	2.112-015.0		<input type="checkbox"/>
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	19	4.112-032.0	Mobil. For effektiv og tilfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock lanser	20	4.321-380.0		<input type="checkbox"/>
PowerControl lanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	21	4.112-046.0		<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse, stor, 045	22	4.114-042.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Rotojetdyse, liten				
Turbodyse, liten, 045	23	4.114-021.0		<input type="checkbox"/>
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 043	24	2.113-008.0	Flatstråledyse for å vaske store flater og fastsittende smuss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 045	25	2.113-033.0		<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 045	26	2.113-046.0	Flatstråledyse for fastsittende smuss	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 045	27	2.113-053.0		<input type="checkbox"/>
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippeldyse, 042	28	4.117-034.0		<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



29



30



31-33



34, 36



35, 37, 39-41



38, 42, 46, 48

	Artikkelnr.	Beskrivelse	
MULTIFUNKSJONELLE DYSER			
Vinklede variodyser 0-90°			
Variodyse 0-90 grader, 050	29	4.113-007.0	Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90° . Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold avfurensninger og overflater. <input type="checkbox"/>
DYSEKOBLINGER/ SPACER			
Dysekoblinger			
Beskyttelsesdel TR erstatning	30	4.112-011.0	<input type="checkbox"/>
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER			
Standard			
Høytrykkslange, 15 m, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	31	6.110-037.0	<input type="checkbox"/>
	32	6.110-036.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	33	6.110-026.0	<input type="checkbox"/>
Standard med skrukobling i begge ender			
Høytrykkslange, 10 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-034.0	Høytrykkslange med EASY!Lock skrukobling i begge ender. Kan brukes med trykk opp til 250 bar. <input type="checkbox"/>
	35	6.110-035.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, 300 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-056.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m. <input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 315 bar	38	6.110-033.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar <input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m. <input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m. <input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 30 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-014.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar <input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0




43




44-45, 47




38, 42, 46, 48



49



50



51



52



53-55



56

	Artikkelnr.	Beskrivelse		
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 20 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-043.0	<input type="checkbox"/>	
Høytrykkslange, 25 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-044.0	<input type="checkbox"/>	
Høytrykkslange, 40 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-045.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, 210 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, 210 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, 220 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400				
Høytrykkslange Longlife, 20 m, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	49	6.110-028.0	"Longlife" 400 med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) ID 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-024.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	51	6.110-069.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 10 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-038.0	Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmoring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 30 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	53	6.110-023.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 20 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	54	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 15 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Næringsmiddel, 10 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock	56	6.110-051.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



57



59



60



61-63



64-66



67



68



69-70

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER				
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Næringsmiddel, 20 m, 250 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-052.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	<input type="checkbox"/>
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri				
Høytrykkslange Næringsmiddel, 20 m, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	58	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykkslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-053.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-054.0		<input type="checkbox"/>
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	61	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	62	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	63	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	64	6.110-048.0	10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	65	6.110-049.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 30 m	66	6.110-050.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyser				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	67	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	68	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	69	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Dia 16 mm	<input type="checkbox"/>
	70	5.763-016.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30°	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringsdyser				
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	71	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	72	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	<input type="checkbox"/>
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FRV 30				
Add-on kit Gummileppe	73	2.642-910.0		<input type="checkbox"/>
Forlengerslange 5 m	74	4.440-939.0		<input type="checkbox"/>
Slangefeste	75	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
Smussfanger	76	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
FRV 30	77	2.111-010.0		<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30				
FR 30	78	2.111-011.0		<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflaterengjører FR 30	79	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 650 l/h - 850 l/h	80	2.639-187.0	for enhet 2.638-831 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 045	81	2.642-432.0		<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30 ME				
Sugeslange FRV 30 me	82	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	83	2.111-012.0		<input type="checkbox"/>
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	84	4.112-054.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0

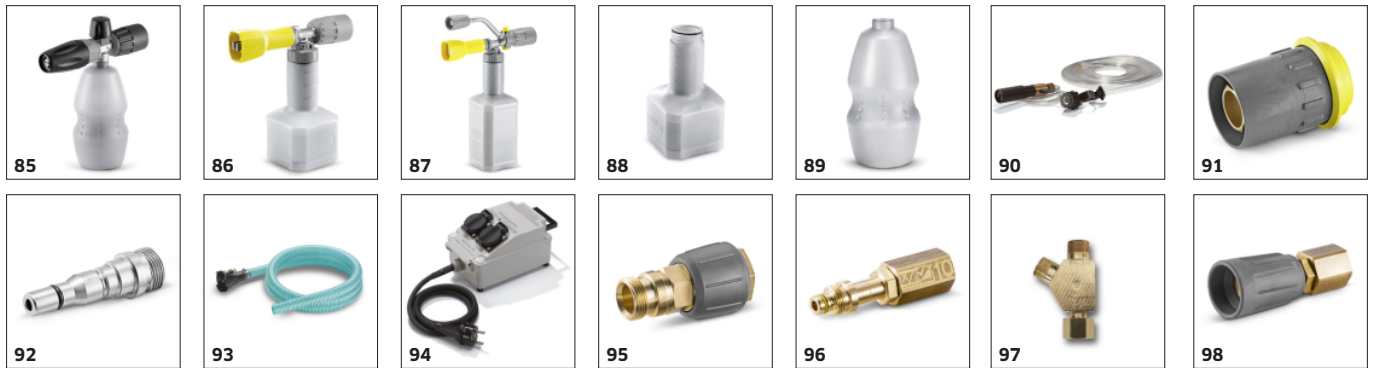

	Artikkelnr.	Beskrivelse		
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced	85	2.112-018.0	Liten og hendig skumlanse med justerbar spraystråle med 1 liters tank. Ideell for rengjøring av bil på grunn av sitt kompakte design.	<input type="checkbox"/>
Skumkanon Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	86	4.112-064.0		<input type="checkbox"/>
Skumlanse DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	87	4.112-068.0		<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	88	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	89	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	90	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	91	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 x 1,5 innvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	92	2.115-001.0	"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Add-on kit mud sucker	93	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSIVASKING				
Startstrøm-redusering	94	2.637-495.0	Reduserer startstrøm ved en-fase og beskytter sikringen.	<input type="checkbox"/>
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	95	4.111-021.0		<input type="checkbox"/>
Kontakter				
Dysekobling	96	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	97	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Skruetilkobling	98	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 × 1,5	99	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 × 1,5	100	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 × 1,5	101	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	102	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 × 1,5	103	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	104	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	105	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	106	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
Skjøtenippel	107	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	108	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m	109	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	110	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	111	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	112	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0




	Artikkelnr.	Beskrivelse	
SLANGETROMLER			
Slangetromler med automatisk inntrekk			
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	113	6.392-105.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	114	6.392-076.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	115	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Pulverlakkert veggfeste	116	2.639-931.0	<input type="checkbox"/>
Veggfeste i rustfritt stål	117	2.641-867.0	<input type="checkbox"/>
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL			
Børster			
iSolar 400 Advanced	118	6.368-092.0	<input type="checkbox"/>
Drift for valsebørste 500	119	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	120	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 myk	121	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 medium	122	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 hard	123	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>
Børste hard	124	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>
Børste mellomhard	125	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>
Børste myk	126	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



127




128-129



130



131



132-133



134-135



137



138-139



140

	Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL			
Teleskopstang			
Teleskopstang komplett 14m	127	4.110-002.0	<input type="checkbox"/>
Teleskopstang komplett CFK	128	4.110-007.0	<input type="checkbox"/>
Teleskopstang komplett 10m	129	4.110-003.0	<input type="checkbox"/>
Teleskopstang komplett 7,2m	130	4.110-004.0	<input type="checkbox"/>
TL adapter for lavt trykk	131	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>
		TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskoplanser uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	
Teleskopplase TL 7 F	132	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>
		Teleskopplase TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	
Teleskopplase TL 7 H	133	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>
		Multifunksjonell hybridteleskopplase TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	
Teleskopplase TL 10 H	134	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>
		Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskopplase TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	
Teleskopplase TL 10 C	135	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>
		Teleskopplase TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	
Teleskopplase TL 14 C	136	4.762-613.0	<input type="checkbox"/>
		Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskopplase TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	
TL adapter for høyt trykk	137	4.775-154.0	<input type="checkbox"/>
		TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskoplanser. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	
Vannmykning			
WS 50 Mobil vanmyknerenhet	138	6.368-463.0	<input type="checkbox"/>
WS 100 Mobil vanmyknerenhet	139	6.368-464.0	<input type="checkbox"/>
WS Regenerator	140	6.368-465.0	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Slanger				
isolar Slange 7	141	6.392-978.0	Høykvalitets- og fleksibel høytrykkslange med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. lideel for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen.	<input type="checkbox"/>
isolar Slange 10	142	6.392-977.0		<input type="checkbox"/>
isolar Slange 14	143	6.392-976.0		<input type="checkbox"/>
Festesett og adaptere				
isolar Fallsikring	144	6.988-152.0		<input type="checkbox"/>
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	145	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	146	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Dysepakker for sandblåsing				
Nozzle pack TR wet jet set 0045	147	2.112-022.0		<input type="checkbox"/>
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	148	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk)	<input type="checkbox"/>
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	149	6.388-461.0	med slangestrekker	<input type="checkbox"/>
	150	6.388-455.0	Med slangestrekker.	<input type="checkbox"/>
Gekakobling med indre gjenger R2	151	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Gekakobling	152	6.388-473.0	med hungjenger	<input type="checkbox"/>
Sugefilter				
Vannfilter	153	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	154	4.730-012.0	Med/uten tilbakeslagsventil, messing	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



156



157



158



159



160-161



162-163



164



16, 165

	Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNTILKOBLING			
Finmasket vannfilter			
Add-on kit water filter universal	155	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 3/4"	156	2.637-691.0	Mountert til maskininntaket, 140 my <input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter med adapter	157	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m <input type="checkbox"/>
Tilbakeslagsventil			
Tilbakeslagsventil	158	2.641-374.0	<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER			
Vaskebørste med hurtigkobling			
Vaskebørste for påskyvning	159	4.113-001.0	I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5. <input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster			
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	160	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 °C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats). <input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, nylonbust	161	4.113-002.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 °C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats). <input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	162	4.113-003.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 °C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats). <input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, naturbust	163	4.113-005.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 °C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats). <input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER			
Automatisk slangtrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	164	9.549-009.0	Slangtrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange. <input type="checkbox"/>
HØVTRYKKSANSER			
Flexibel strålerør, 1050 mm	165	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle. <input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør